

T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC 4995102



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	solidLock
Produkt	solidLock/Doppelriegel
Produktvariante	solidLock D
Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	Diverse Sondermaße
Griffhöhe	906 mm
Schlossbetätigung	TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss ⓘ
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 70
Stulpende	Abgerundet
Radius	Radius 10 mm
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Geteilte Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Doppelriegel
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Druckguss
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	AO - Vorrichtung
	Zusatzschloss ohne Riegel
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Zertifizierung	
SBD/PAS24	geeignet


T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC 4995102

Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, PlusTec,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC 4995102

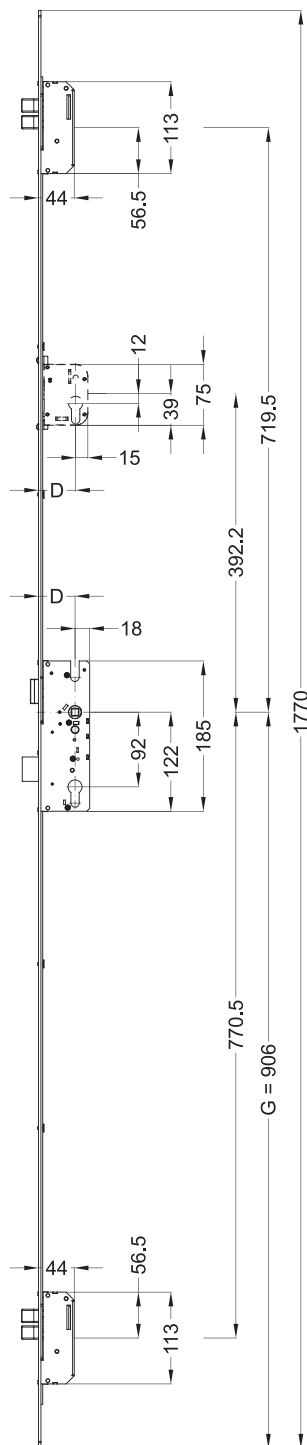

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung


D = Dornma

G = Griffhhe

(** = Ablngbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC 4995102

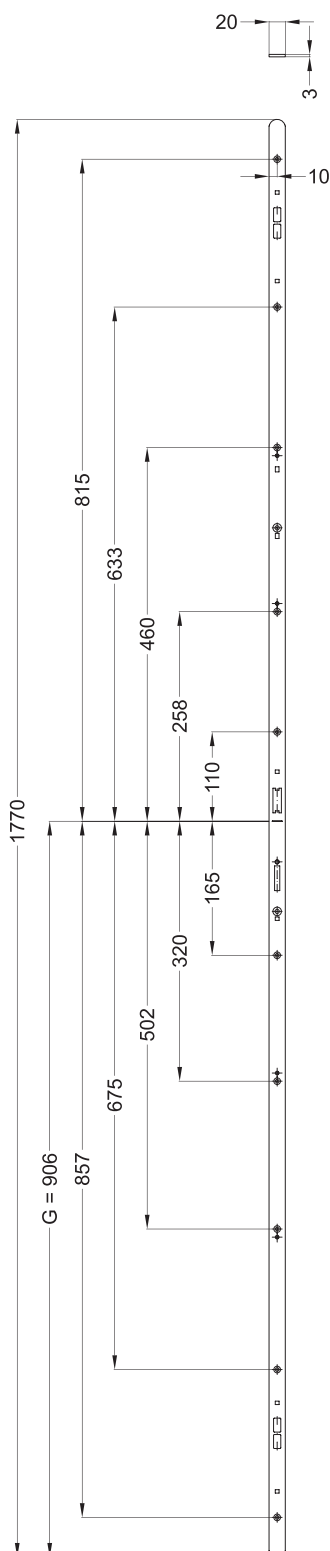


T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC 4995102

Ansichten

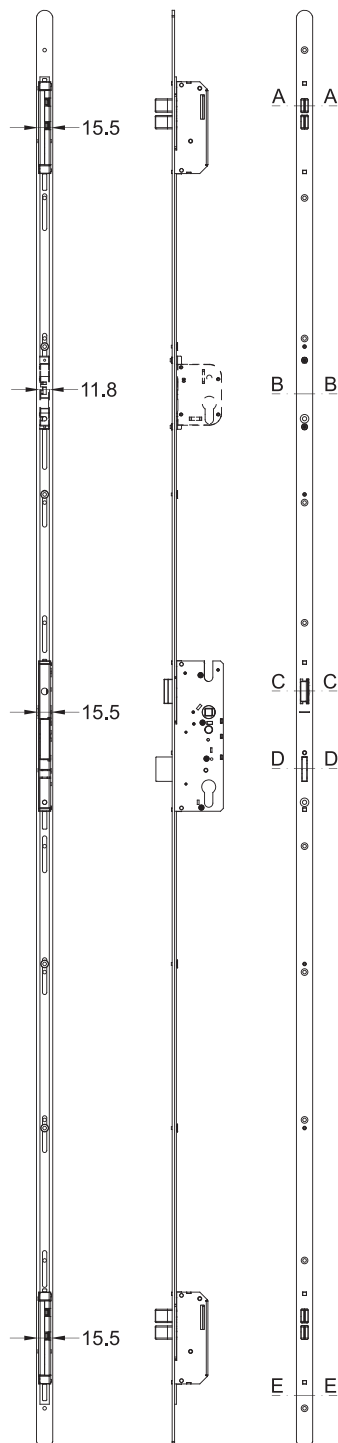

T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC

4995102

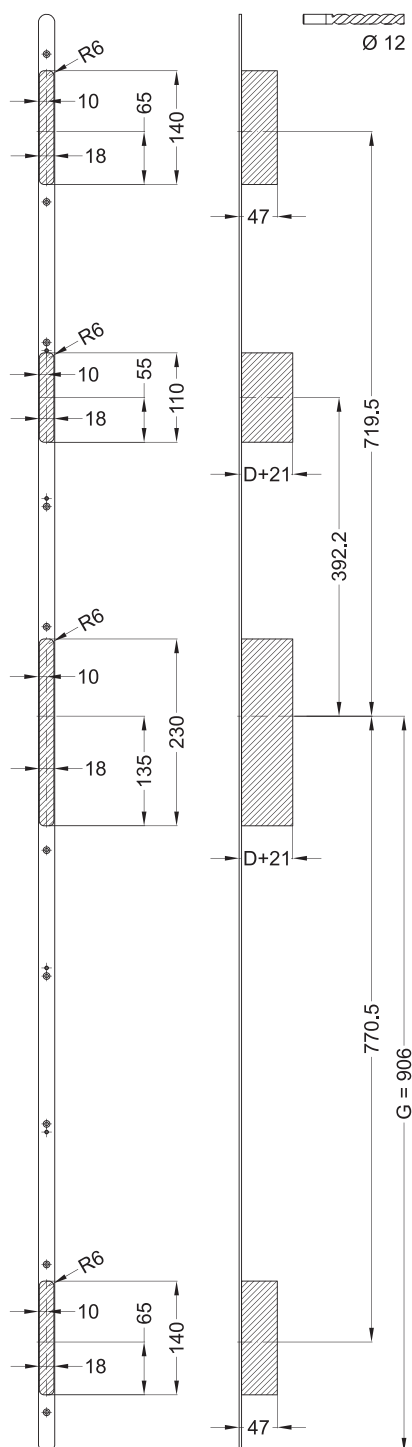


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC 4995102




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E

T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC 4995102

Legende

Schlossbetätigung

TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss


Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt. Sobald der Türflügel zugezogen wurde, kann die Tür von außen nicht mehr über den Griff geöffnet werden; die Falle kann ausschließlich über den Profilzylinder zurückgezogen werden.



Verriegeln


Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

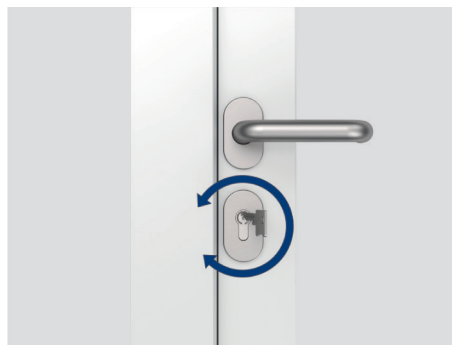

T-FGPAO2070TL L29/45Z 92/8 D2 RS COF MC 4995102

Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden, die Falle kann von außen ausschließlich über den Profilzylinder zurückgezogen werden.

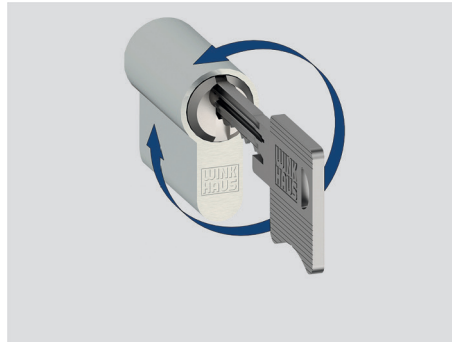

Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen. Die Falle wird von der Außenseite über den Profilzylinder und von innen über den Griff zurückgezogen.

