

T-LFSLU26-00BN1369V1AVML34FABPKRMV3LSGR5048961



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmentteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Kantriegel
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Griffhöhe	1050 mm
Rahmenprofil	U2600 BN13
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 69
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/10,5 FA VS
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 MV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 3 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links + rechts
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	100 Stück


Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LFSLU26-00BN1369V1AVML34FABPKRMV3LSGR 5048961


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

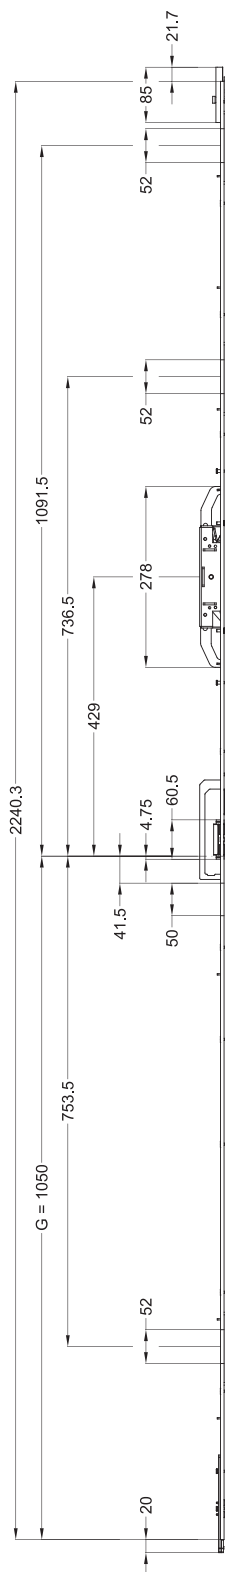

T-LFSLU26-00BN1369V1AVML34FABPKRMV3LSGR
5048961

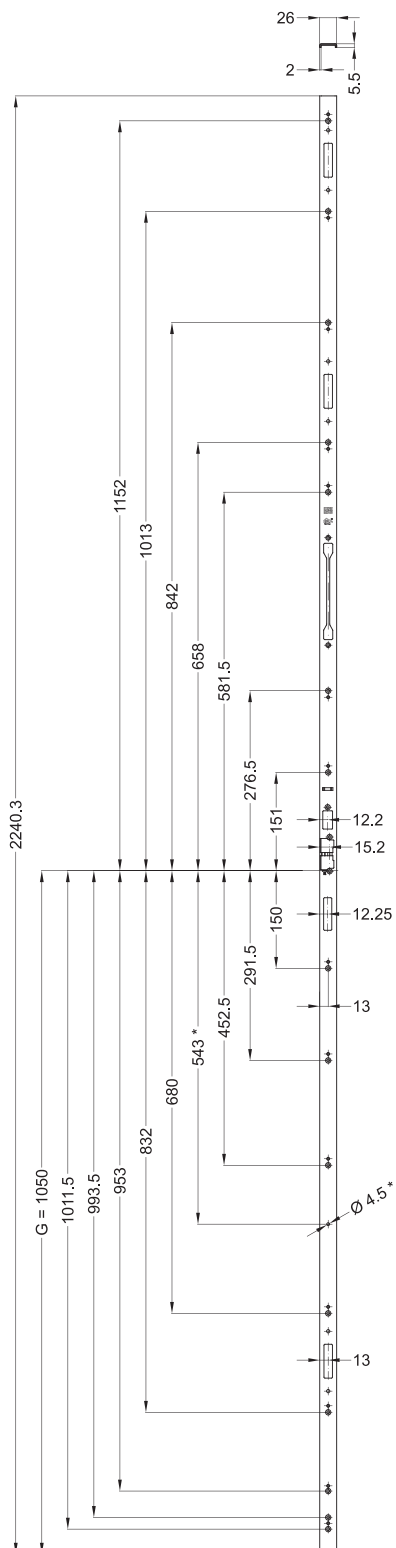


Schraubmaße

G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-LFSLU26-00BN1369V1AVML34FABPKRMV3LSGR 5048961

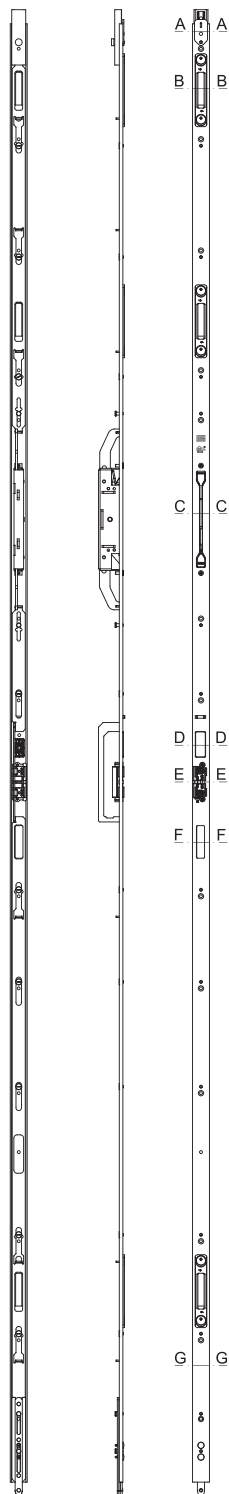

Ansichten

T-LFSLU26-00BN1369V1AVML34FABPKRMV3LSGR 5048961

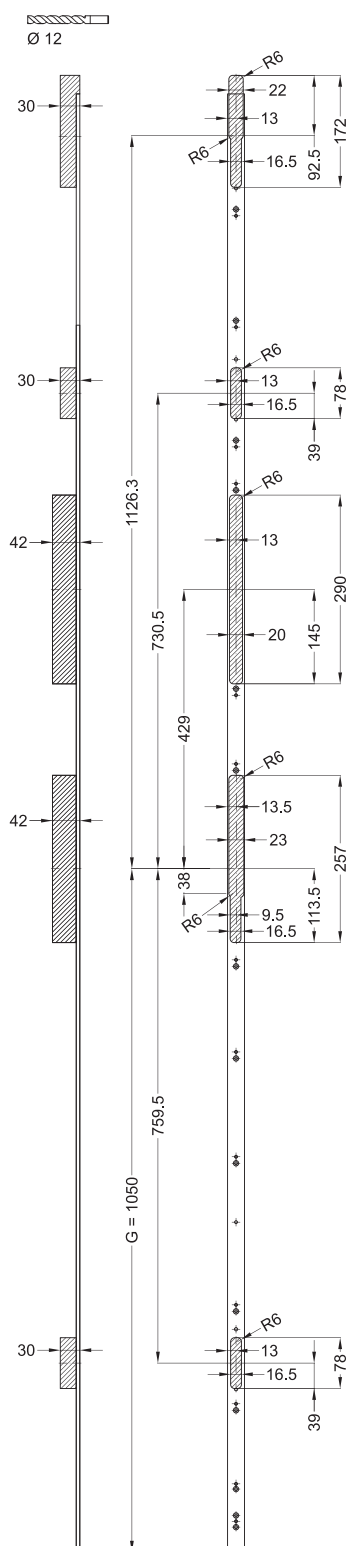


Fräsmäße


G = Grifffhöhe

T-LFSLU26-00BN1369V1AVML34FABPKRMV3LSGR 5048961


Einbaulage




A - A




B - B




C - C




D - D



E - E



F - F



G - G