

T-LE F24125 L01/30 92/8 B2 GR

5006666



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	solidLock
Produkt	solidLock/Bolzen
Produktvariante	solidLock B

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	Diverse Sondermaße
Griffhöhe	906 mm
Schlossbetätigung	TP/Schlüsselbetätigt 
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 125
Stulpende	Eckig
Dornmaß	30 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Bolzen
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Grau GR
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	50 Stück

Zertifizierung	
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 3

T-LE F24125 L01/30 92/8 B2 GR 5006666

Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Alumil,
Forster, Kawneer (Alcoa),
Sepalumic

T-LE F24125 L01/30 92/8 B2 GR 5006666


Legende

Schlossbetätigung

TP/Schlüsselbetätigt

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch zweimaliges Drehen (ca. $2 \times 360^\circ$) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

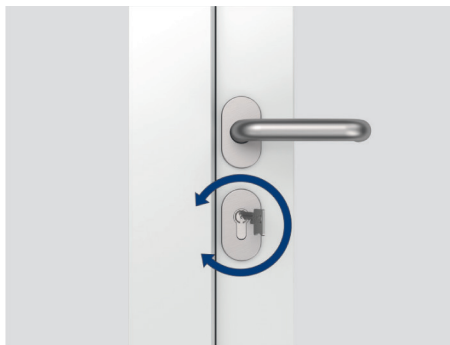

Entriegeln/Öffnen

Durch zwei Schlüsselumdrehungen (ca. $2 \times 360^\circ$) entgegengesetzt zur Ver- schlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungs- elemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Griffs oder Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.

