


T-SB FRA U26-BN13 AV3U S SKG RS MC

5007171



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Rahmenprofil	U26-BN13
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/9
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Auslöser AV3 vormontiert
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Ohne Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Mit Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **


T-SB FRA U26-BN13 AV3U S SKG RS MC 5007171

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluplast, Deceuninck
(ehemals Inoutic), Dimex,
Gealan, KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, LB Profile,
Rehau, Roplasto, Salamander,
Schüco, Trocal (Profine
GmbH), Veka, Wymar
International n.v.


T-SB FRA U26-BN13 AV3U S SKG RS MC
5007171



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung

G = Griffhöhe

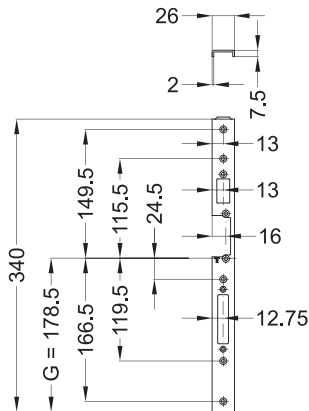



Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-SB FRA U26-BN13 AV3U S SKG RS MC

5007171

Ansichten

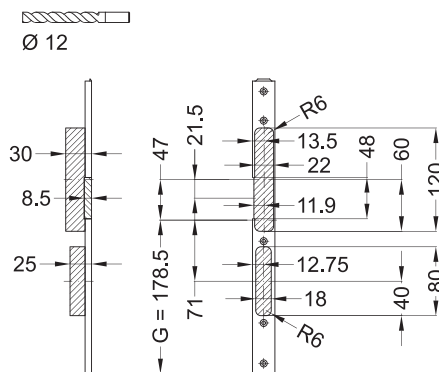

Fräsmäße

G = Griffhöhe

T-SB FRA U26-BN13 AV3U S SKG RS MC 5007171

Einbaulage

