

T-LA U2418469 L03/50 92/8 M2 MC

5051277



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	hookLock
Produkt	hookLock/Schwenkriegel
Produktvariante	hookLock M (RS und LS)

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	2.230 - 2.400 mm
Griffhöhe	900.5 mm
Schlossbetätigung	TP/Schlüsselbetätigt 
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 184-69
Stulpende	Eckig
Dornmaß	50 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel TM6 Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	5 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-LA U2418469 L03/50 92/8 M2 MC
5051277


Profilsysteme

Profilhersteller

Veka

T-LA U2418469 L03/50 92/8 M2 MC

5051277

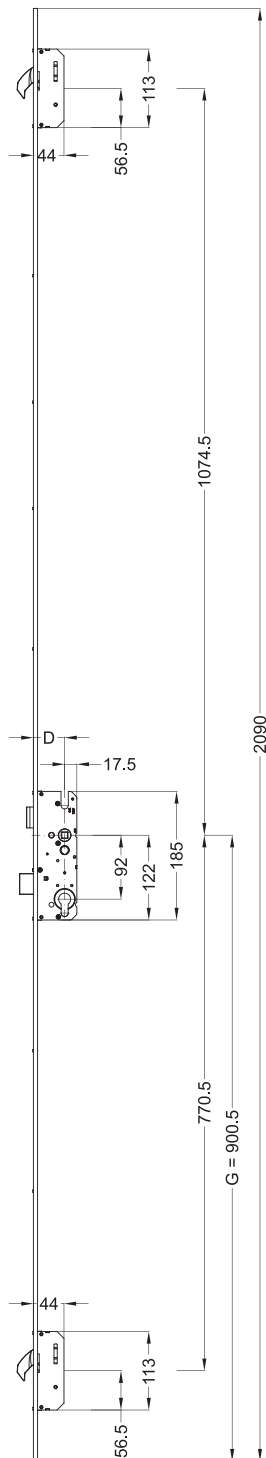

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

Technical drawing of a vertical section of a building facade, showing a wall with a door and a window. The drawing includes dimensions for the overall height (2090), the door height (1175.5), the window height (900.5), and the distance between the door and window (886.5). The door is 24 units wide, and the window is 6 units wide. The drawing is labeled '2' and '6'.

G = Griffhöhe


T-LA U2418469 L03/50 92/8 M2 MC 5051277

Ansichten

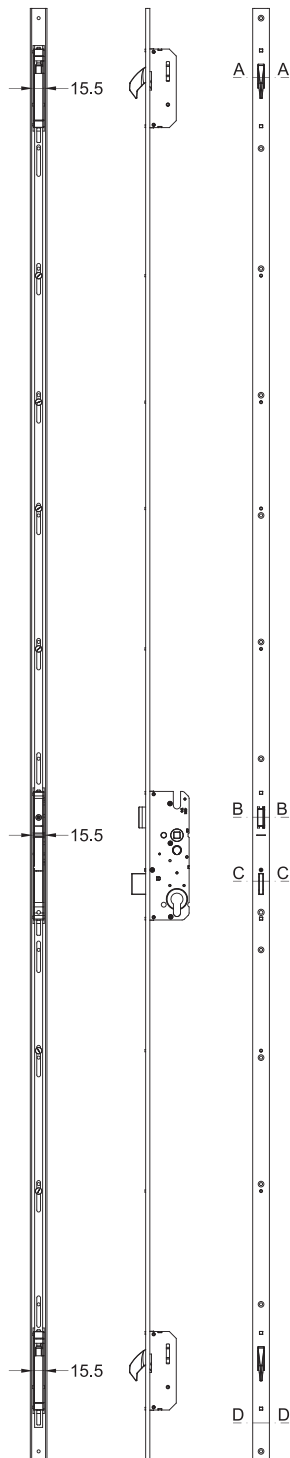


T-LA U2418469 L03/50 92/8 M2 MC

5051277

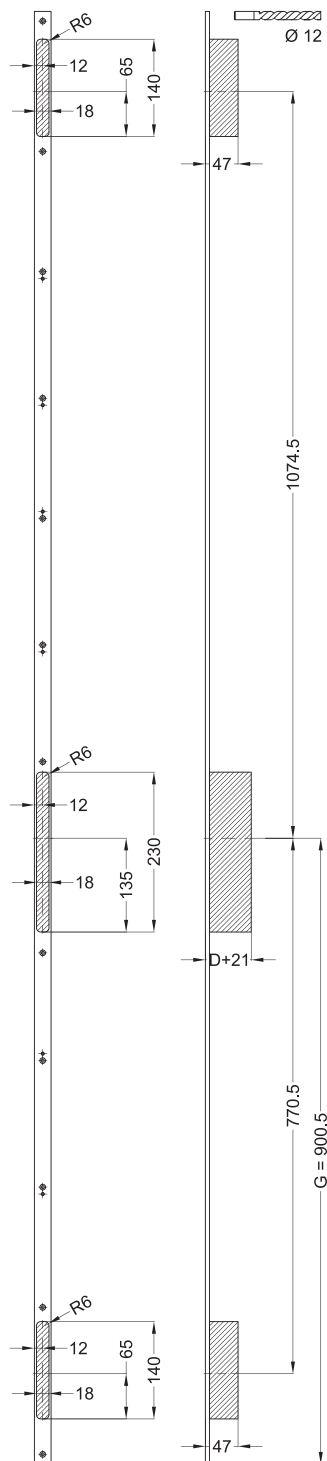


T-LA U2418469 L03/50 92/8 M2 MC 5051277




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

T-LA U2418469 L03/50 92/8 M2 MC 5051277


Legende

Schlossbetätigung

TP/Schlüsselbetätigt

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch zweimaliges Drehen (ca. $2 \times 360^\circ$) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

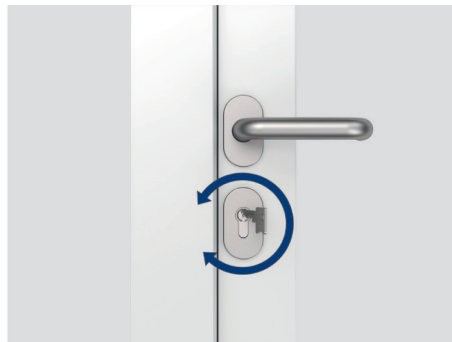

Entriegeln/Öffnen

Durch zwei Schlüsselumdrehungen (ca. $2 \times 360^\circ$) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Griffs oder Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.

