


T-AP4 1125 UTE2462 L10 35/9 UMEV2 MC

5054390



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AP4/Inaktiv Panik
Produktvariante	panicLock AP4 Inaktiv EN1125

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	2-flügelig inaktiv
Flügelalzhöhe	1.735 - 1.875 mm
Griffhöhe	1050 mm
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 62
Stulpende	Eckig
Dornmaß	35 mm
Abstandsmaß	92 mm
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Ohne Falle
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar

Zertifizierung	
DIN EN 1125:2008-04	376B1321AC
SBD/PAS24	geeignet


T-AP4 1125 UTE2462 L10 35/9 UMEV2 MC 5054390

Profilsysteme

Profilhersteller

Akootherm, Alcoa (Kawneer),
Aluprof, Cortizo, Forster,
Hansen Profile, Heroal,
Hueck, Installux, Jansen,
Kawneer (Alcoa), Klauke,
Raico, Reynaers, Sapa,
Schüco, Technal, TKI-
Systemkonstruktionen,
Wicona

T-AP4 1125 UTE2462 L10 35/9 UMEV2 MC 5054390

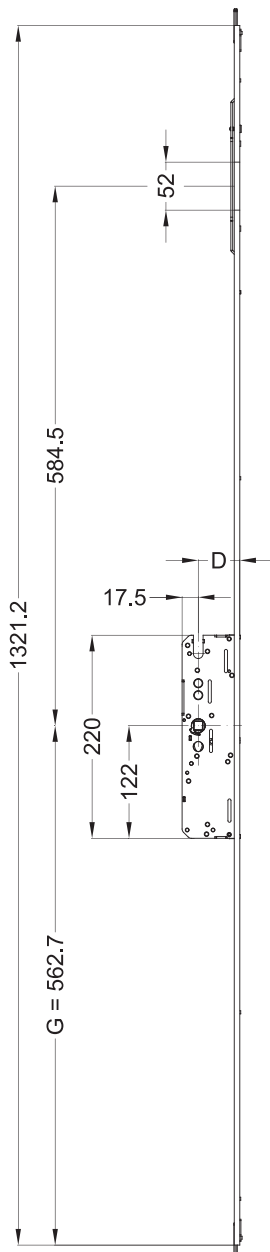


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AP4 1125 UTE2462 L10 35/9 UMEV2 MC 5054390

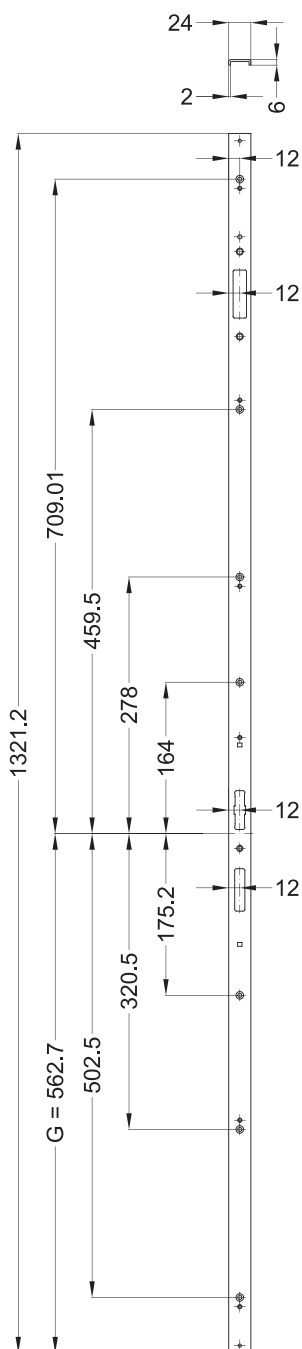


T-AP4 1125 UTE2462 L10 35/9 UMEV2 MC 5054390

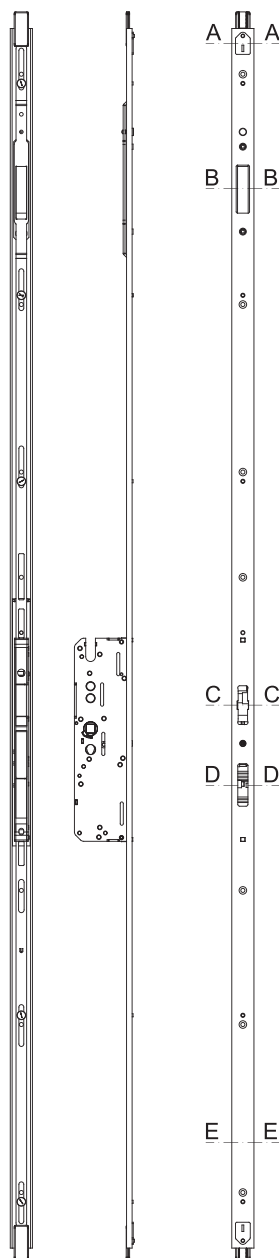

Ansichten

T-AP4 1125 UTE2462 L10 35/9 UMEV2 MC 5054390

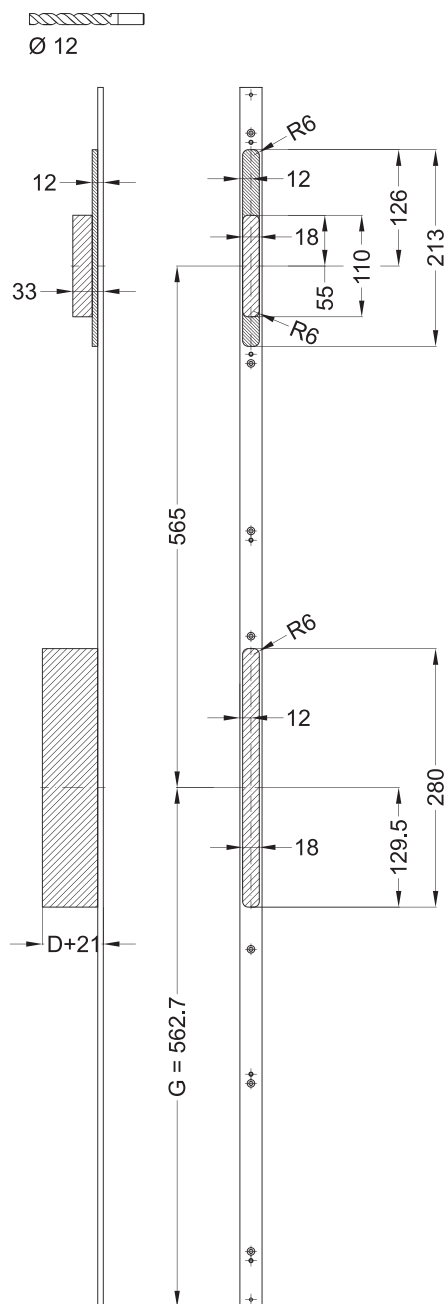


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AP4 1125 UTE2462 L10 35/9 UMEV2 MC 5054390




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E