

# T-AP4 1125 UTE2471 L10 70/9 UMEV2 MC 5054401



| Produktdetails          |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung         |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch         |
| Produktgruppe           | panicLock                    |
| Produkt                 | panicLock AP4/Inaktiv Panik  |
| Produktvariante         | panicLock AP4 Inaktiv EN1125 |


  

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 2-flügelig inaktiv            |
| Flügelfalzhöhe                 | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Stulpart                       | U-Profil                      |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 71                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 70 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Drückernuss                    | 9 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel              |
| Fallenausführung               | Ohne Falle                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |
| Anschlussverzahnung            | Vorhanden/Verlängerbar        |

| Zertifizierung      |            |
|---------------------|------------|
| DIN EN 1125:2008-04 | 376B1321AC |
| SBD/PAS24           | geeignet   |

# T-AP4 1125 UTE2471 L10 70/9 UMEV2 MC 5054401

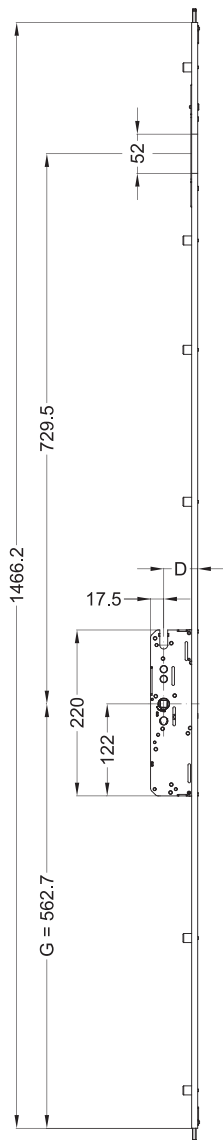

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß


G = Griffhöhe

[illegible]


G = Griffhöhe

# T-AP4 1125 UTE2471 L10 70/9 UMEV2 MC 5054401

## Ansichten

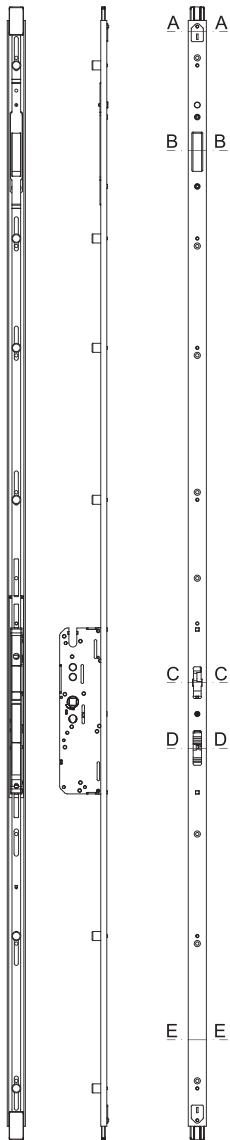

T-AP4 1125 UTE2471 L10 70/9 UMEV2 MC  
5054401

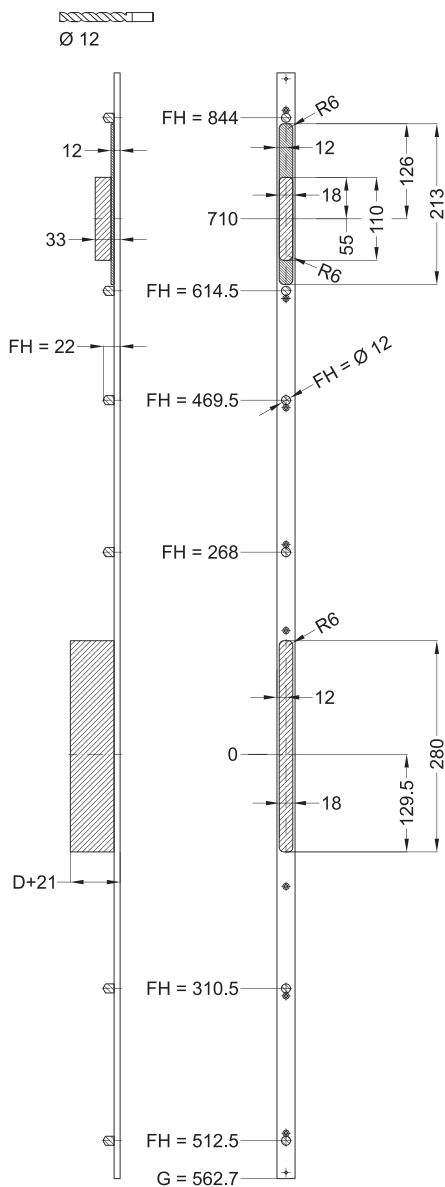


## Fräsmaschine

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AP4 1125 UTE2471 L10 70/9 UMEV2 MC 5054401




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E