

T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC 5055086




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmentheile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel

Spezifikation	
Rahmenprofil	U26-14
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/10,5 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	25 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **


T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC 5055086



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung



G = Griffhhe

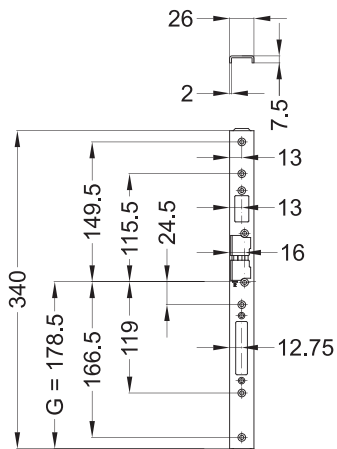


Schraubmae

G = Griffhhe

T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC 5055086


**Ansichten**

Ø 12

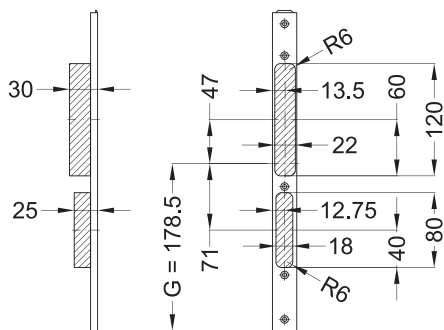**Fräsmaße**


G = Griffhöhe

T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC 5055086




A - A


Einbaulage



B - B



C - C



D - D