

T-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC

5016483



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	solidLock
Produkt	solidLock/Doppelriegel
Produktvariante	solidLock D

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	Diverse Sondermaße
Griffhöhe	1351 mm
Schlossbetätigung	TP/Schlüsselbetätigt ⓘ
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 715
Stulpende	Abgerundet
Radius	Radius 10 mm
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Doppelriegel
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	AH - Zusatzschloss Heritage
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	250 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC 5016483


Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, PlusTec,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC

5016483

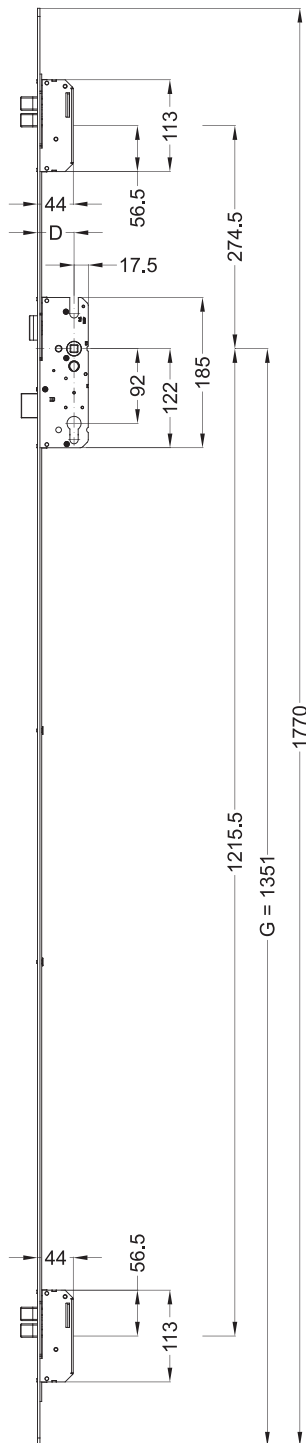

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC 5016483

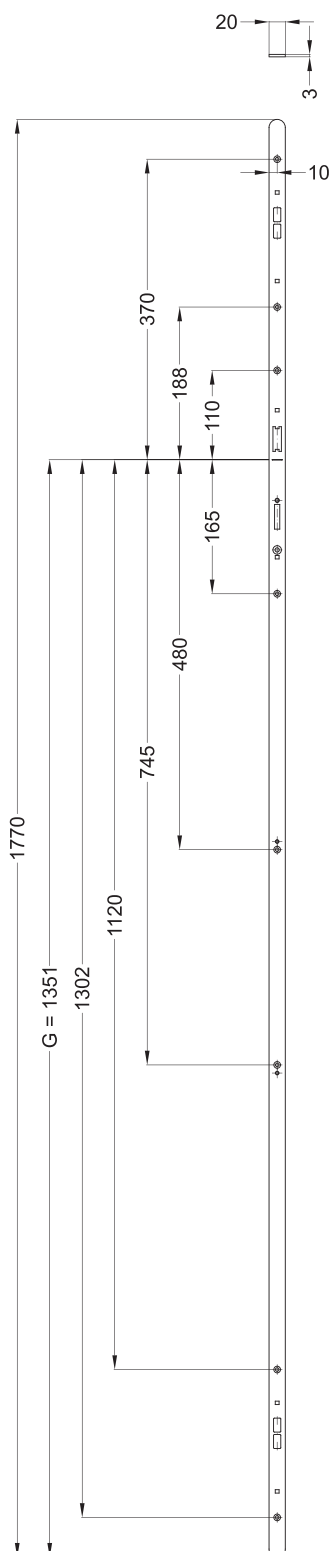


T-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC 5016483

Ansichten

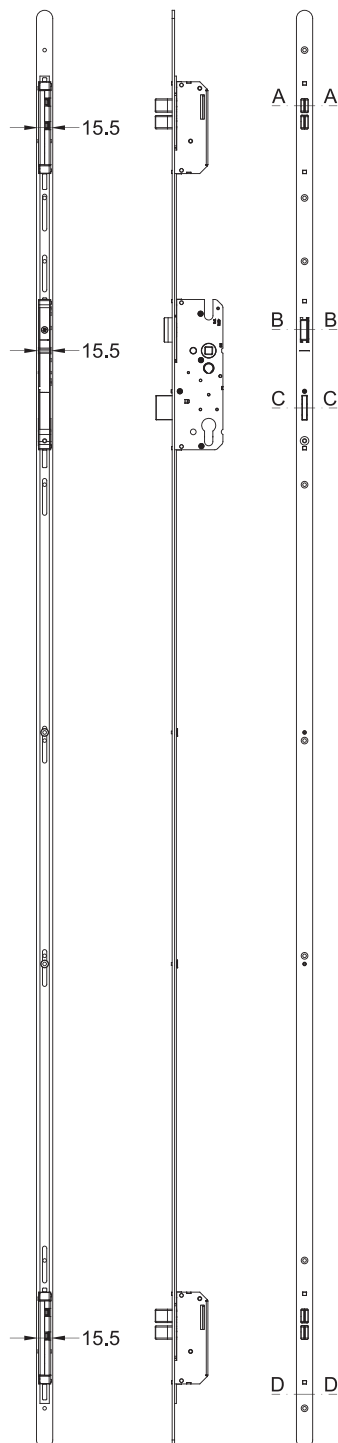

T-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC 5016483

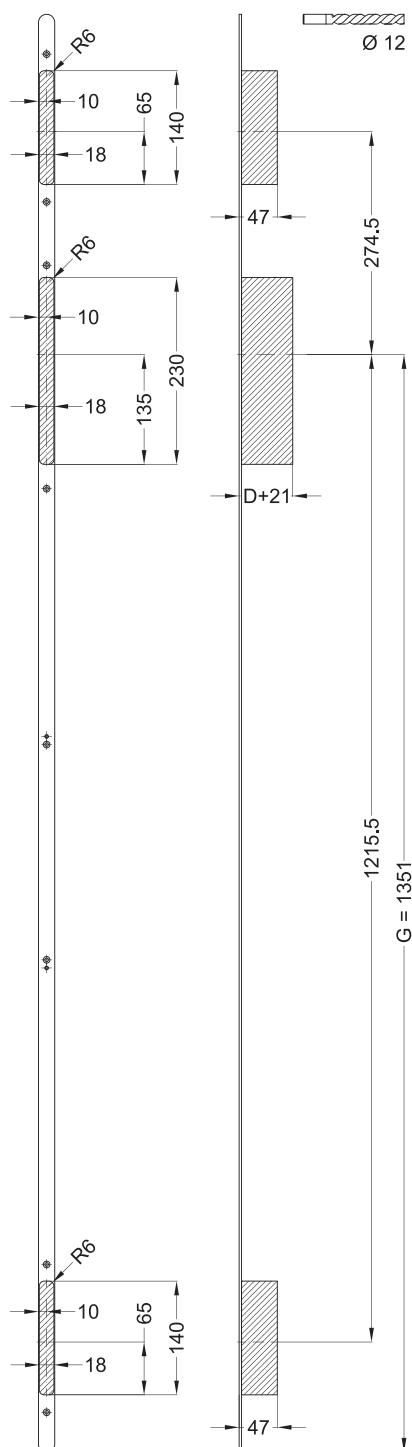


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC 5016483




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

T-LH F20715 L03/45 92/8 D2 MC 5016483


Legende

Schlossbetätigung

TP/Schlüsselbetätigt

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch zweimaliges Drehen (ca. $2 \times 360^\circ$) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

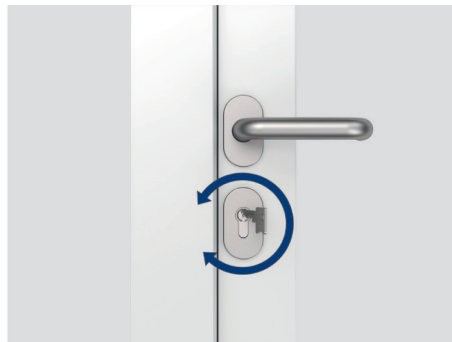

Entriegeln/Öffnen

Durch zwei Schlüsselumdrehungen (ca. $2 \times 360^\circ$) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Griffs oder Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.

