

T-LESLU26BN1362UGTEV1AVML01FABPKRMV2RS MC



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Kantriegel
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1050 mm
Rahmenprofil	U26-BN13
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 62
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/10,5 FA VS
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 MV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Ohne Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	50 Stück

T-LESLU26BN1362UGTEV1AVML01FABPKRMV2RS MC

Profilsysteme

Profilhersteller


Aluplast, Deceuninck
(ehemals Inoutic), Dimex,
Gealan, KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, LB Profile,
Rehau, Roplasto, Salamander,
Schüco, Trocal (Profine
GmbH), Veka, Wymar
International n.v.

T-LESLU26BN1362UGTEV1AVML01FABPKRMV2RS MC


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung


G = Griffhhe

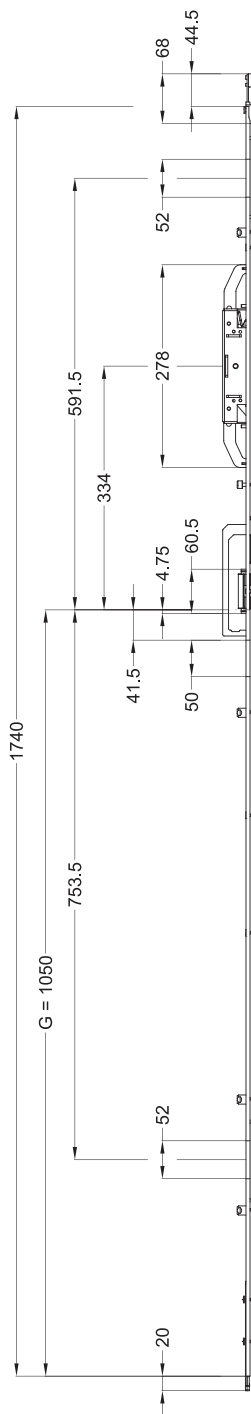

T-LESLU26BN1362UGTEV1AVML01FABPKRMV2RS MC

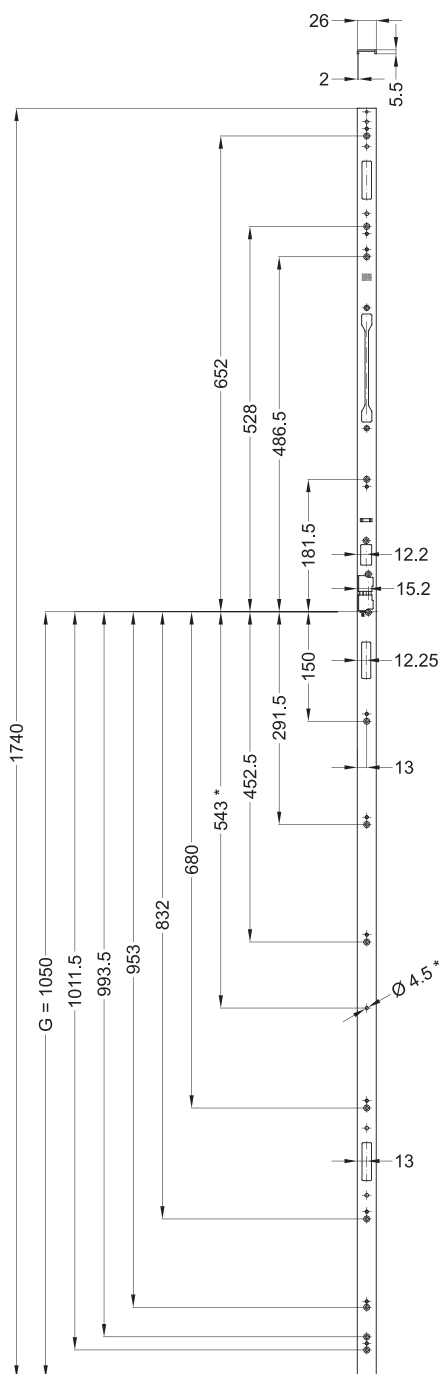

T-LESLU26BN1362UGTEV1AVML01FABPKRMV2RS MC

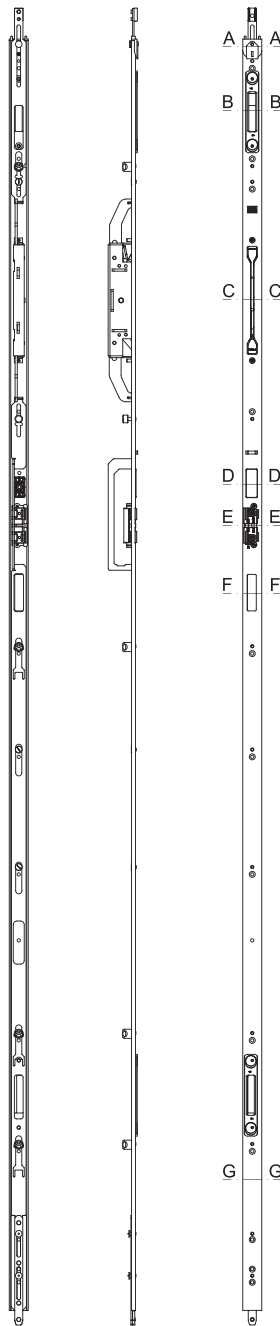

Ansichten


T-LESLU26BN1362UGTEV1AVML01FABPKRMV2RS MC



Ø 12


Fräsmaße

G = Griffhöhe

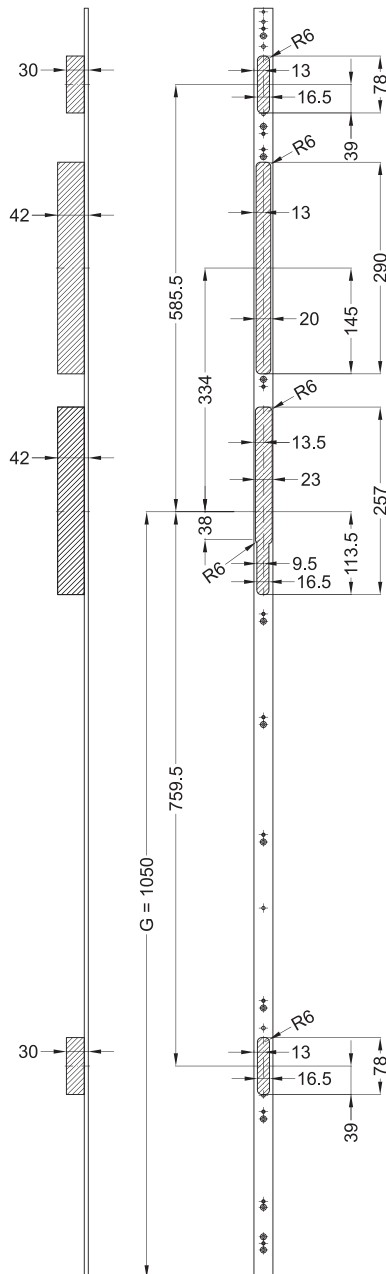


T-LESLU26BN1362UGTEV1AVML01FABPKRMV2RS MC


Einbaulage




A - A




B - B




C - C




D - D



E - E



F - F



G - G