

T-SB FR F24-908 OT R12 U LS MC
5023569




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel mit Verstellung

Spezifikation	
Rahmenprofil	F24-908
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpende Rahmenteil	Abgerundet
Radius	Radius 12 mm
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Schließplatte	Schließplatte FA 18,5 mm
Auslöser	Nicht nachrüstbar
Fallenauflaufbrücke	Ohne Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	13.1 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Ohne Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

T-SB FR F24-908 OT R12 U LS MC


5023569



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung

G = Griffhhe

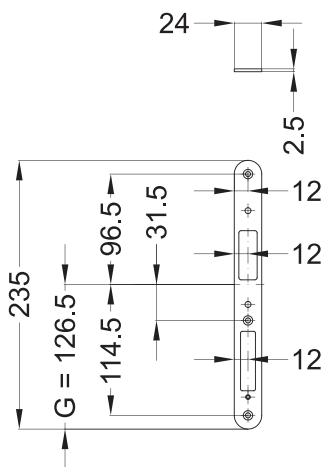



Schraubmae

G = Griffhhe

T-SB FR F24-908 OT R12 U LS MC

5023569


Ansichten



Ø 12

Fräsmaße


G = Grifffhöhe

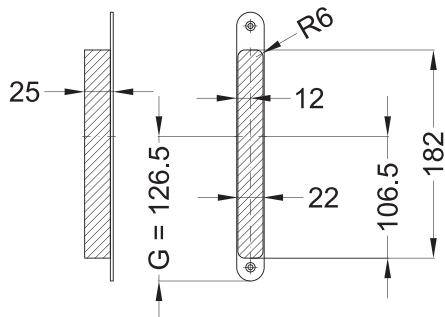

T-SB FR F24-908 OT R12 U LS MC

5023569


Einbaulage



A - A



B - B



C - C