

# T-FG2407 L01/28 92/8 B2 GR

## 2962756



| Produktdetails          |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe           | solidLock            |
| Produkt                 | solidLock/Bolzen     |
| Produktvariante         | solidLock B          |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe                 | Diverse Sondermaße            |
| Griffhöhe                      | 1020 mm                       |
| Schlossbetätigung              | TT/Griffbetätigt ⓘ            |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 07                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 28 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Bolzen                        |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Grau GR                       |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Standardfalle                 |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung      |          |
|---------------------|----------|
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 3 |

# T-FG2407 L01/28 92/8 B2 GR 2962756

## Legende

### Schlossbetätigung

### TT/Griffbetätigt


#### Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.



#### Verriegeln


Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

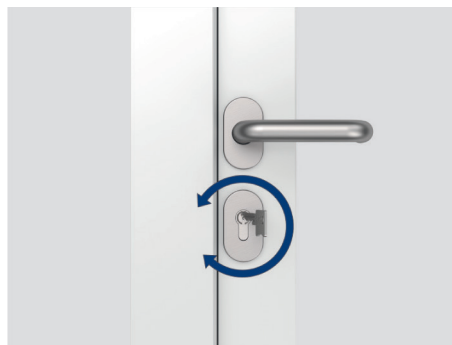

# T-FG2407 L01/28 92/8 B2 GR 2962756

## Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden.

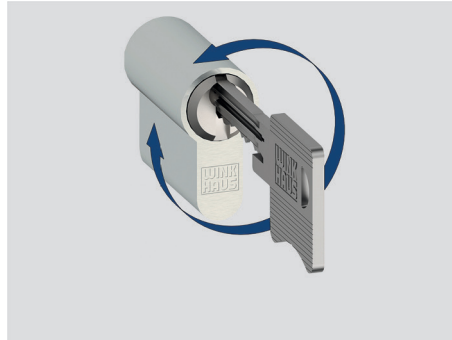

## Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen und die Falle eingezogen.

