


T-LA SB FRA F2401AVU FAB 11 SKGR12 LSEST 5028728




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmentteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel

Spezifikation	
Rahmenprofil	F2401
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpende Rahmenteil	Abgerundet
Radius	Radius 12 mm
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/9 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	11 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Edelstahl EST
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	5 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **


T-LA SB FRA F2401AVU FAB 11 SKGR12 LSEST 5028728



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung




G = Griffhöhe

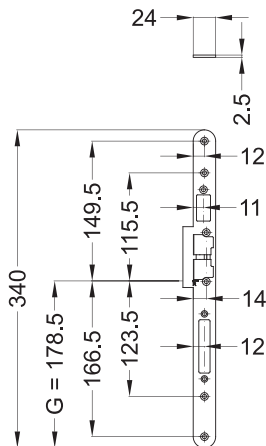

Schraubmaße

G = Griffhöhe


T-LA SB FRA F2401AVU FAB 11 SKGR12 LSEST 5028728

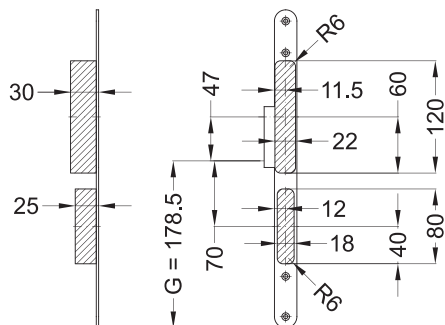**Ansichten****Fräsmaße**


G = Grifffhöhe

T-LA SB FRA F2401AVU FAB 11 SKGR12 LSEST 5028728


Einbaulage




A - A



B - B



C - C



D - D