

T-FGT1660 L03/55S 92/8 M2 MC

4932942



| Produktdetails | |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen | Mehrfachverriegelung |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | hookLock |
| Produkt | hookLock/Schwenkriegel |
| Produktvariante | hookLock M (RS und LS) |

| Spezifikation | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe | 1.875 - 2.230 mm |
| Griffhöhe | 1050 mm |
| Schlossbetätigung | TT/Griffbetätigt ⓘ |
| Stulpart | Flachstulp |
| Stulpbreite | 16 mm |
| Stulpvariante | Variante 60 |
| Stulpende | Eckig |
| Dornmaß | 55 mm |
| Abstandsmaß | 92 mm |
| Zylindertyp | Profilzylinder (PZ) |
| Drückernuss | 8 mm |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Schwenkriegel TM6 Standard |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN links + rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Mit Hauptriegel |
| Fallenausführung | Standardfalle |
| Werkstoff Falle | Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |
| Anschlussverzahnung | Vorhanden/Verlängerbar |

| Zertifizierung | |
|--------------------|----------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |
| SBD/PAS24 | geeignet |

T-FGT1660 L03/55S 92/8 M2 MC

4932942

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluplast, Gealan, LB Profile,

Stöckel

T-FGT1660 L03/55S 92/8 M2 MC
4932942


Legende

Schlossbetätigung

TT/Griffbetätigt

Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.

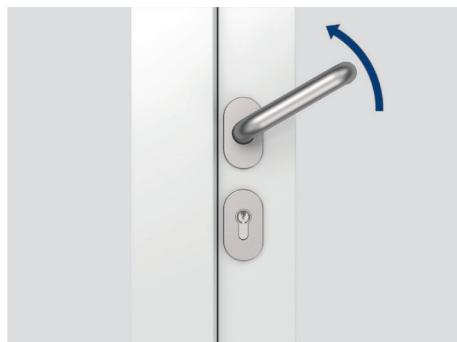

Verriegeln

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.



T-FGT1660 L03/55S 92/8 M2 MC

4932942

Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden.



Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen und die Falle eingezogen.

