

T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC

4932968



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	hookLock
Produkt	hookLock/Schwenkriegel
Produktvariante	hookLock M (RS und LS)

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff, Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	16 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Geteilte Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel TM6 Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	3
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Stahl
Türwächterfunktion	Mit Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet


T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC 4932968

Profilsysteme

Profilhersteller

Alphacan, Aluplast,
Deceuninck (ehemals
Inoutic), Dimex, Gealan,
Kawneer (Alcoa),
Kömmerling, LB Profile,
Rehau, Salamander, Schüco,
Stöckel, Tryba

T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC
4932968

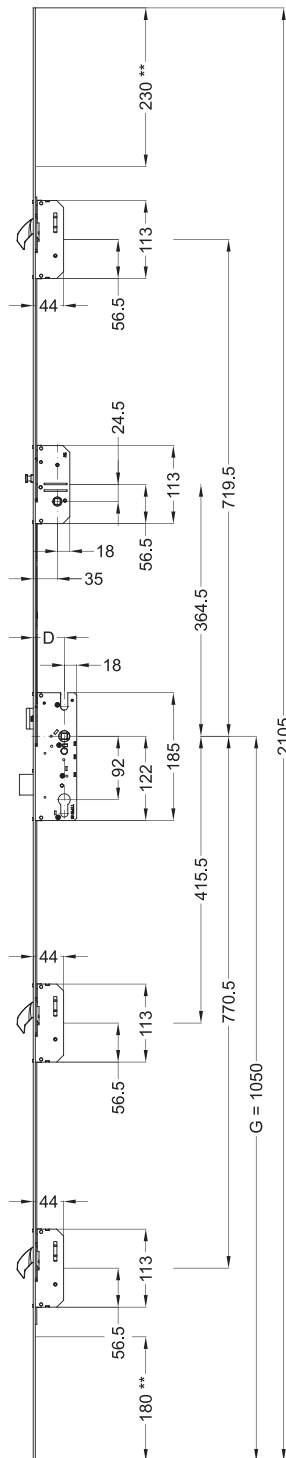

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung

D = Dornmaß


G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC

4932968

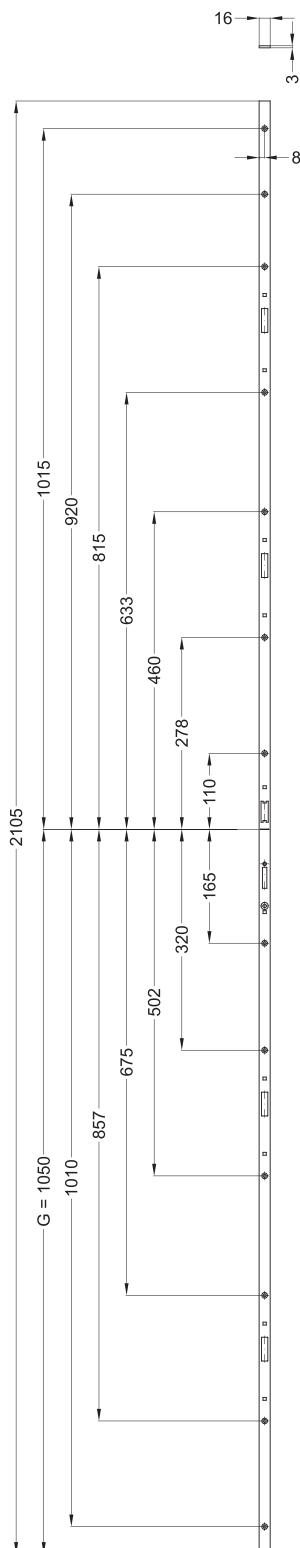


Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC


4932968

Ansichten

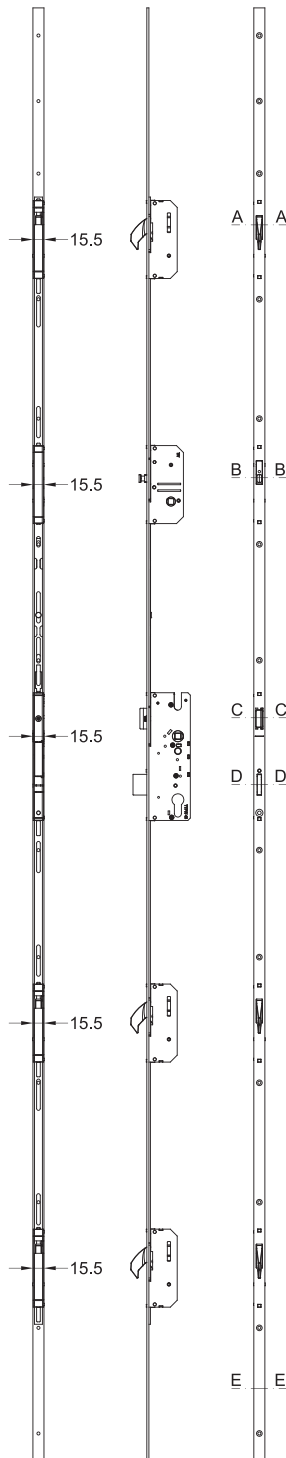

T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC

4932968

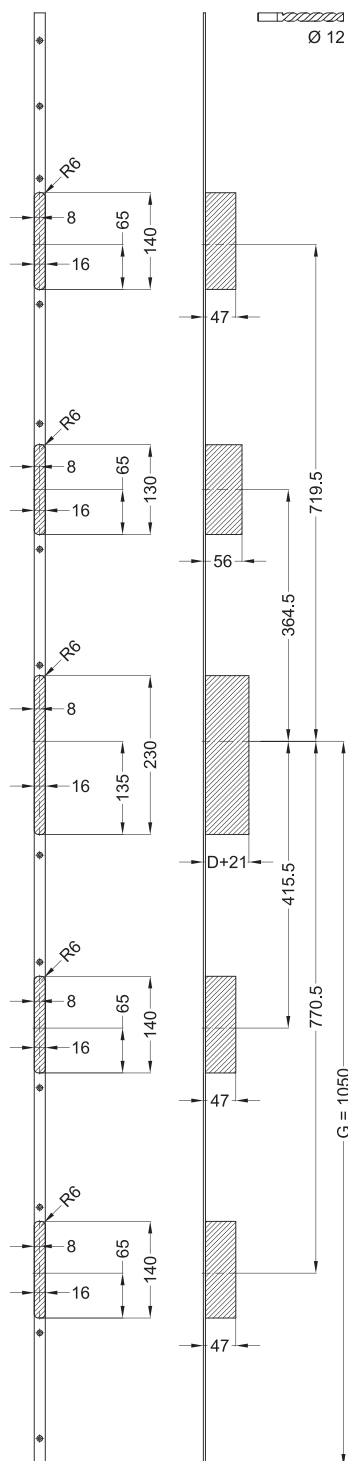


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC 4932968




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E

T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC 4932968

Legende

Schlossbetätigung

TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss


Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt. Sobald der Türflügel zugezogen wurde, kann die Tür von außen nicht mehr über den Griff geöffnet werden; die Falle kann ausschließlich über den Profilzylinder zurückgezogen werden.



Verriegeln

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

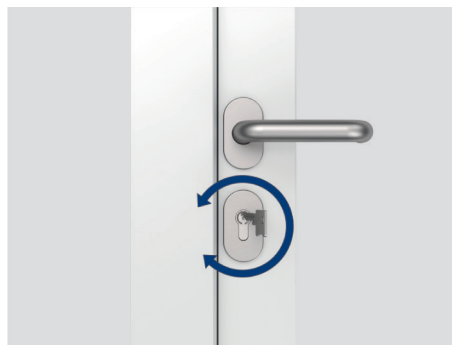


T-FGPW1660 L03/45S 92/8 M3 MC

4932968

Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden, die Falle kann von außen ausschließlich über den Profilzylinder zurückgezogen werden.

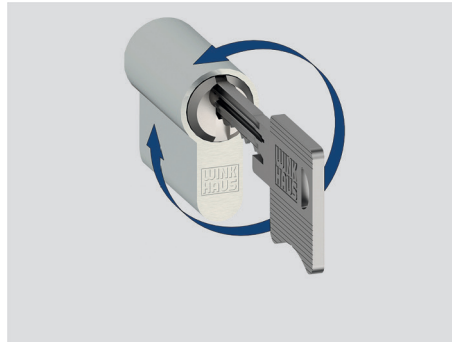

Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen. Die Falle wird von der Außenseite über den Profilzylinder und von innen über den Griff zurückgezogen.

