

T-SB FR F24-908W ANC U RS MC

4936174




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmentteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel mit Verstellung

Spezifikation	
Rahmenprofil	F24-908
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Schließplatte	Schließplatte abgewinkelt
	FAW 17,5 mm
Auslöser	Nicht nachrüstbar
Fallenauflaufbrücke	Ohne Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	12 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübellochung	Dübellochung 9,2 mm
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

T-SB FR F24-908W ANC U RS MC


4936174

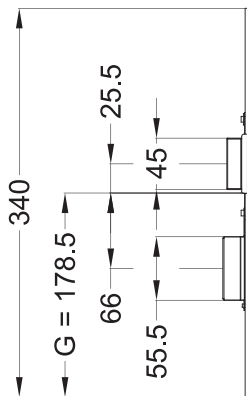

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

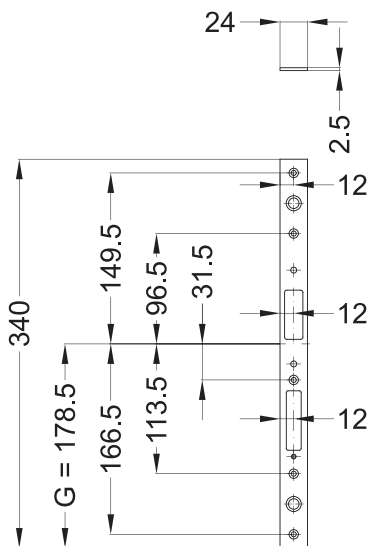


Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-SB FR F24-908W ANC U RS MC


4936174

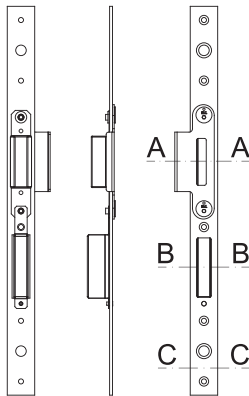**Ansichten**

Ø 12

Fräsmäße




G = Griffhöhe

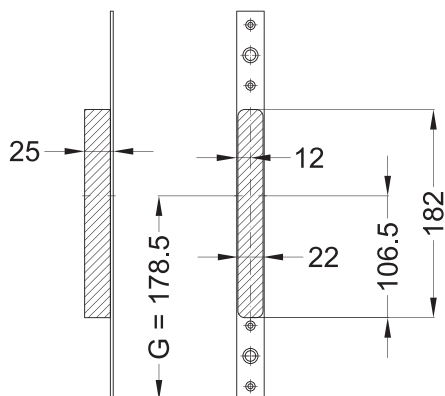

T-SB FR F24-908W ANC U RS MC

4936174

Einbaulage



Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe

DL = Dübellochung

