

T-AVP FG16107 L01/50 92/8 AC4 MC

5092368



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AVP/Automatik
Produktvariante	autoLock AVP AC4
Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	Diverse Sondermaße
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AVP/Griffbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	16 mm
Stulpvariante	Variante 107
Stulpende	Eckig
Dornmaß	50 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	ACP-Schließbolzen + ACP-Pilzkopf
Anzahl der Nebenverriegelungen	4
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar

T-AVP FG16107 L01/50 92/8 AC4 MC 5092368


Profilsysteme

Profilhersteller

Alphacan, Aluplast, Gealan,
Rehau, Veka

T-AVP FG16107 L01/50 92/8 AC4 MC

5092368

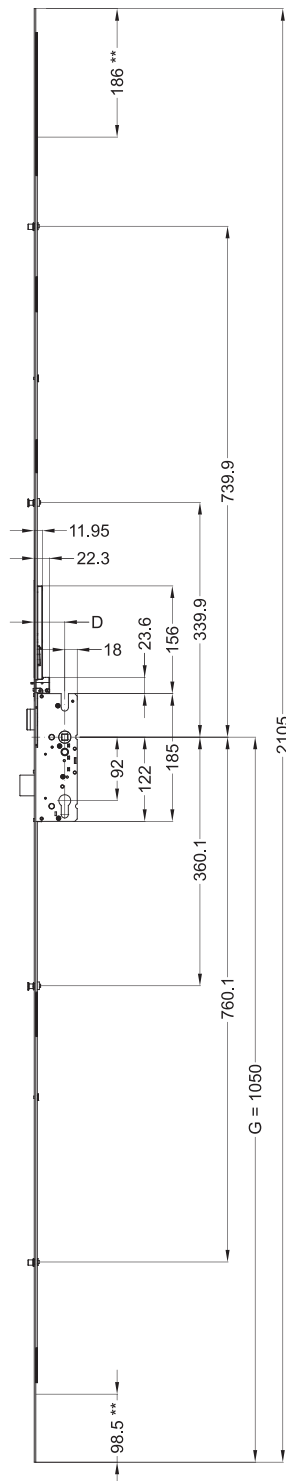

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

** = Ablängbereich


T-AVP FG16107 L01/50 92/8 AC4 MC

5092368

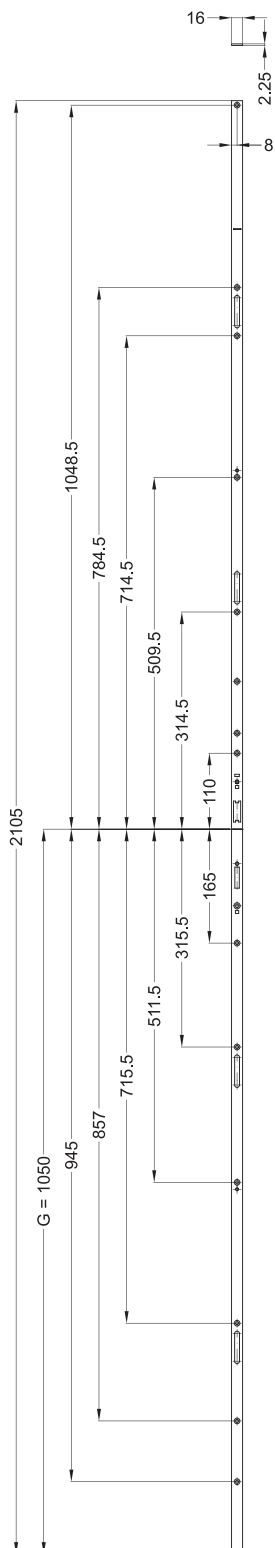


T-AVP FG16107 L01/50 92/8 AC4 MC 5092368

Ansichten

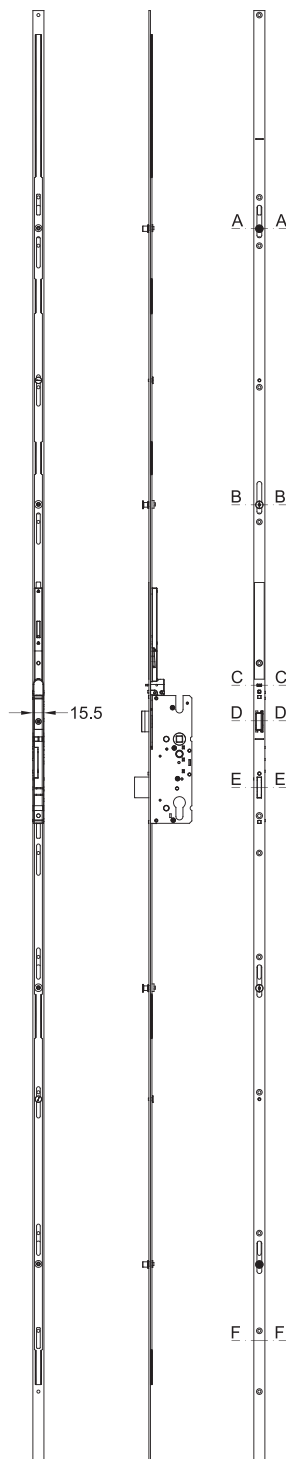

T-AVP FG16107 L01/50 92/8 AC4 MC

5092368

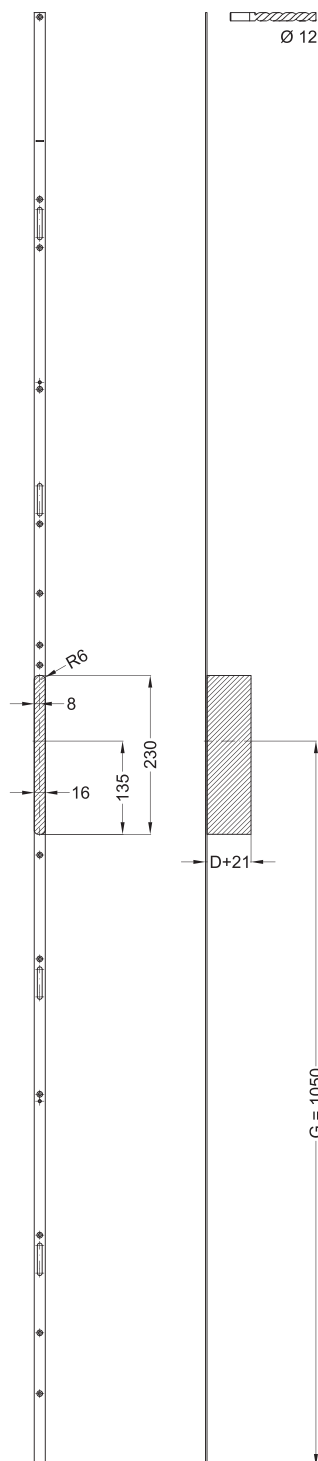


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AVP FG16107 L01/50 92/8 AC4 MC


5092368




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D




E - E



F - F

T-AVP FG16107 L01/50 92/8 AC4 MC 5092368

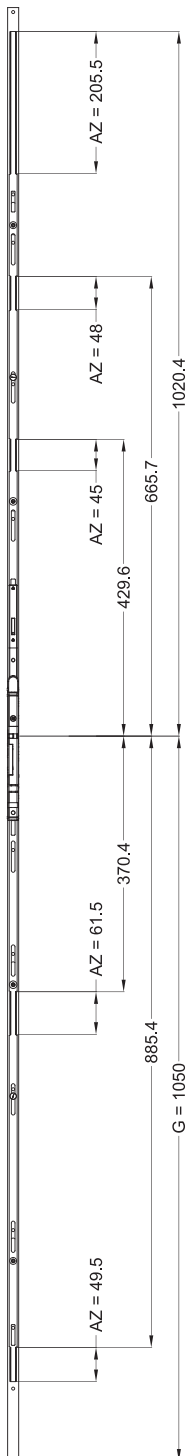

Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe

AZ = Anschlussverzahnung