T-LBSLU2677BN1369V1AVML34FABPKRMV2LS SWP

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Kantriegel
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1020 mm
Rahmenprofil	U26-BN13
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 77-69
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/10,5 FA VS
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 MV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Schwarz SWP
Tasche	Ohne Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	10 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LBSLU2677BN1369V1AVML34FABPKRMV2LS SWP

Profilsysteme	
Profilhersteller	Aluplast, Deceuninck (ehemals Inoutic), Dimex, Gealan, KBE (Profine GmbH), Kömmerling, LB Profile, Rehau, Roplasto, Salamander, Schüco, Trocal (Profine GmbH), Veka, Wymar International n.v.

T-LBSLU2677BN1369V1AVML34FABPKRMV2LS SWP

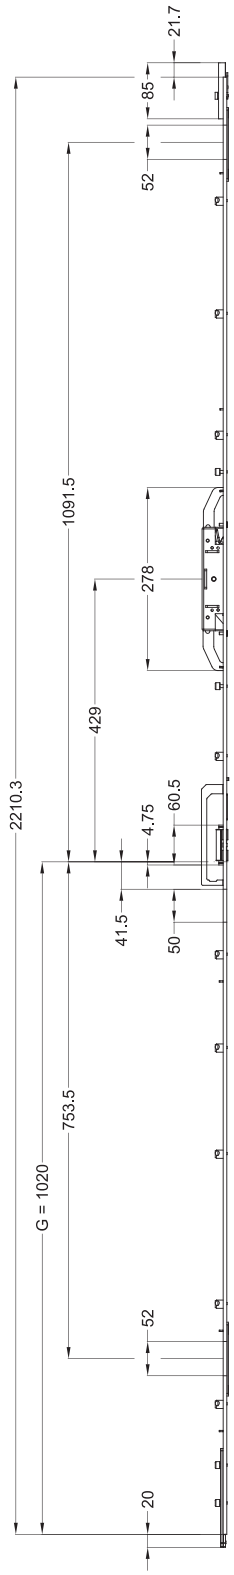

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

T-LBSLU2677BN1369V1AVML34FABPKRMV2LS SWP

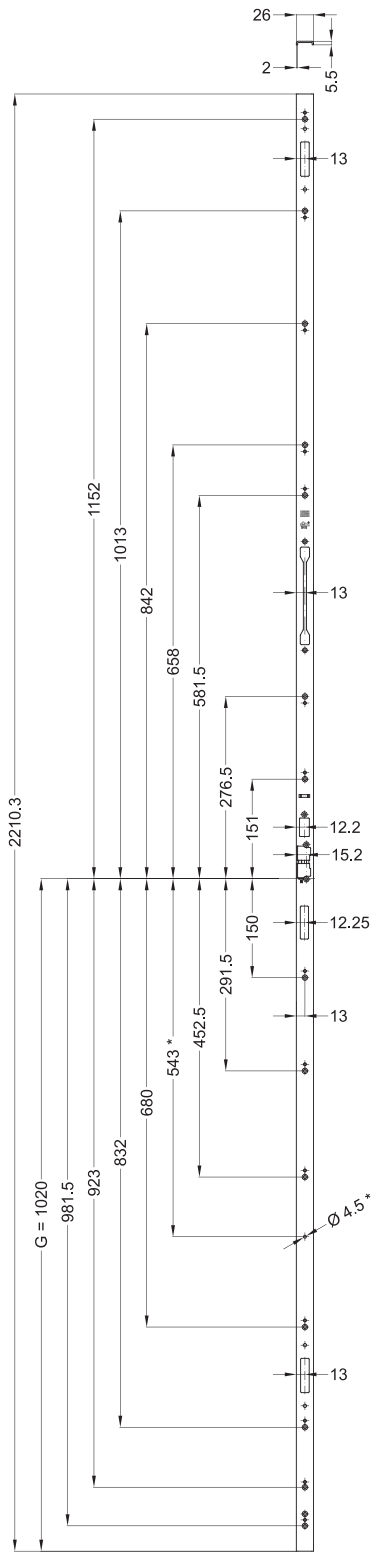

Schraubmaße

G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-LBSLU2677BN1369V1AVML34FABPKRMV2LS SWP

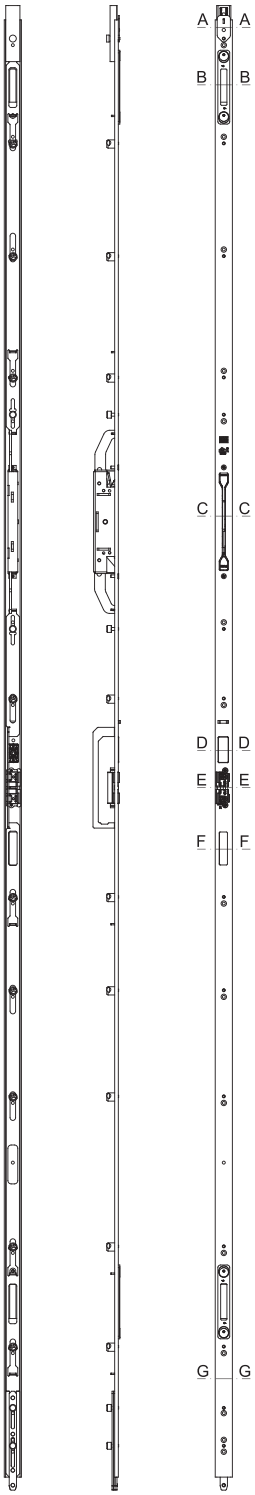

Ansichten

T-LBSLU2677BN1369V1AVML34FABPKRMV2LS SWP

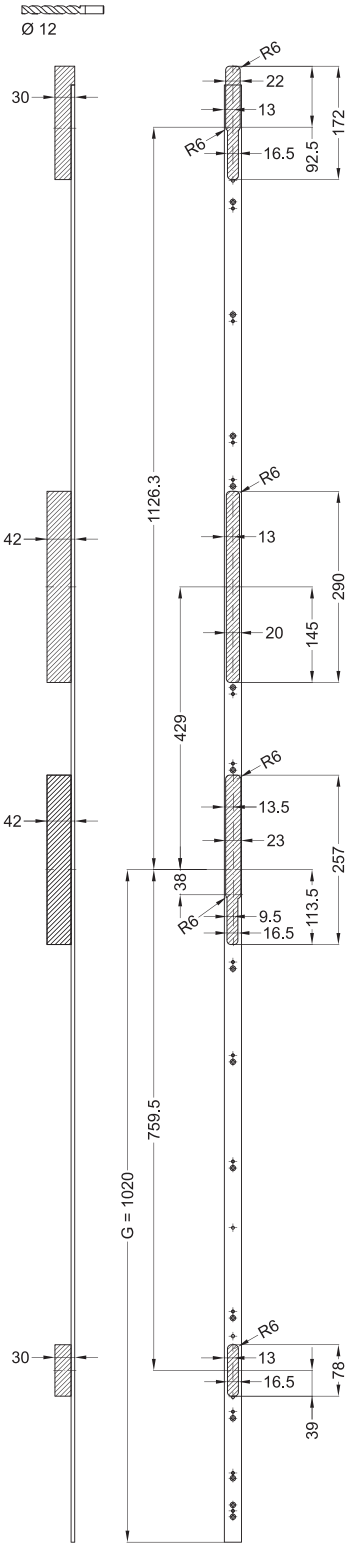

Fräsmaße

G = Griffhöhe

T-LBSLU2677BN1369V1AVML34FABPKRMV2LS SWP

Einbaulage



A - A



B - B



C - C



D - D



E - E



F - F



G - G