# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545

| Produktdetails | |
|---|---|
| Produktbasisklassen | Mehrfachverriegelung |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | hookLock |
| Produkt | hookLock/Schwenkriegel |
| Produktvariante | hookLock M (RS oder LS) |

| Spezifikation | |
|---|---|
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe | 1.875 - 2.230 mm |
| Griffhöhe | 1050 mm |
| Schlossbetätigung | TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss |
| Stulpart | Flachstulp |
| Stulpbreite | 20 mm |
| Stulpvariante | Variante 60 |
| Stulpende | Eckig |
| Dornmaß | 45 mm |
| Abstandsmaß | 92 mm |
| Zylindertyp | Profilzylinder (PZ) |
| Drückernuss | 8 mm |
| Drückernussausführung | Geteilte Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Schwenkriegel TM5 Standard |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN links |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Mit Hauptriegel |
| Fallenausführung | Standardfalle |
| Werkstoff Falle | Zink-Druckguss |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|---|---|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |
| SBD/PAS24 | geeignet |

# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545

| Profilsysteme | |
|---|---|
| Profilhersteller | KBE (Profine GmbH), Kömmerling, PlusTec, Salamander, Trocal (Profine GmbH) |

# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545




**Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.**

**Allgemeine Vermaßung**

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

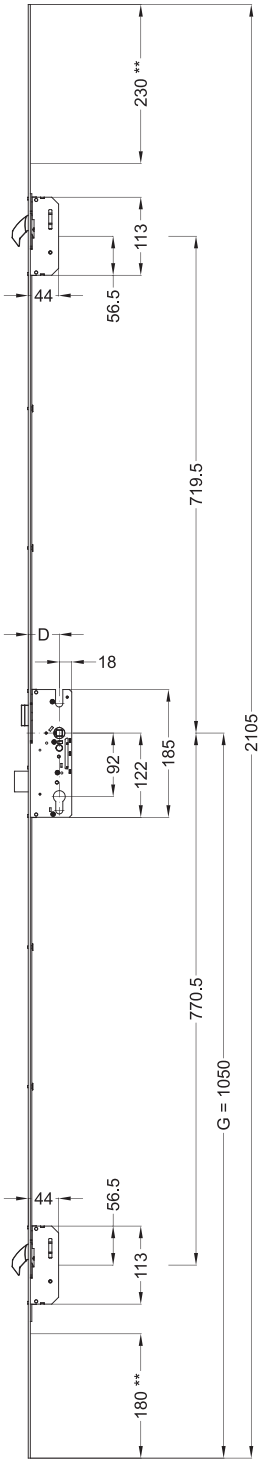(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545




**Schraubmaße**

G = Griffhöhe

# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545

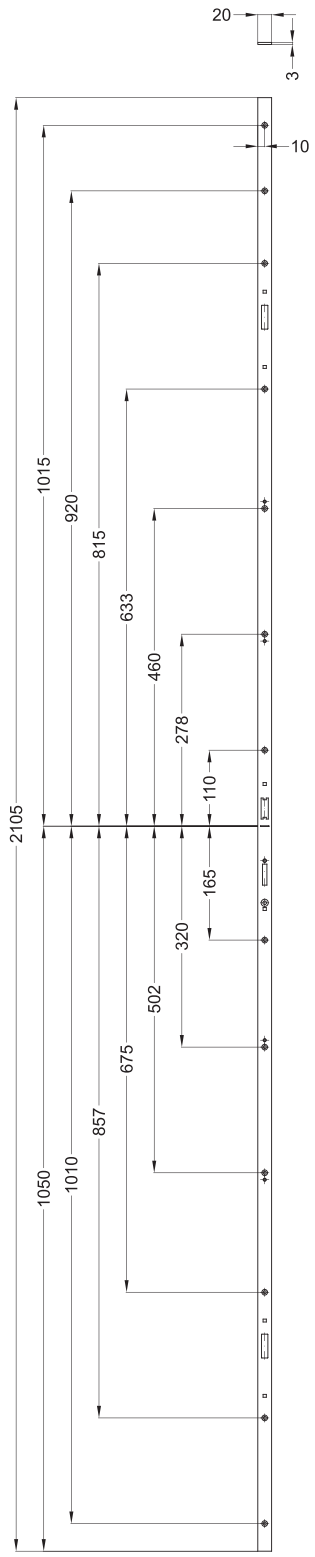


**Ansichten**

# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545




**Fräsmaße**

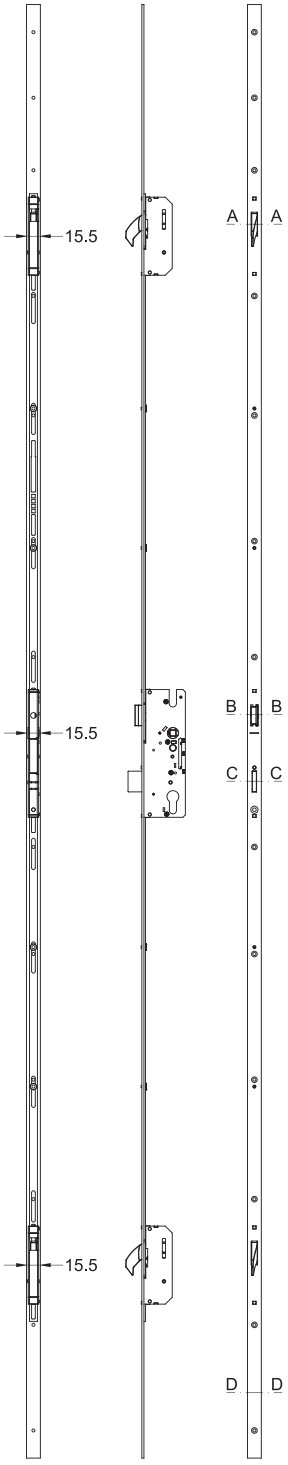D = Dornmaß

G = Griffhöhe

# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545

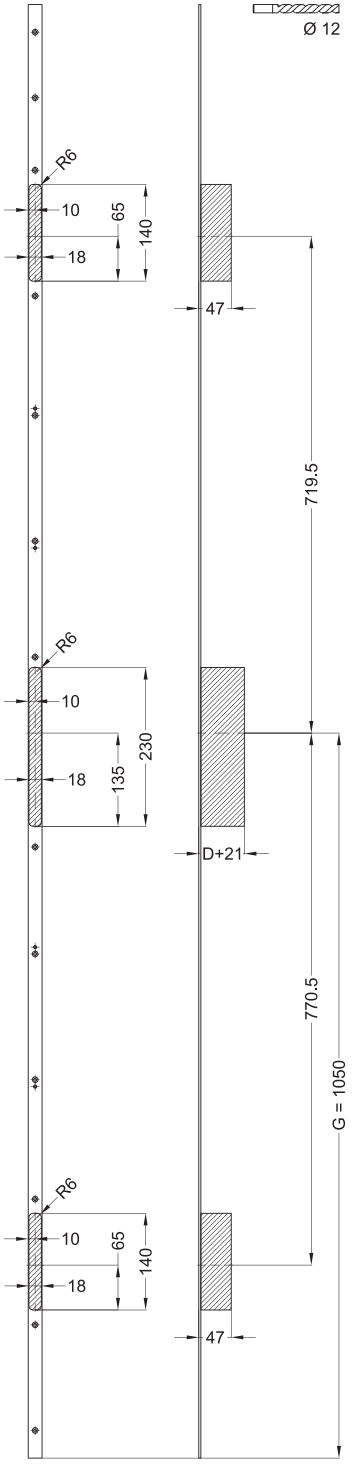


A - A




B - B




C - C




D - D

**Einbaulage**

D = Dornmaß

# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545

## Legende

**Schlossbetätigung**

**TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss**

**Schließen**

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt. Sobald der Türflügel zugezogen wurde, kann die Tür von außen nicht mehr über den Griff geöffnet werden; die Falle kann ausschließlich über den Profilzylinder zurückgezogen werden.

**Verriegeln**

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

# T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR2 LS COF MC 4966545

**Entriegeln**

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden, die Falle kann von außen ausschließlich über den Profilzylinder zurückgezogen werden.

**Öffnen**

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen. Die Falle wird von der Außenseite über den Profilzylinder und von innen über den Griff zurückgezogen.