


T-GRT.SL U26-00 P SKG MV2 MC

2592513

| Produktdetails | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Produktbasisklassen | Rahmenteile |
| Produkt-Funktionsgruppe | Garnitur-Schließleiste |
| Produktgruppe | Grt.-Schließleiste Standard |
| Produkt | Schwenkriegel |
| Spezifikation | |
| Rahmenprofil | U2600 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 26 mm |
| Stulpvariante Rahmenteil | Variante 60 |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Ausführung/Länge | Standard |
| Anpressdruck Rahmenteil | Standard |
| Riegeltyp Rahmenteil | 2 x Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Obenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN links + rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Ohne Endkappe |
| Türfänger Rahmenteil | Ohne Türfänger |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

T-GRT.SL U26-00 P SKG MV2 MC

2592513

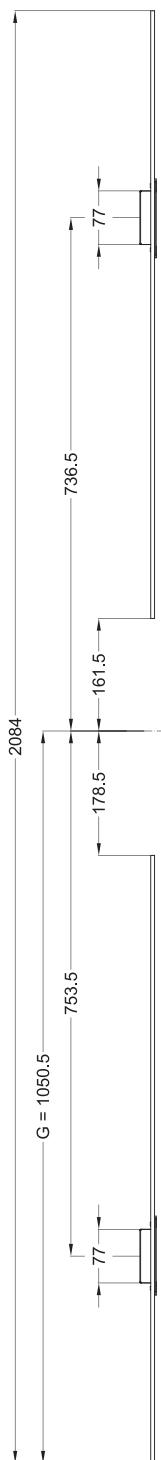


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

T-GRT.SL U26-00 P SKG MV2 MC

2592513

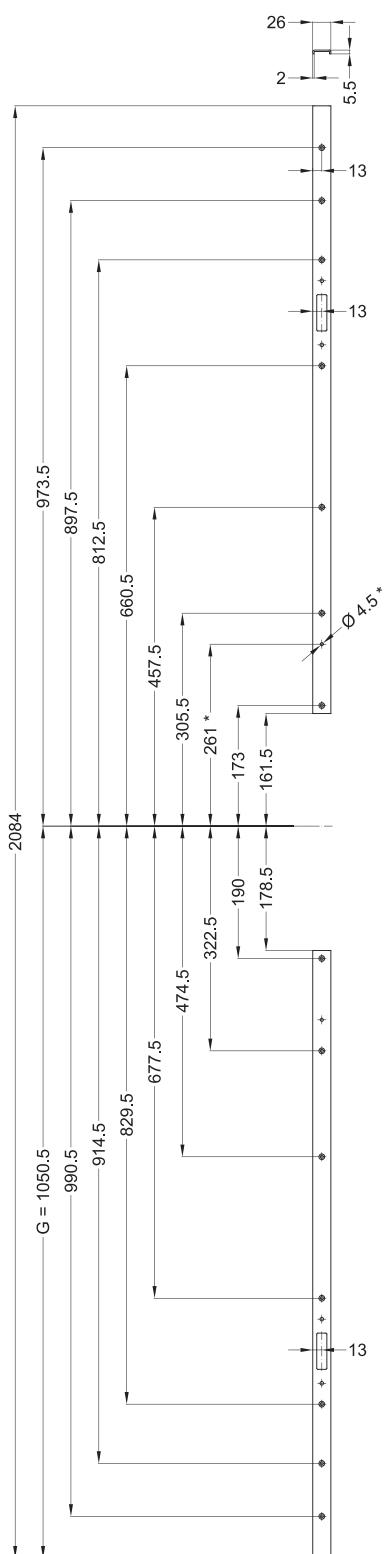

Schraubmaße


G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-GRT.SL U26-00 P SKG MV2 MC

2592513

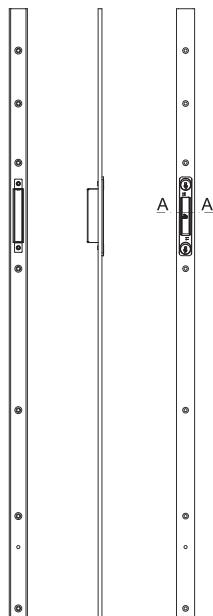

Ansichten

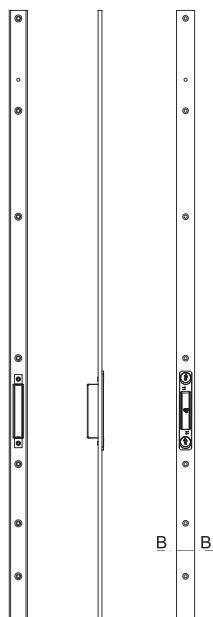



T-GRT.SL U26-00 P SKG MV2 MC

2592513

 Ø 12

Fräsmasse

G = Griffhöhe

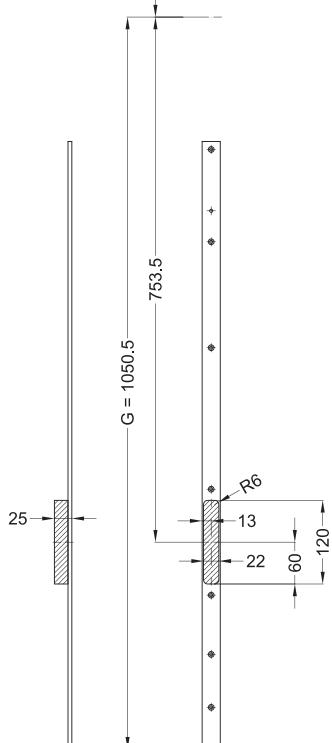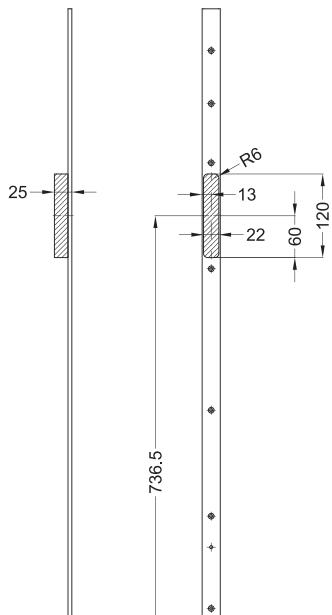

T-GRT.SL U26-00 P SKG MV2 MC

2592513

