

# T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5099642



| Produktdetails          |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung    |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch    |
| Produktgruppe           | autoLock                |
| Produkt                 | autoLock AV4D/Automatik |
| Produktvariante         | autoLock AV4D Standard  |

| Spezifikation                  |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff, Aluminium              |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv      |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm                   |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                            |
| Schlossbetätigung              | AV4D/Schlüsselbetätigt             |
| Stulpart                       | Flachstulp                         |
| Stulpbreite                    | 24 mm                              |
| Stulpvariante                  | Variante 60                        |
| Stulpende                      | Eckig                              |
| Dornmaß                        | 45 mm                              |
| Abstandsmaß                    | 94 mm                              |
| Zylindertyp                    | Schweizer Rundzylinder (z.B. KABA) |
| Drückernuss                    | 8 mm                               |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss               |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D                 |
|                                | Standard                           |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                                  |
| DIN Richtung                   | DIN links                          |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC                |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel                    |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°              |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                         |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion            |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne                    |
|                                | Zusatzschloss                      |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube         |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |


# T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5099642

## Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aluplast,  
Deceuninck (ehemals  
Inoutic), Gealan, Rehau,  
Schüco, Wicona

# T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5099642

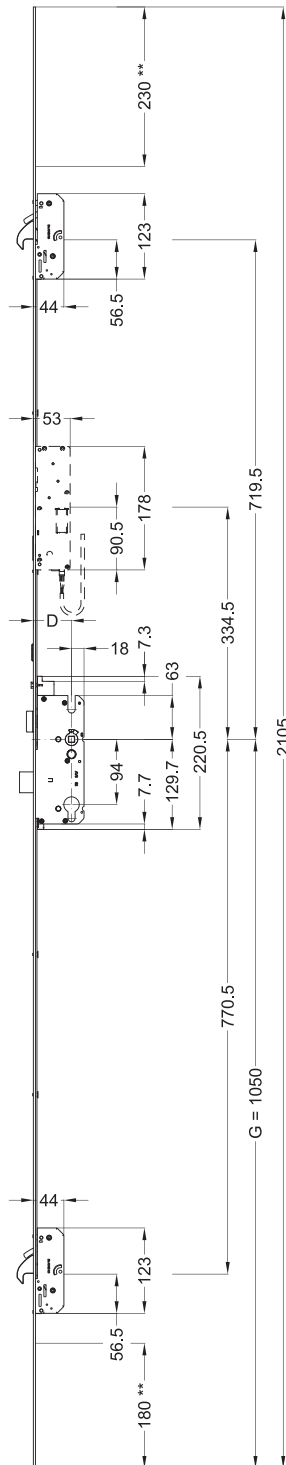

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5099642

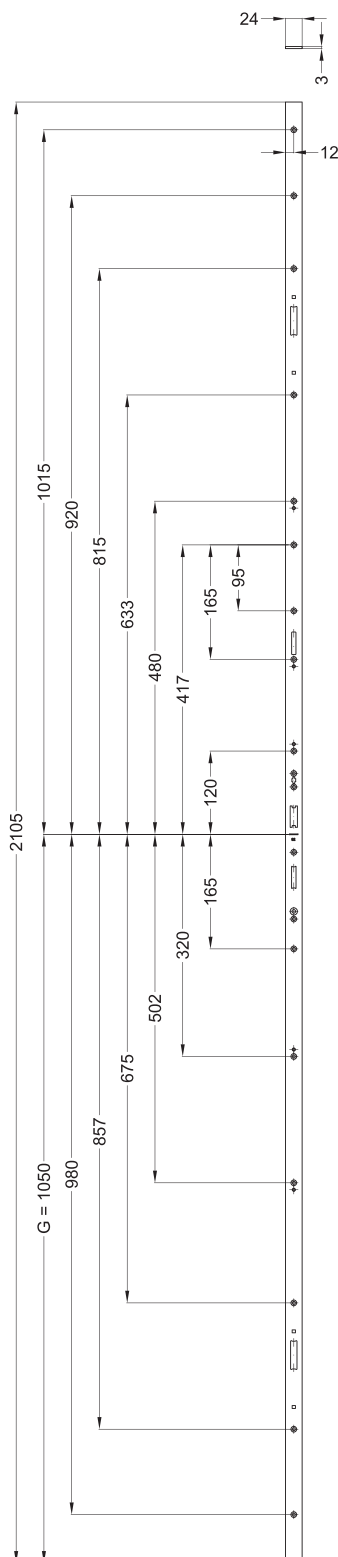


## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5099642

## Ansichten

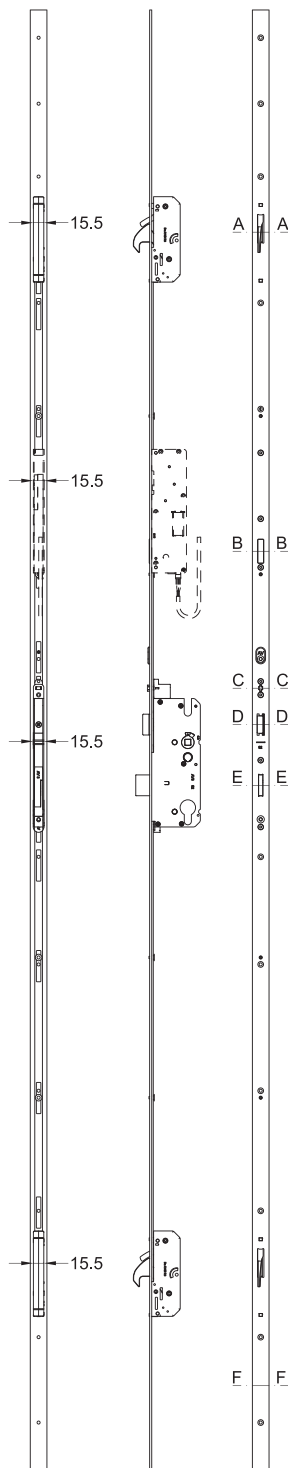

# T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5099642

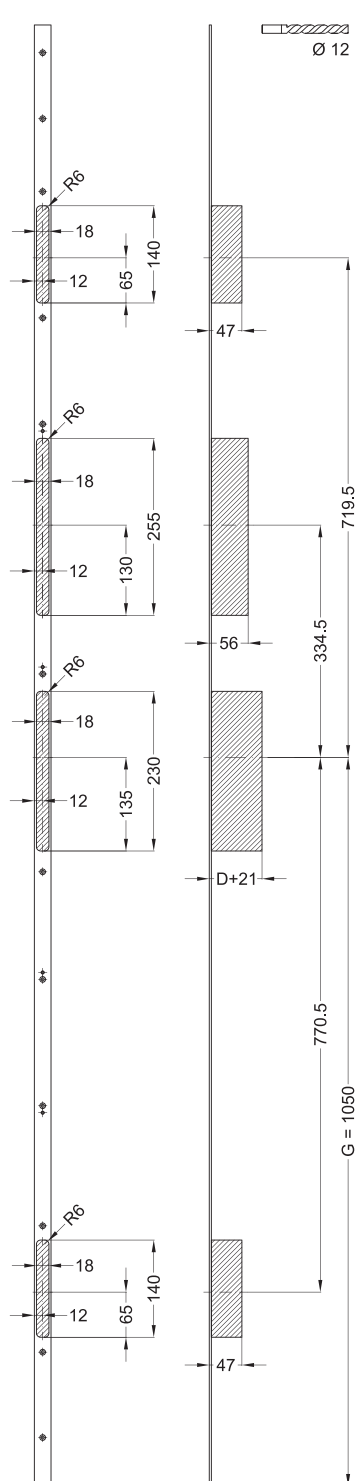


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2LSMC 5099642




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F