

# T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC

## 5098713




| Produktdetails          |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung    |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch    |
| Produktgruppe           | autoLock                |
| Produkt                 | autoLock AV4D/Automatik |
| Produktvariante         | autoLock AV4D Standard  |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe                 | Diverse Sondermaße            |
| Griffhöhe                      | 906 mm                        |
| Schlossbetätigung              | AV4D/Schlüsselbetätigt        |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 20 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 70                   |
| Stulpende                      | Abgerundet                    |
| Radius                         | Radius 10 mm                  |
| Dornmaß                        | 65 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 10 mm                         |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D            |
|                                | Standard                      |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links                     |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°         |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne               |
|                                | Zusatzschloss                 |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |

# T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC

## 5098713

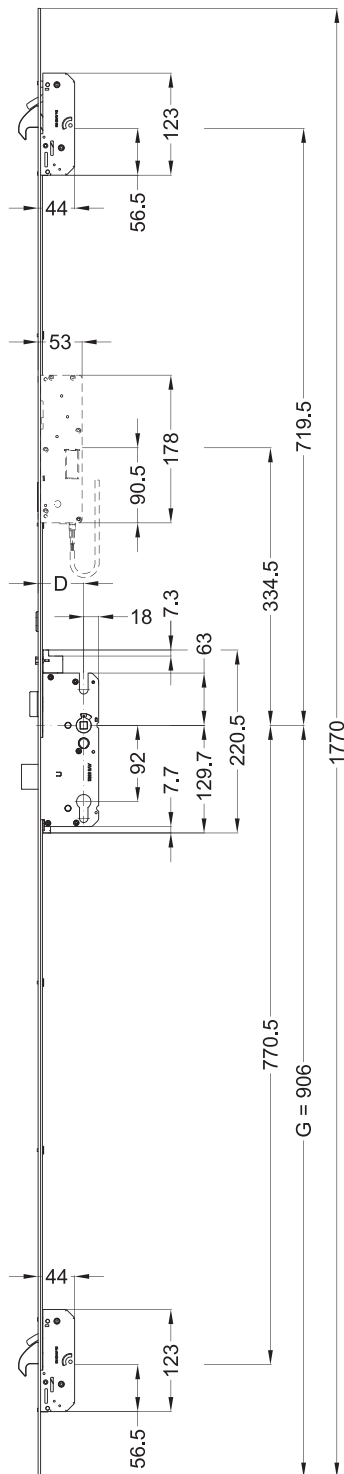

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

### Allgemeine Vermaung


D = Dornma

G = Griffhhe

(\*\* = Ablngbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC 5098713

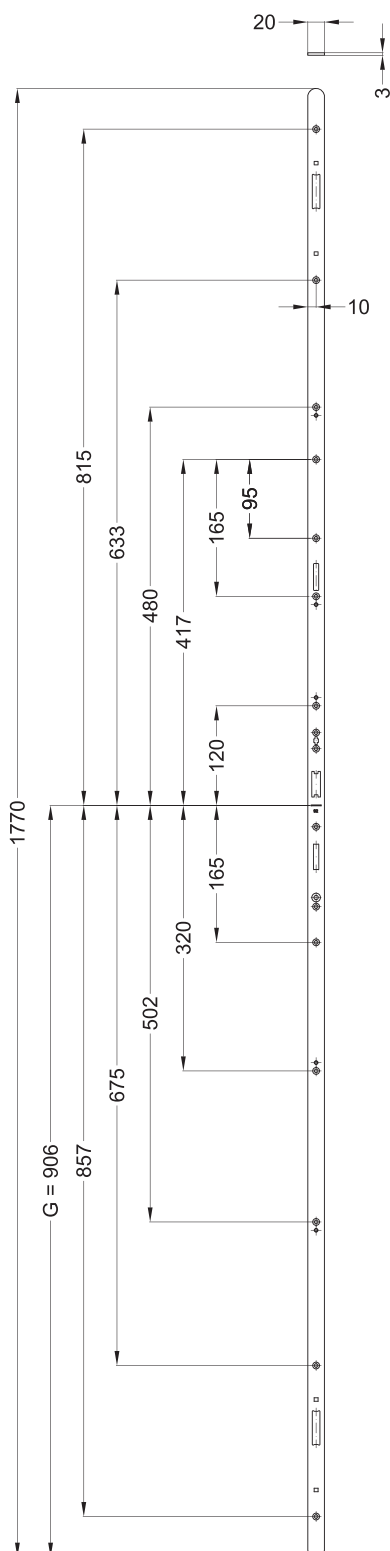

# T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC 5098713


## Ansichten

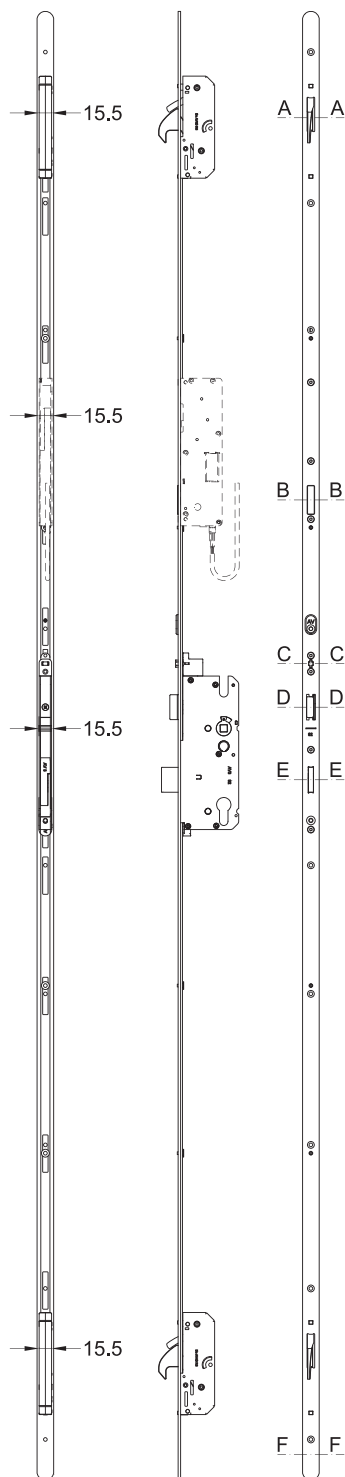

**Fräsmaße**  
D = Dornmaß  
G = Griffhöhe

The drawing shows a vertical plate with three horizontal slots. The top slot has a height of 140 and a width of 18. The middle slot has a height of 255 and a width of 18. The bottom slot has a height of 230 and a width of 18. The distance between the centers of the top and middle slots is 65, and between the middle and bottom slots is 130. The total height of the plate is 770.5. The plate has a thickness of 10. The side view shows the plate with a width of 47 and a total height of 906. The distance between the centers of the top and middle slots is 719.5, and between the middle and bottom slots is 334.5. The plate has a thickness of 56. The side view also shows the plate with a width of 47 and a total height of 906. The distance between the centers of the top and middle slots is 719.5, and between the middle and bottom slots is 334.5. The plate has a thickness of 56. The side view also shows the plate with a width of 47 and a total height of 906. The distance between the centers of the top and middle slots is 719.5, and between the middle and bottom slots is 334.5. The plate has a thickness of 56.


# T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC 5098713




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C

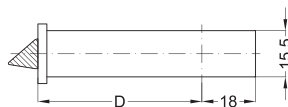

D - D

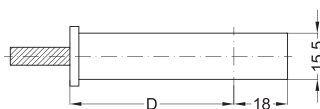

E - E



F - F