

T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC

5098717



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	35 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne
	Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5098717


Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aliplast,
AluK, Alumil, Forster, Jansen,
Kawneer (Alcoa), Profile
Systems, Sapa, Sepalomic,
Technal, Wicon

T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC

5098717

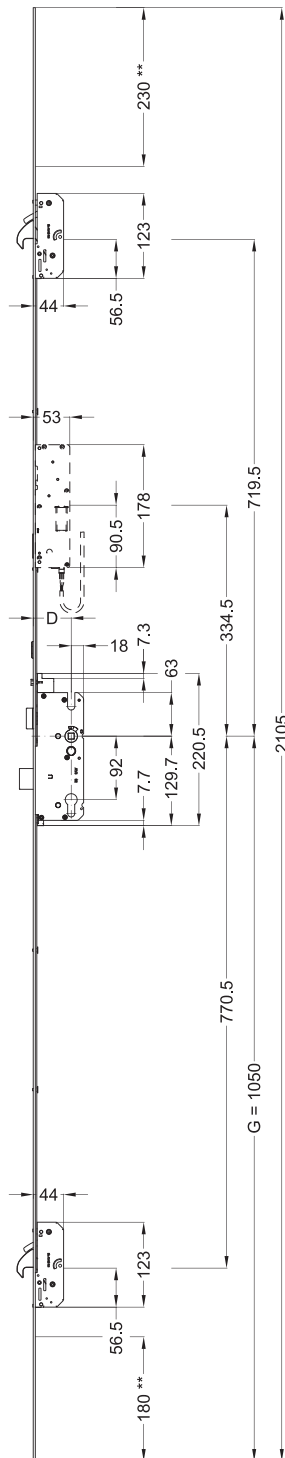

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5098717

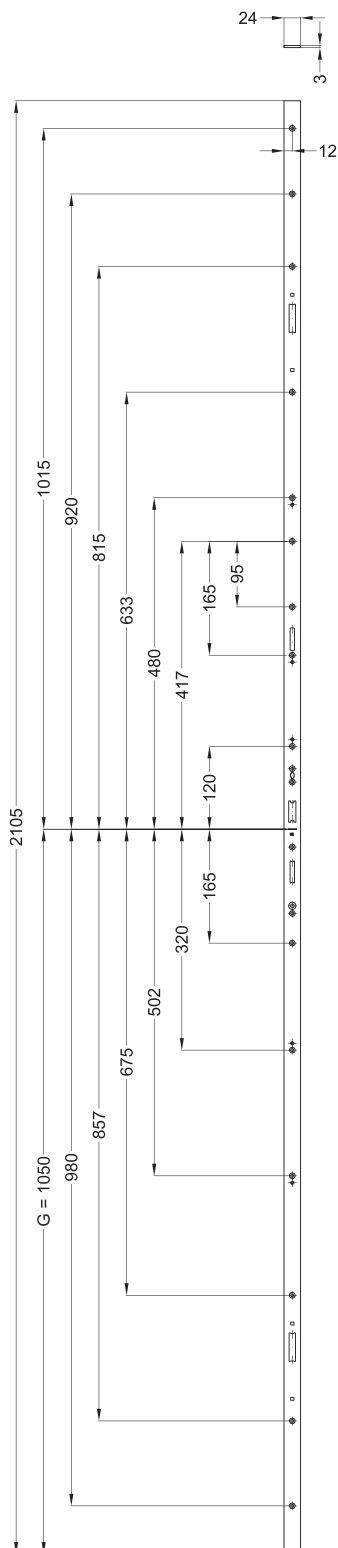

T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5098717


Ansichten

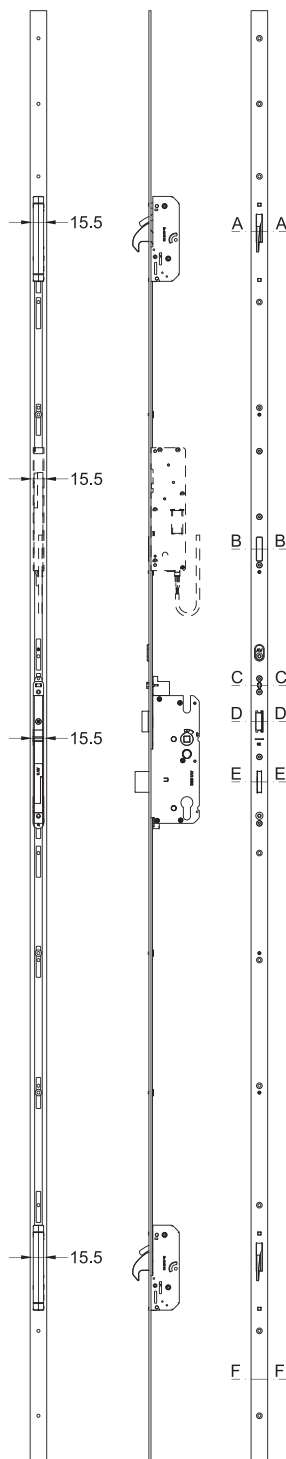

Technical drawing of a vertical shaft with four sets of rectangular cutouts. The shaft has a diameter of $\varnothing 12$. The cutouts are positioned at 140mm, 255mm, 230mm, and 140mm intervals. Each cutout has a top flange with a thickness of 18mm and a bottom flange with a thickness of 12mm, separated by a 65mm gap. The cutouts are labeled with R6, 18, 12, 65, 140, 255, 230, 140, 47, 56, D+21, 719.5, 334.5, 770.5, and G = 1050.

G = Griffhöhe


T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5098717




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D

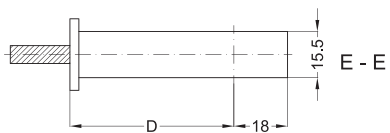

E - E



F - F