

T-AV4D-FW2060 L124/55 A9 92/8 M2 LS MC

5100004



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	55 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Mit Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne
	Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-AV4D-FW2060 L124/55 A9 92/8 M2 LS MC 5100004


Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, Roplasto,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-AV4D-FW2060 L124/55 A9 92/8 M2 LS MC

5100004

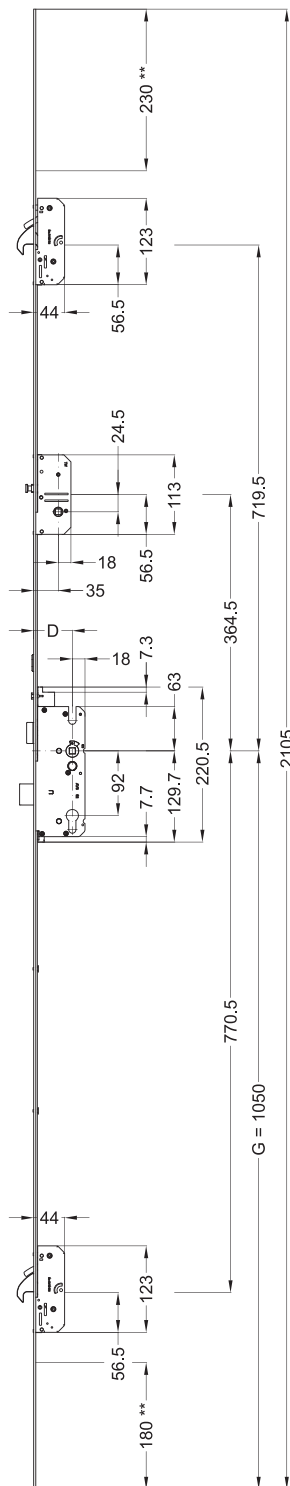

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-AV4D-FW2060 L124/55 A9 92/8 M2 LS MC 5100004

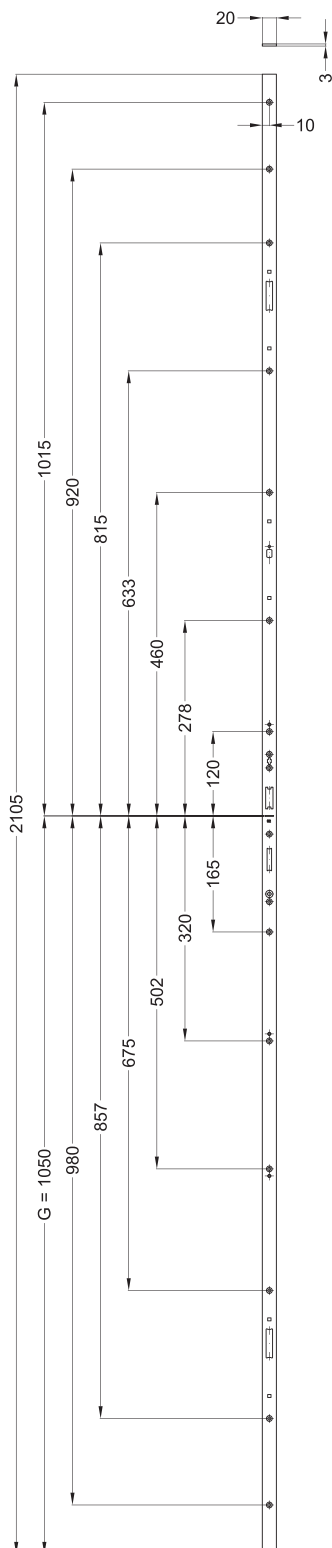

T-AV4D-FW2060 L124/55 A9 92/8 M2 LS MC 5100004

Ansichten

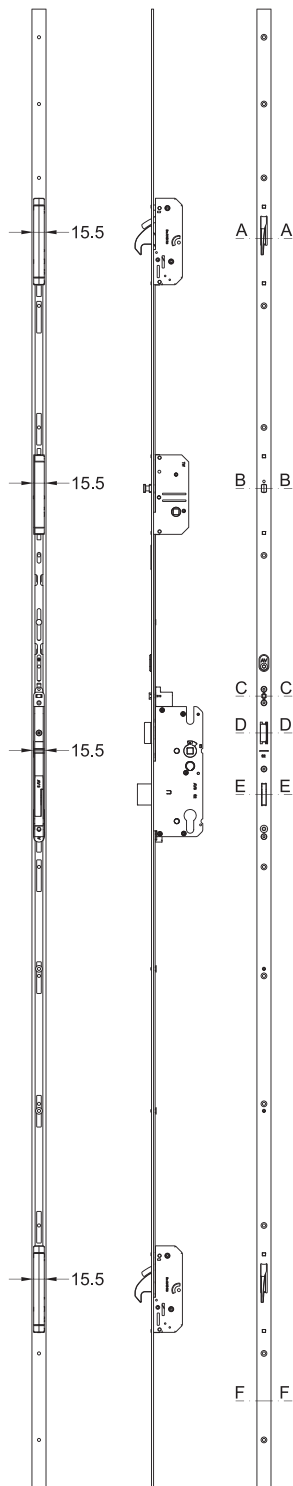


Technical drawing of a vertical shaft assembly with four sets of pulleys. The drawing shows the shaft profile and the pulley arrangement. Dimensions are provided for the pulley diameters, the center-to-center distances between pulleys, and the shaft diameter.

Key dimensions and features:

- Pulley diameters:** 18, 10, 65, 140, 130, 230, 140.
- Center-to-center distances:** 65, 130, 230, 140.
- Shaft diameter:** $\varnothing 12$.
- Section cut:** Indicated by a hatched box.
- Notes:**
 - $R6$ (fillet radius)
 - $D+21$ (dimension for the larger pulley)
 - $G \approx 1050$ (weight or force)

G = Griffhöhe


T-AV4D-FW2060 L124/55 A9 92/8 M2 LS MC 5100004




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F