

# T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8M2RSMC 5100079



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	900.5 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 185
Stulpende	Eckig
Dornmaß	34 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Mit Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	10 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet


# T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8M2RSMC 5100079

Profilsysteme

Profilhersteller

Heroal, Schüco

# T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8M2RSMC 5100079

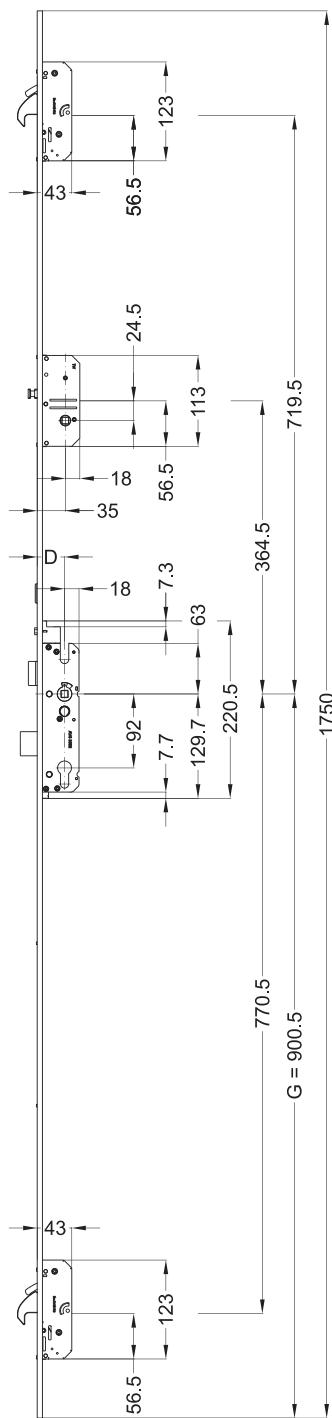

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe


(\*\* = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.


# T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8M2RSMC 5100079

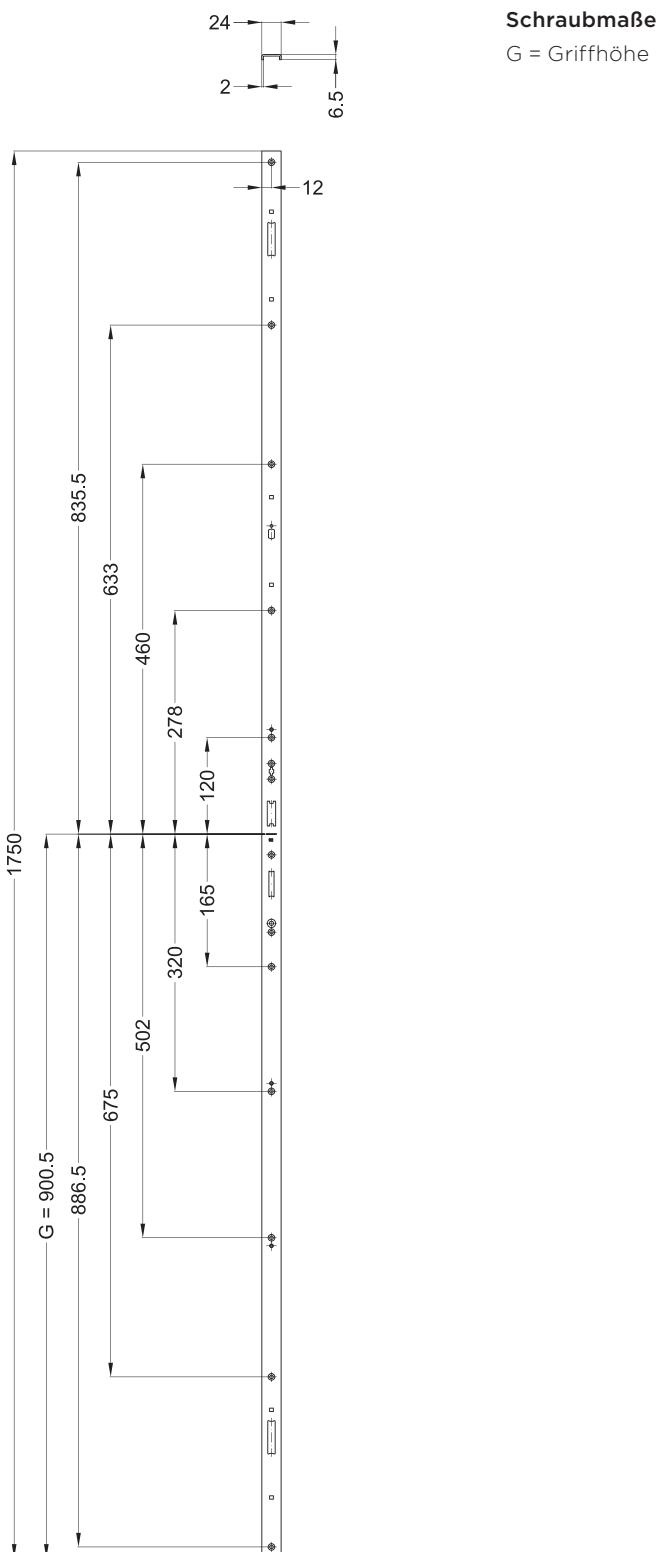

# T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8M2RSMC 5100079

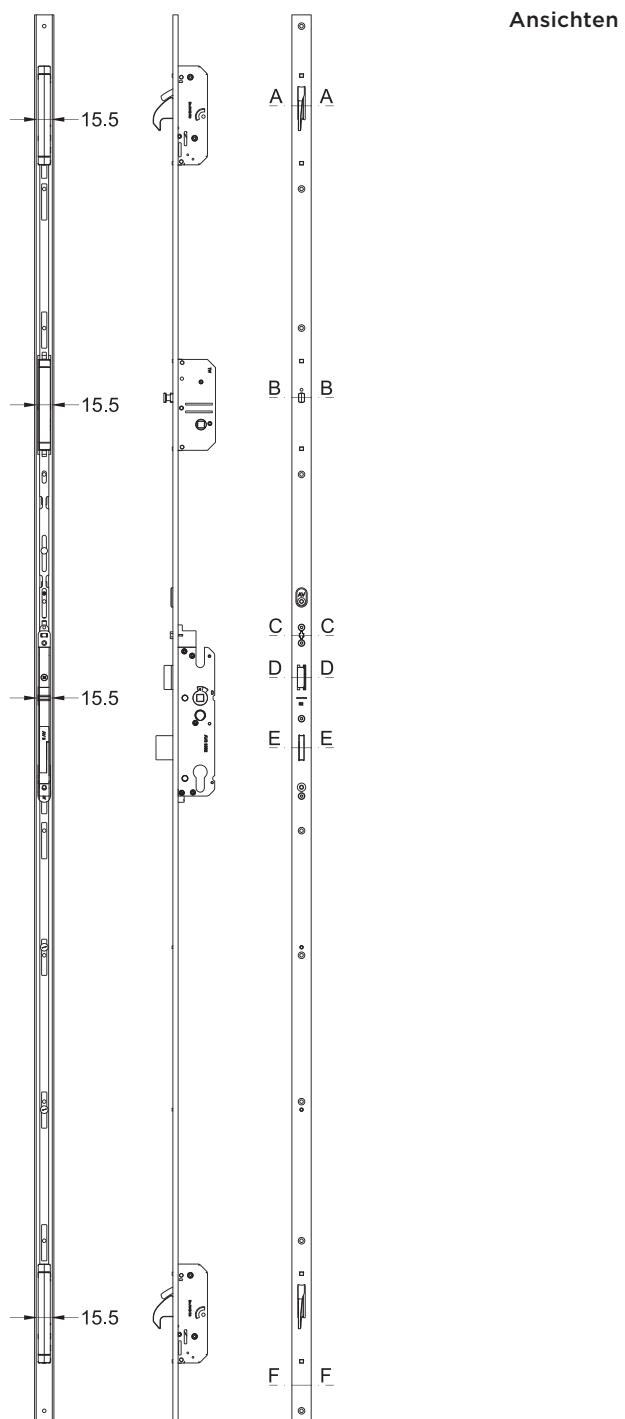

# T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8M2RSMC 5100079

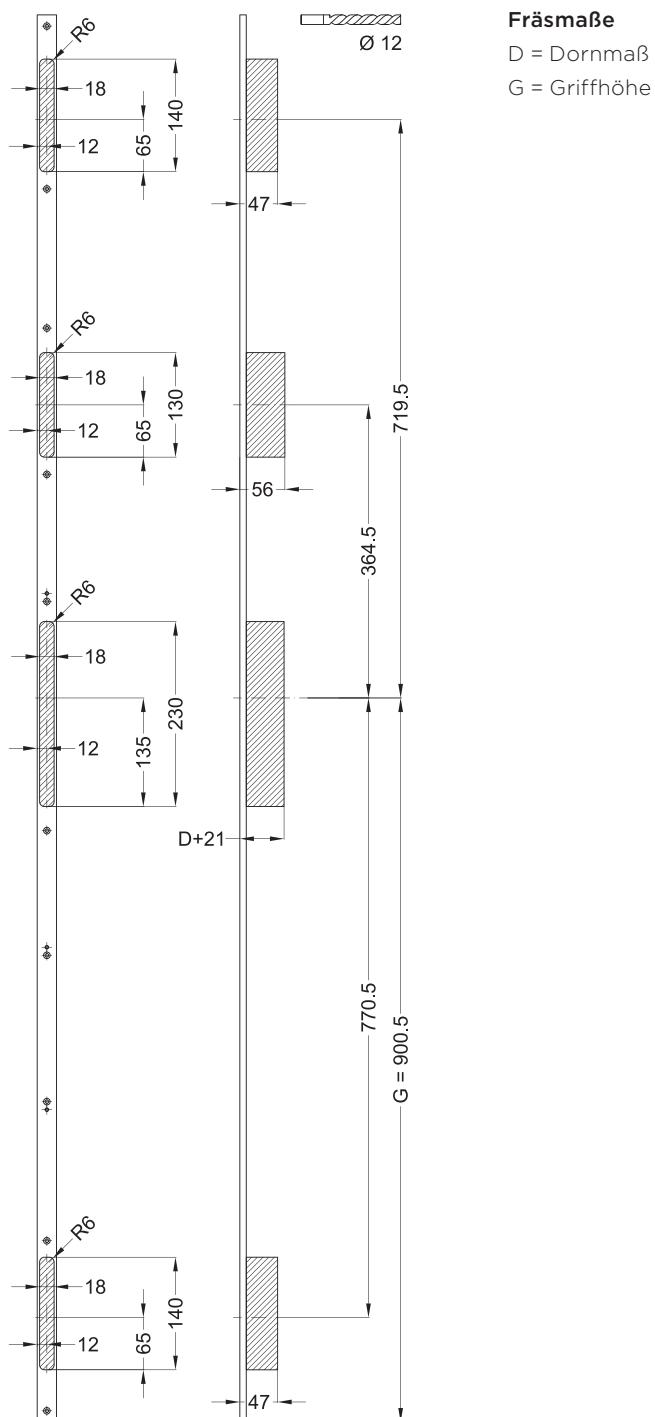

## Fräsmasse

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

# T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8M2RSMC 5100079

**Einbaulage**

D = Dornmaß

