

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC

5098931



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	Diverse Sondermaße
Griffhöhe	906 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 70
Stulpende	Abgerundet
Radius	Radius 10 mm
Dornmaß	55 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne
	Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC 5098931


Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, Roplasto,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC

5098931

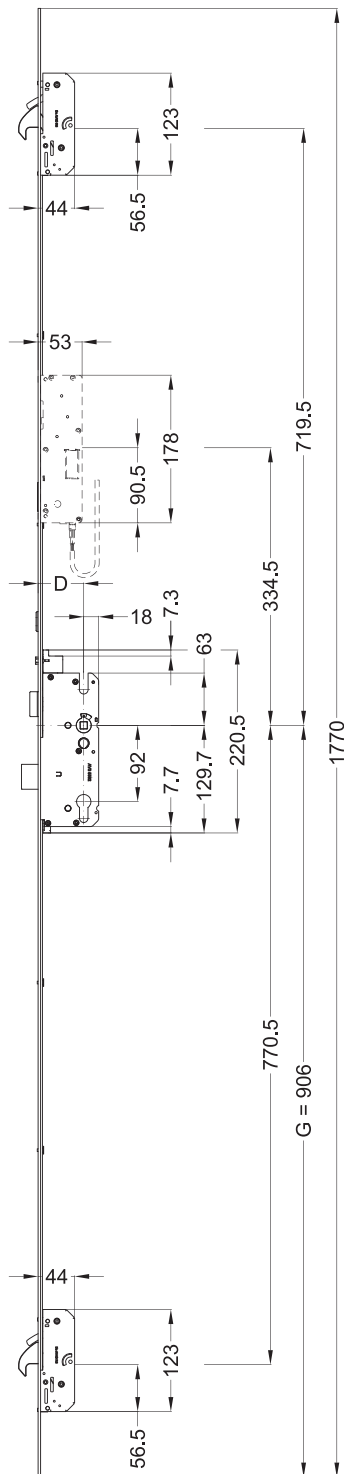

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung


D = Dornma

G = Griffhhe

(** = Ablngbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.


T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC 5098931

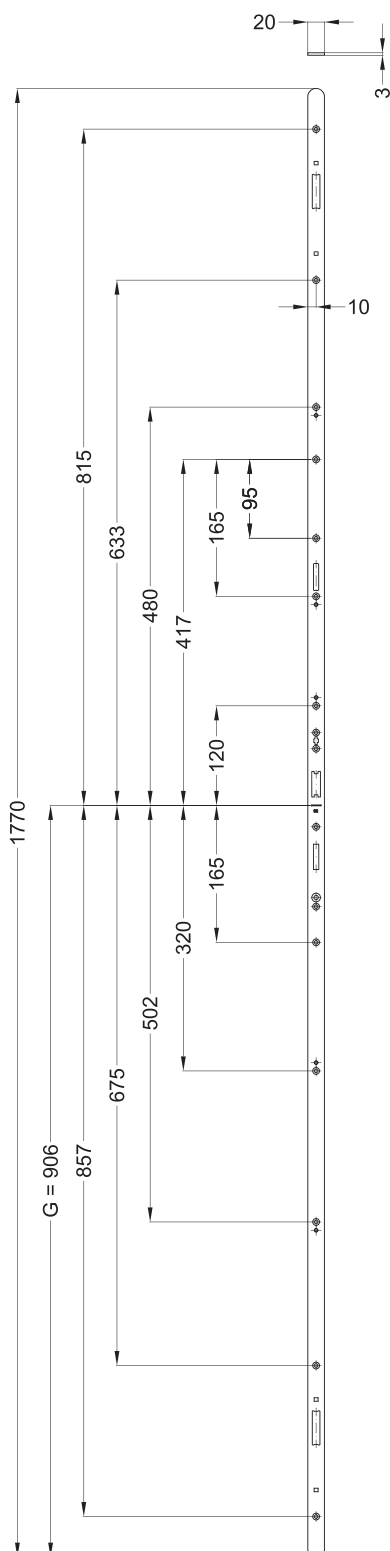**Schraubmaße**

G = Griffhöhe

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC 5098931


Ansichten

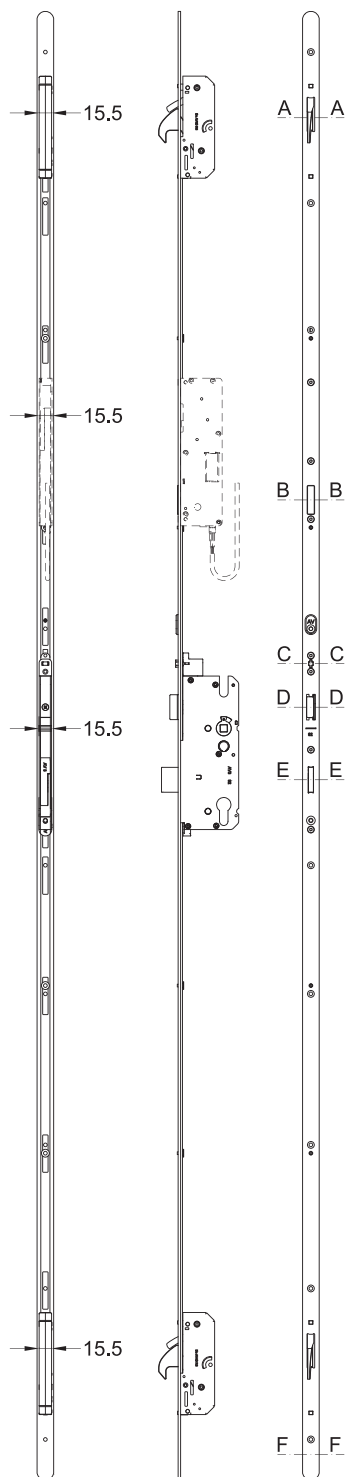

Technical drawing of a vertical shaft assembly. The shaft has a diameter of $\varnothing 12$. The assembly includes four sets of pulleys, each with a diameter of 18 mm and a pulley with a diameter of 10 mm. The pulleys are spaced at 140 mm, 255 mm, 230 mm, and 140 mm intervals. The shaft is supported by bearings with a diameter of 12 mm. The total height of the shaft is 906 mm. The drawing includes dimensions for the pulley diameters, the shaft diameter, and the distances between the pulley sets.

G = Griffhöhe


T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC 5098931




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F