

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC

5098932



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	Diverse Sondermaße
Griffhöhe	906 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 70
Stulpende	Abgerundet
Radius	Radius 10 mm
Dornmaß	55 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne
	Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC 5098932


Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, Roplasto,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC

5098932

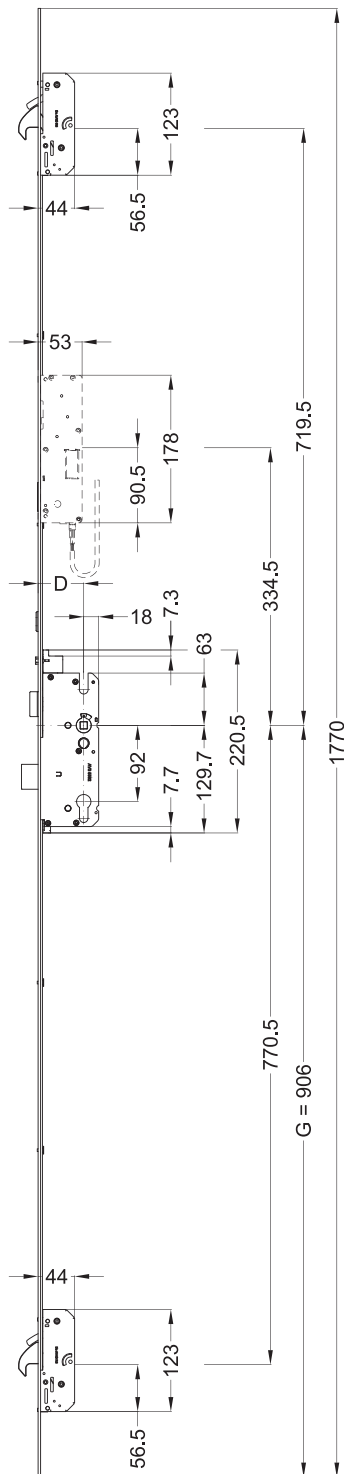

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC
5098932

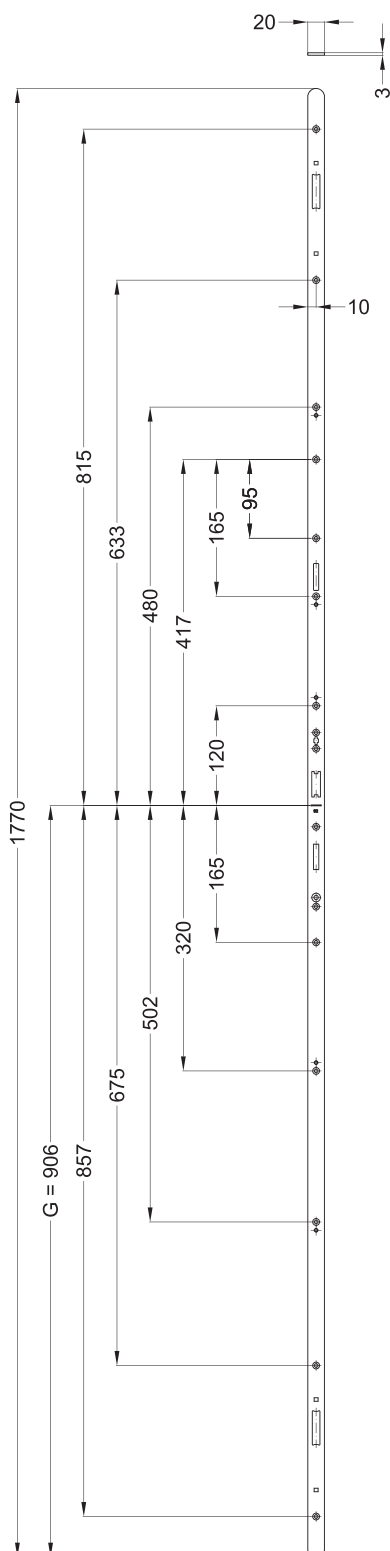


Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC 5098932


Ansichten

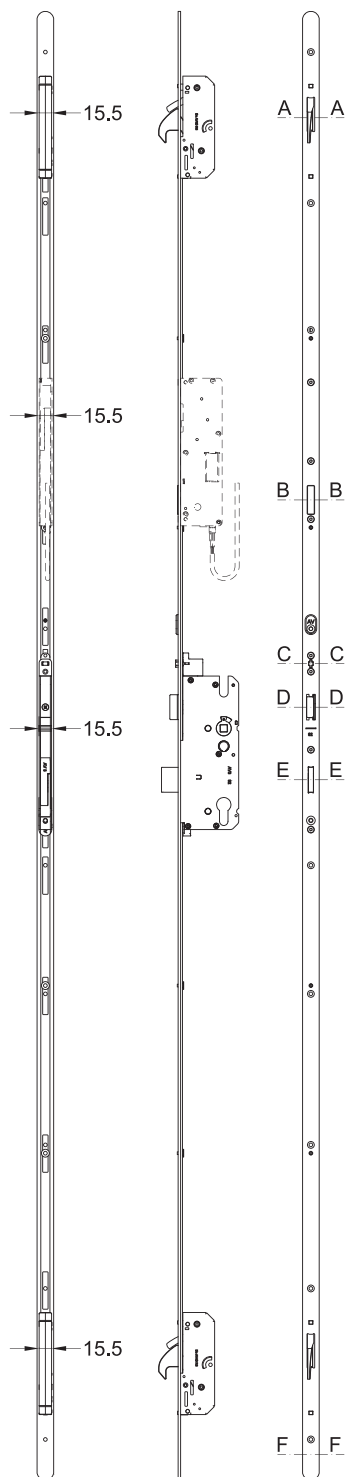

Fräsmaße
D = Dornmaß
G = Griffhöhe

Technical drawing of a 4-hole drill rod. The drawing shows a side view with four holes and a cross-section view. The side view dimensions are: total length 906, hole spacing 770.5, hole diameter 12, hole depth 47, and hole offset 56. The cross-section view shows a rectangular profile with dimensions 140 x 47. The legend indicates D = Dornmaß and G = Griffhöhe.


T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC 5098932




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F