

T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC 5098936



| Produktdetails | |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen | Mehrfachverriegelung |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | autoLock |
| Produkt | autoLock AV4D/Automatik |
| Produktvariante | autoLock AV4D Standard |

| Spezifikation | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial | Kunststoff, Aluminium |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe | 1.845 - 2.200 mm |
| Griffhöhe | 1020 mm |
| Schlossbetätigung | AV4D/Schlüsselbetätigt |
| Stulpart | U-Profil |
| Stulpbreite | 24 mm |
| Stulpvariante | Variante 80 |
| Stulpende | Eckig |
| Dornmaß | 45 mm |
| Abstandsmaß | 92 mm |
| Zylindertyp | Profilzylinder (PZ) |
| Drückernuss | 10 mm |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Schwenkriegel AV4D |
| | Standard |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN links |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Mit Hauptriegel |
| Fallenausführung | Abgeschrägte Falle 9° |
| Werkstoff Falle | Zink-Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24 | geeignet |


T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC 5098936

Profilsysteme

Profilhersteller

Akotherm, Alumil, Forster,
Graute Aluminium, Hueck/
Hartmann, Kömmerling,
Raico, Sapa, Veka

T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC 5098936

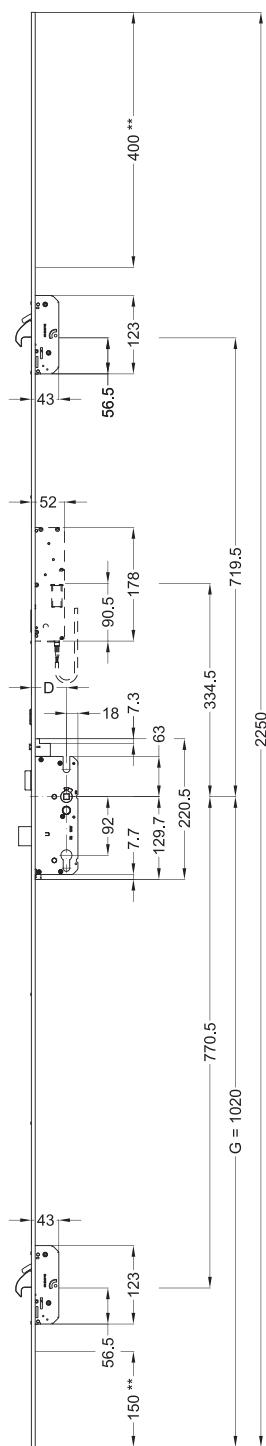

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC
5098936




Schraubmaße

G = Griffhöhe

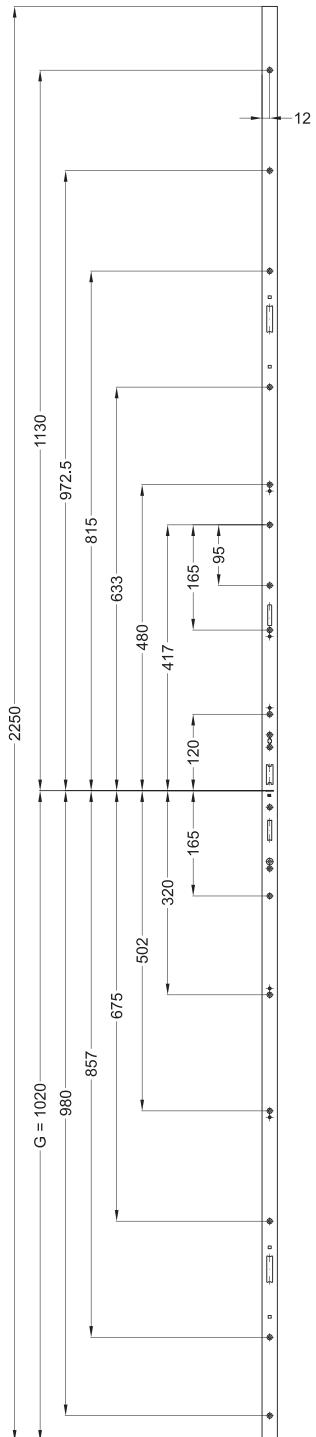


T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC 5098936

Ansichten

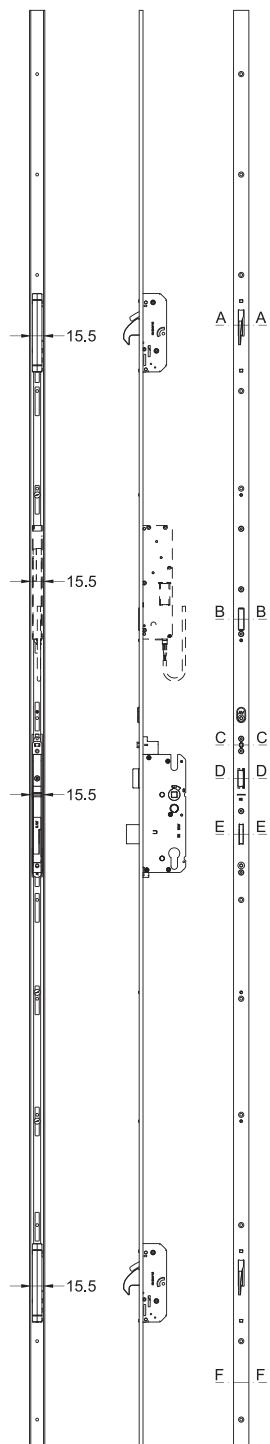

T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC 5098936

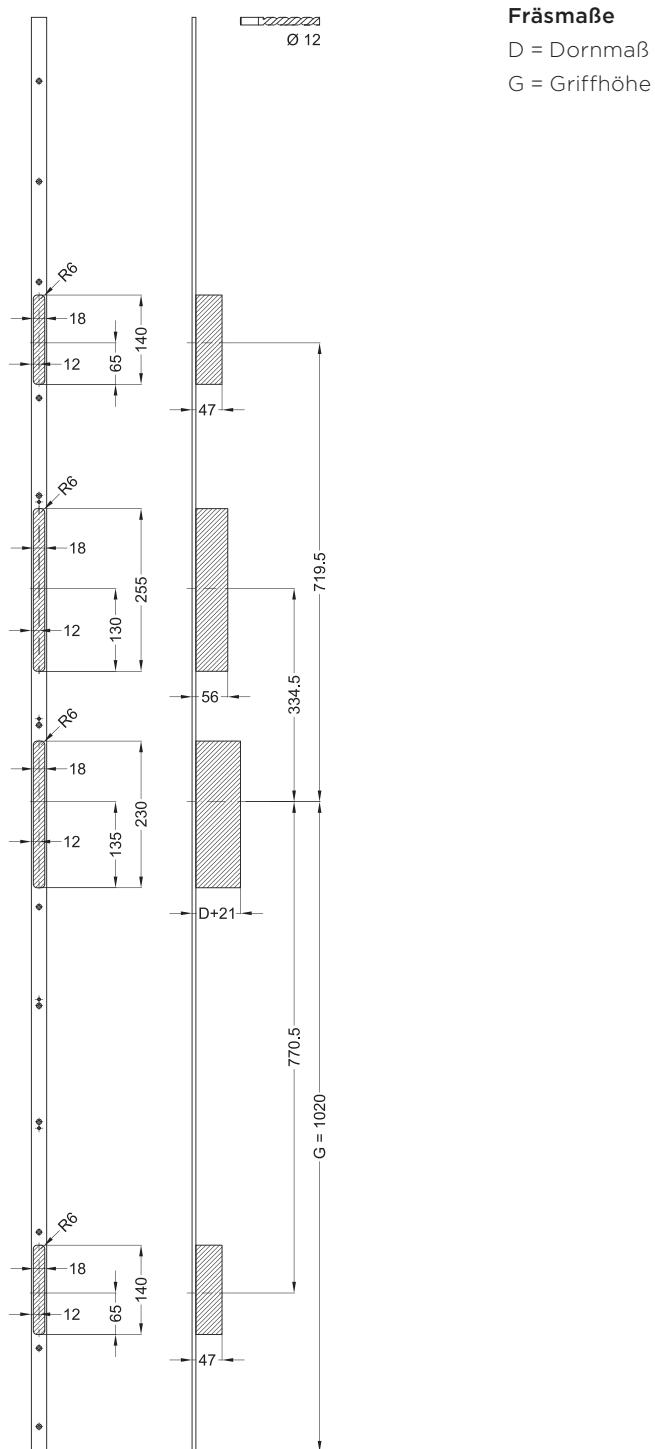

Fräsmäße

D = Dornmaß
G = Griffhöhe

T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC 5098936

