

T-AV4D-F2060 L124/40 A9 92/8 M4 RS MC

5103002



Produktdetails

Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation

Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	40 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	4
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne
	Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube


Zertifizierung

Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

Technical drawing of a four-bay window unit with dimensions in mm. The drawing shows a side elevation of a window assembly with four panes. Key dimensions include: total width 230 mm, pane width 123 mm, pane height 56.5 mm, and total height 2105 mm. The drawing also shows the internal structure of the window frame, including the sash and the window opening.

2/6

T-AV4D-F2060 L124/40 A9 92/8 M4 RS MC
5103002

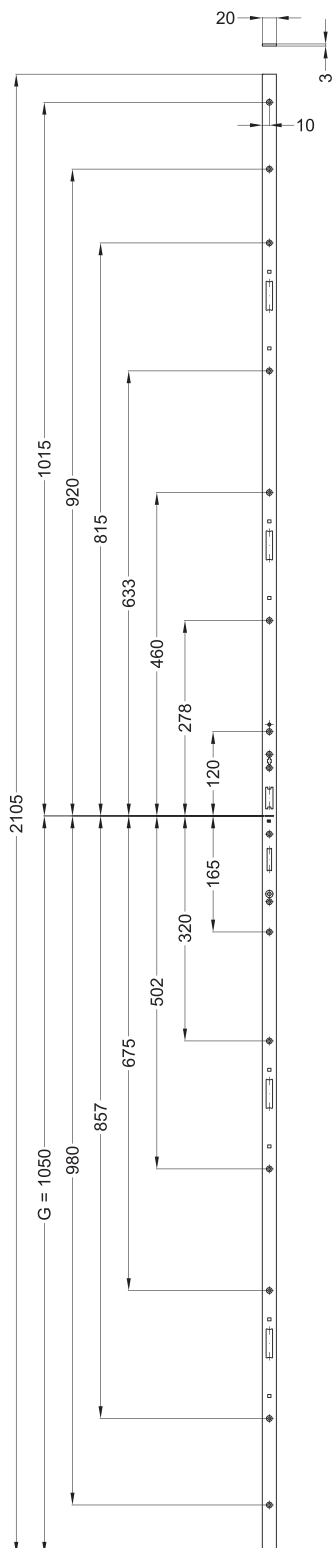


Schraubmaße


G = Griffhöhe

T-AV4D-F2060 L124/40 A9 92/8 M4 RS MC 5103002

Ansichten

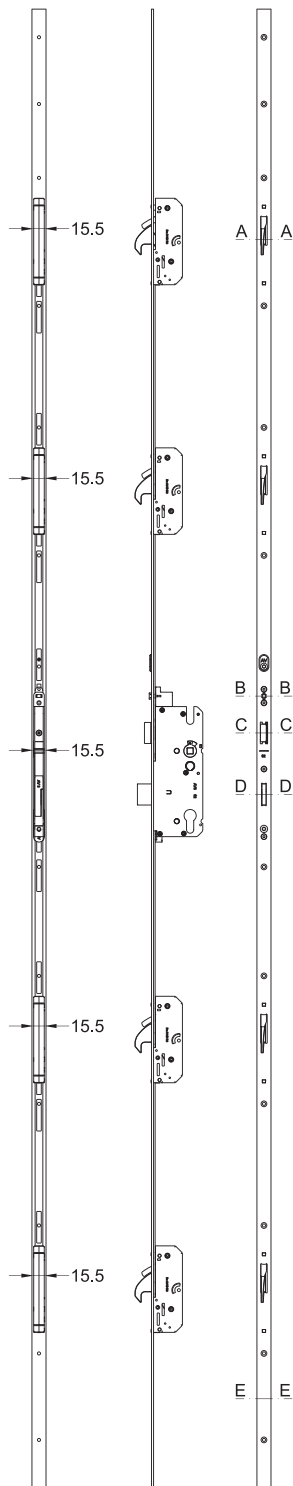

T-AV4D-F2060 L124/40 A9 92/8 M4 RS MC
5103002

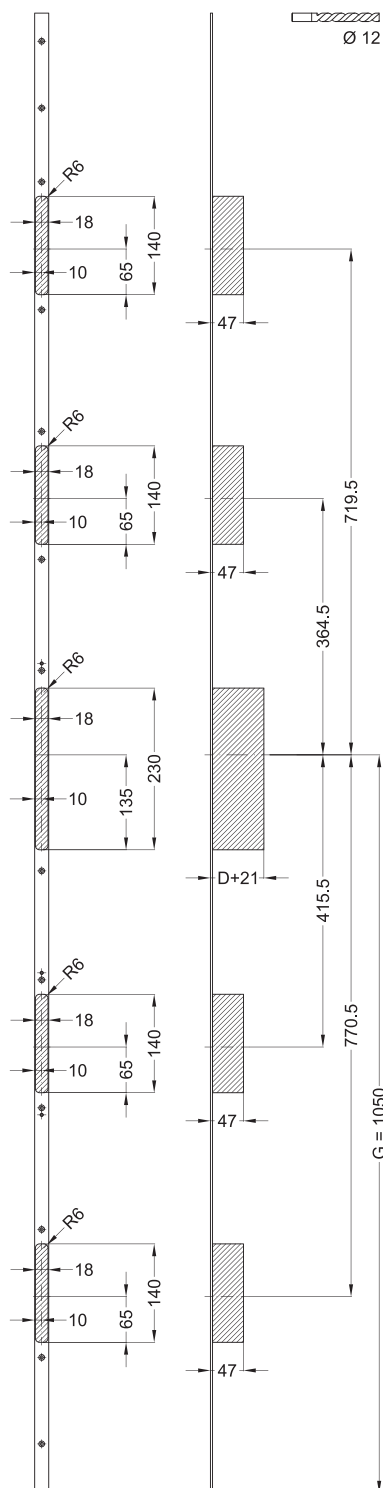


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-AV4D-F2060 L124/40 A9 92/8 M4 RS MC 5103002




A - A

Einbaulage

D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E