

T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC

5103076



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	35 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	4
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne
	Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC 5103076

Profilsysteme


Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aliplast,
AluK, Alumil, Forster, Jansen,
Kawneer (Alcoa), Profile
Systems, Sapa, Sepalumic,
Technal, Wicon

Technical drawing of a 4-bay bridge deck cross-section. The drawing shows a symmetrical cross-section with four bays. Key dimensions include: total width 2300 mm; bay widths of 565 mm, 1230 mm, 565 mm, and 1230 mm; deck thickness 44 mm; and various internal structural dimensions like 18, 7.3, 63, 92, 7.7, 129.7, 220.5, 364.5, 719.5, 415.5, 770.5, and 180 mm. The total height is 2105 mm, and the total depth is 1050 mm.

3/7

T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC 5103076

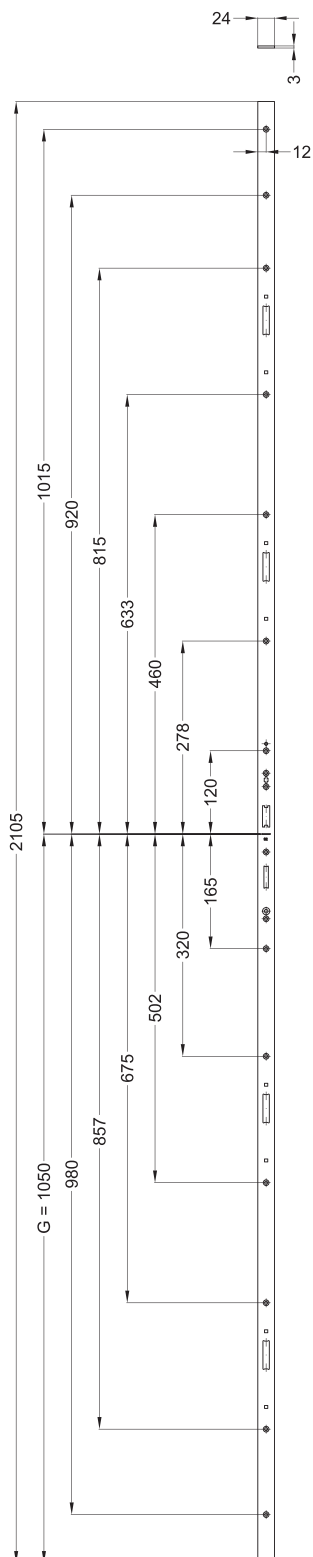


Schraubmaße


G = Griffhöhe

T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC 5103076

Ansichten

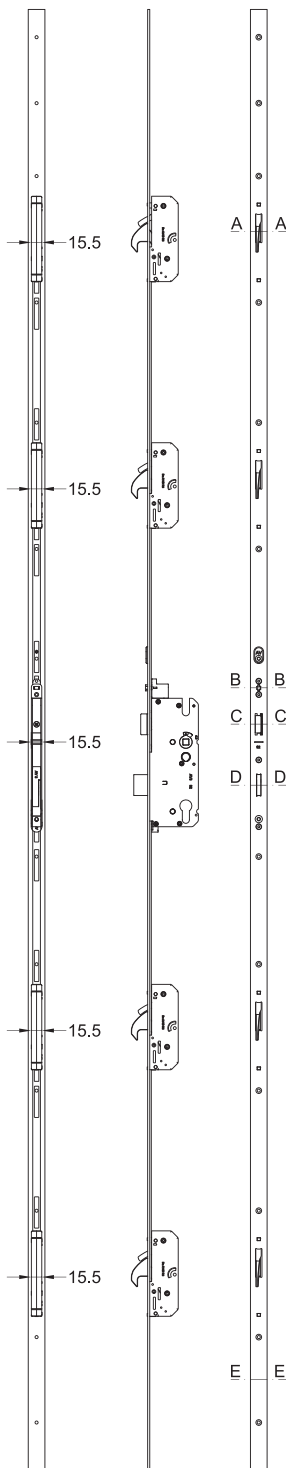

T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC
5103076

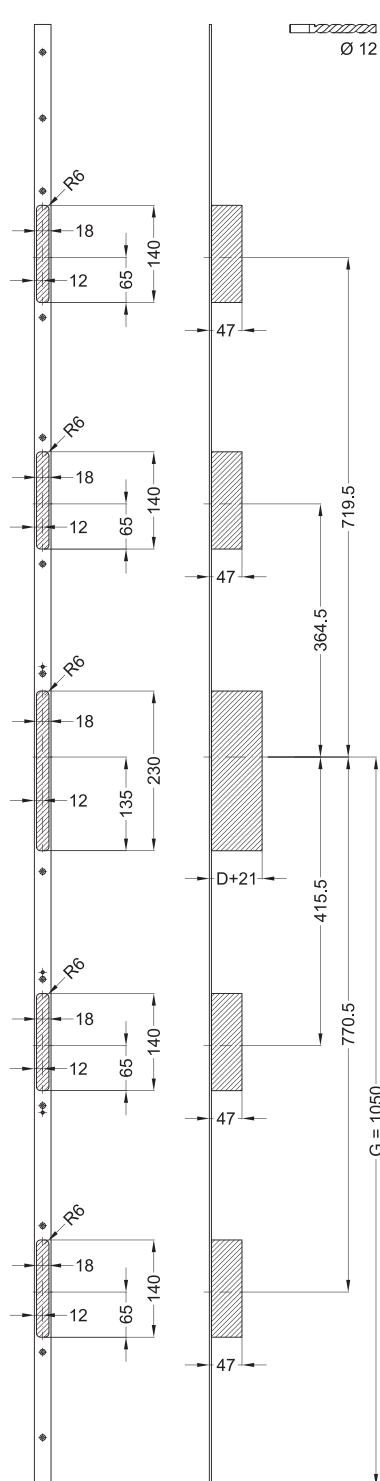


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC 5103076




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E