

T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 RS MC

5099047




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation	
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	Diverse Sondermaße
Griffhöhe	906 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 70
Stulpende	Abgerundet
Radius	Radius 10 mm
Dornmaß	80 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	10 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne
	Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 RS MC

5099047

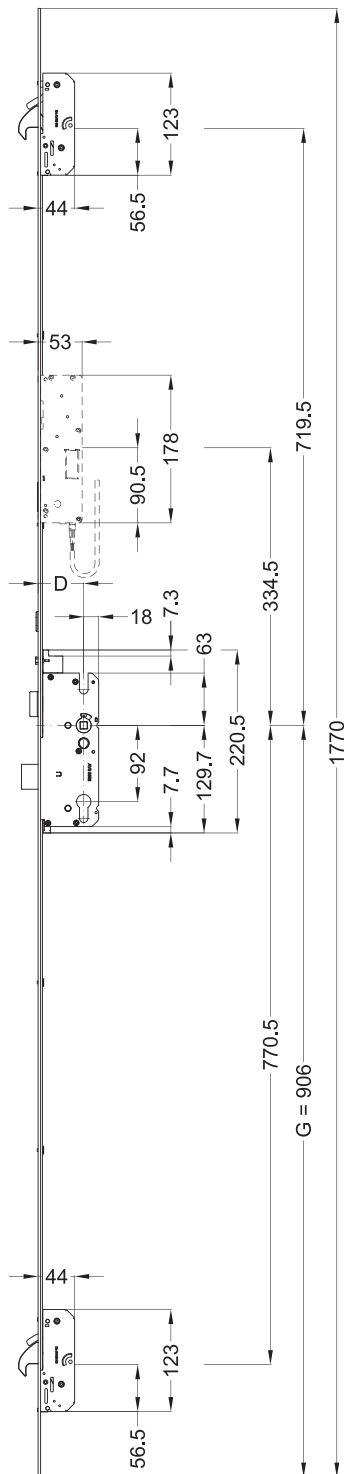

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.


Technical drawing of a 1000mm wide door. The drawing shows the door with its handle, lock, and hinge locations. The dimensions are as follows:

- Overall width: 1000mm
- Overall height: 1770mm
- Distance from top edge to handle center: 815mm
- Distance from top edge to lock center: 633mm
- Distance from top edge to hinge center: 480mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 417mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 165mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 95mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 120mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 165mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 320mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 502mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 675mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 857mm
- Distance from top edge to hinge center (alternative): 906mm


G = Griffhöhe

T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 RS MC 5099047


Ansichten

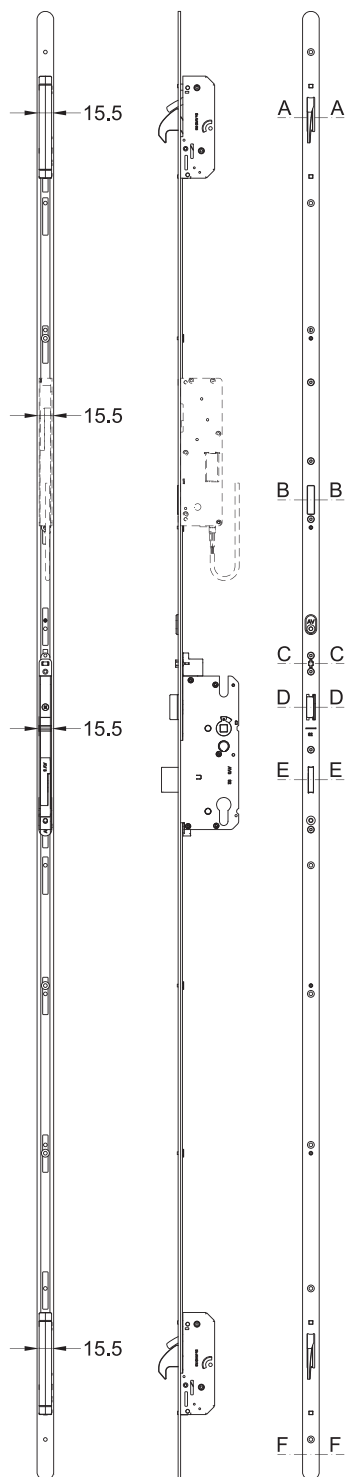

T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 RS MC
5099047

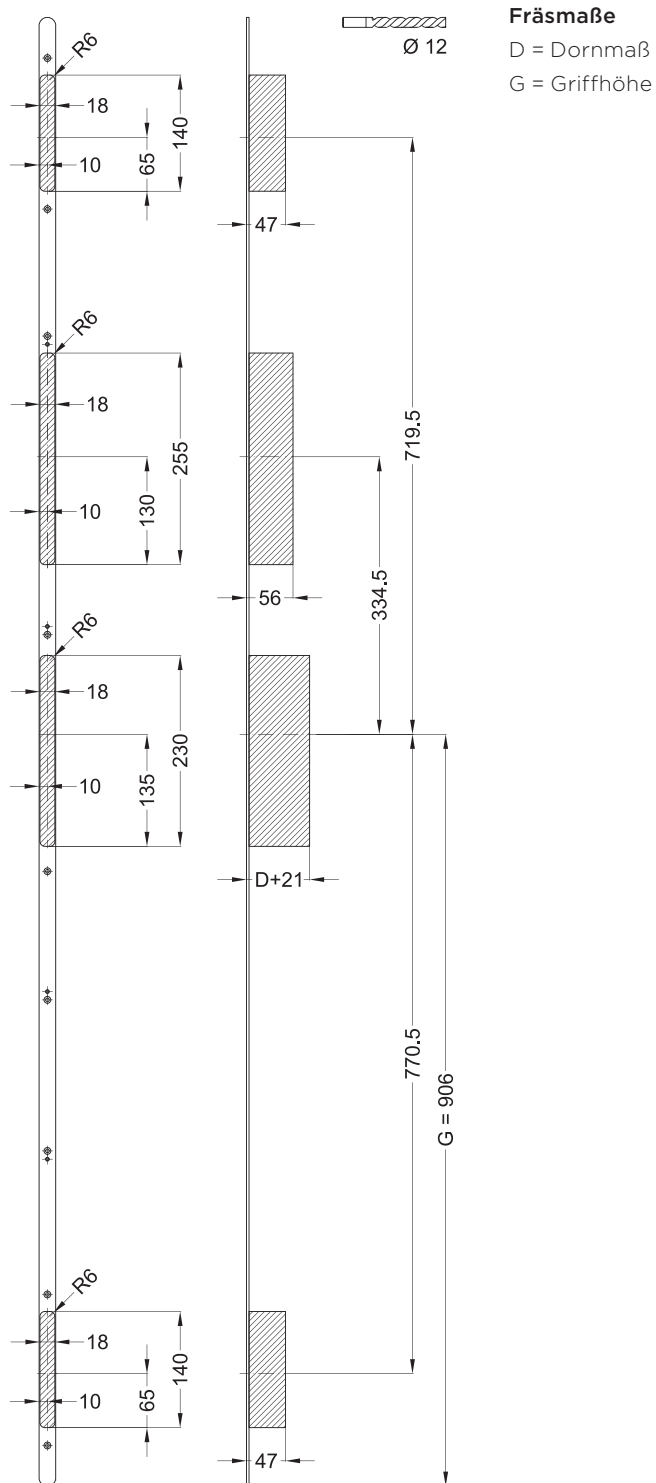


T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 RS MC 5099047




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F