

# T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 LS MC

## 5099048




| Produktdetails          |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung    |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch    |
| Produktgruppe           | autoLock                |
| Produkt                 | autoLock AV4D/Automatik |
| Produktvariante         | autoLock AV4D Standard  |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe                 | Diverse Sondermaße            |
| Griffhöhe                      | 906 mm                        |
| Schlossbetätigung              | AV4D/Schlüsselbetätigt        |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 20 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 70                   |
| Stulpende                      | Abgerundet                    |
| Radius                         | Radius 10 mm                  |
| Dornmaß                        | 80 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 10 mm                         |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D            |
|                                | Standard                      |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links                     |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°         |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne               |
|                                | Zusatzschloss                 |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |

# T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 LS MC

## 5099048

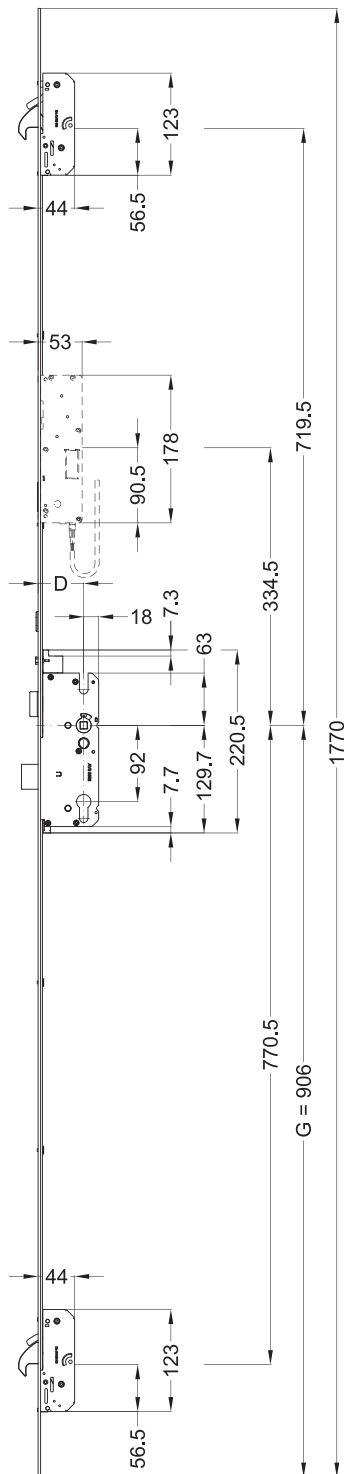

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

### Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 LS MC 5099048

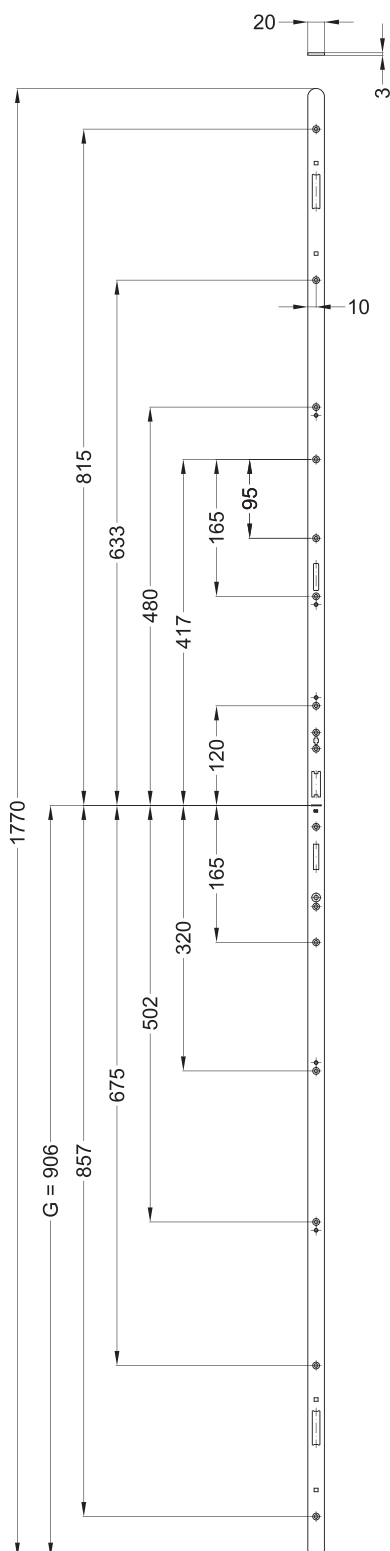

# T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 LS MC 5099048


## Ansichten

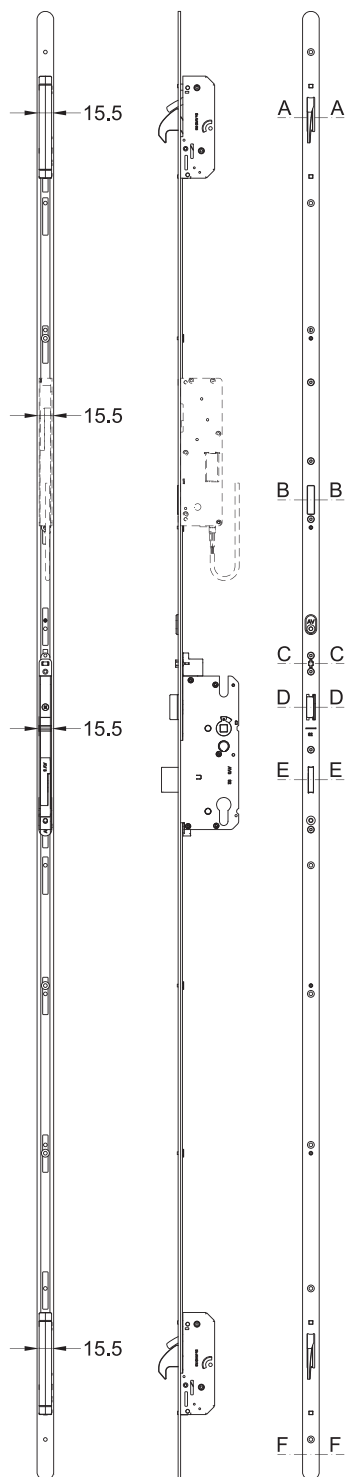

**Fräsmaße**  
D = Dornmaß  
G = Griffhöhe

Technical drawing of a three-part drill rod assembly. The drawing includes a side view on the left and a front view on the right. The side view shows three segments with dimensions: 140mm, 255mm, and 230mm. The front view shows three segments with dimensions: 47mm, 56mm, and D+21mm. The total length is 770.5mm and the total height is 906mm. A legend indicates D = Dornmaß and G = Griffhöhe.


# T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 LS MC 5099048




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F