

# T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC

## 5099290



| Produktdetails          |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung    |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch    |
| Produktgruppe           | autoLock                |
| Produkt                 | autoLock AV4D/Automatik |
| Produktvariante         | autoLock AV4D Standard  |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Aluminium                     |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelalfalzhöhe               | 1.735 - 1.875 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | AV4D/Schlüsselbetätigt        |
| Stulpart                       | U-Profil                      |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 62                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 35 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D            |
|                                | Standard                      |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN rechts                    |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°         |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne               |
|                                | Zusatzschloss                 |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |

# T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5099290


## Profilsysteme

Profilhersteller

Akootherm, Alcoa (Kawneer),  
Aluprof, Cortizo, Forster,  
Hansen Profile, Heroal,  
Hueck, Installux, Jansen,  
Kawneer (Alcoa), Klauke,  
Raico, Reynaers, Sapa,  
Schüco, Technal, TKI-  
Systemkonstruktionen,  
Wicona

# T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC

## 5099290

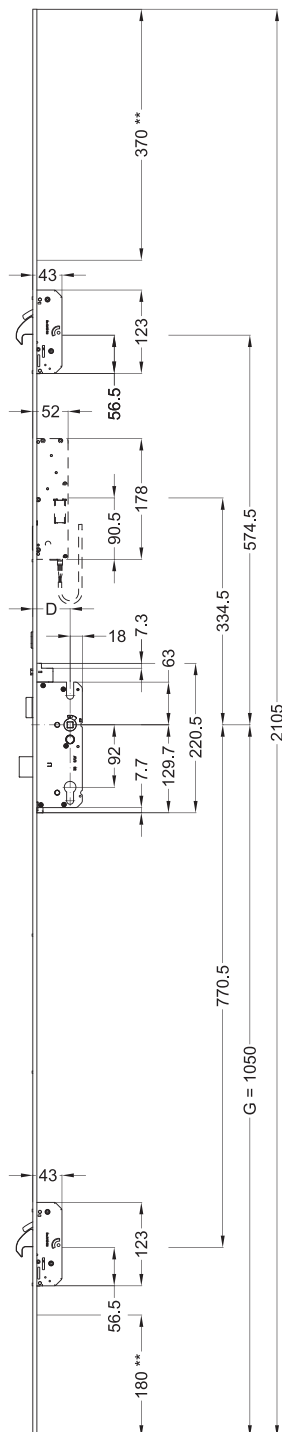

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

### Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5099290




## Schraubmaße

G = Griffhöhe

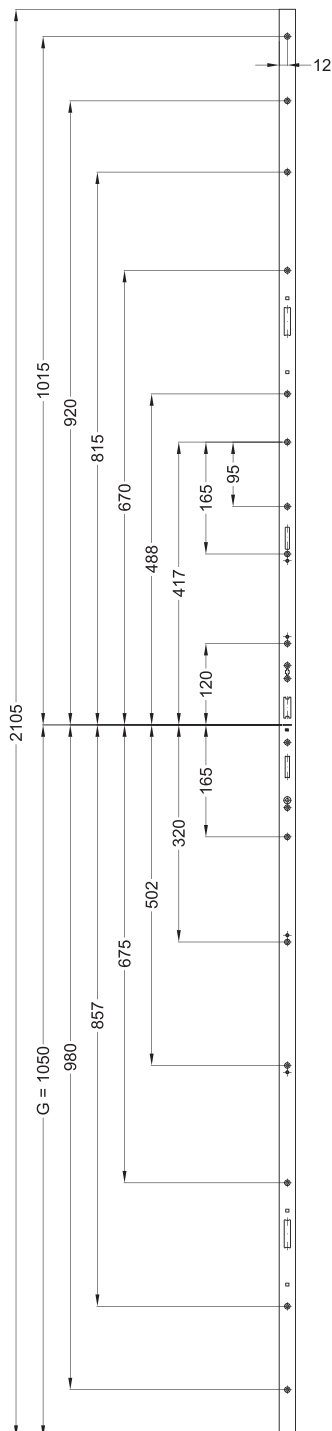


# T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5099290

## Ansichten

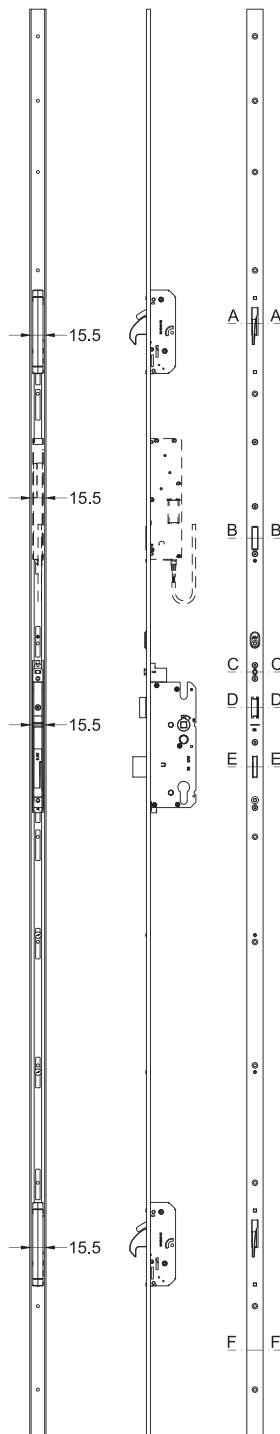

# T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5099290

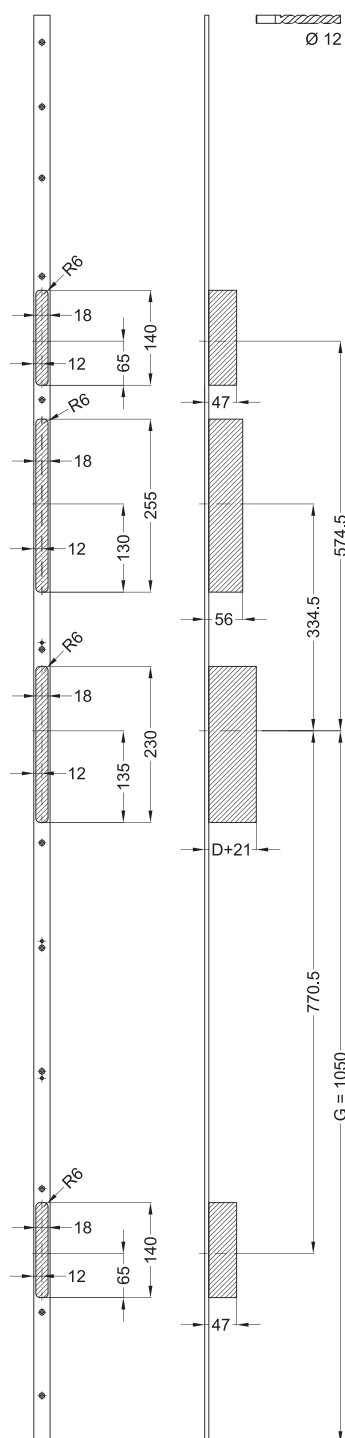


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5099290




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C

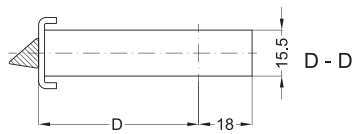

D - D

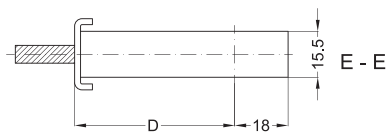

E - E



F - F