

T-LD FGTE2062-900 L01/45 EU 92/8 MDEV2MC  
5106699



| Produktdetails          |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung         |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch         |
| Produktgruppe           | Inaktiv                      |
| Produkt                 | Inaktive/Einriegeln          |
| Produktvariante         | Inaktive Verriegelung F...TE |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff                    |
| Öffnungsmöglichkeit            | 2-flügelig inaktiv            |
| Flügelalzhöhe                  | 1.735 - 1.875 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 20 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 62                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 45 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel              |
| Fallenausführung               | Ohne Falle                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |
| Mindestabnahmemenge            | 25 Stück                      |
| Anschlussverzahnung            | Vorhanden/Verlängerbar        |

| Zertifizierung |          |
|----------------|----------|
| SBD/PAS24      | geeignet |


# T-LD FGTE2062-900 L01/45 EU 92/8 MDEV2MC 5106699

## Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),  
Kömmerling, PlusTec,  
Salamander, Trocal (Profine  
GmbH)

# T-LD FGTE2062-900 L01/45 EU 92/8 MDEV2MC 5106699

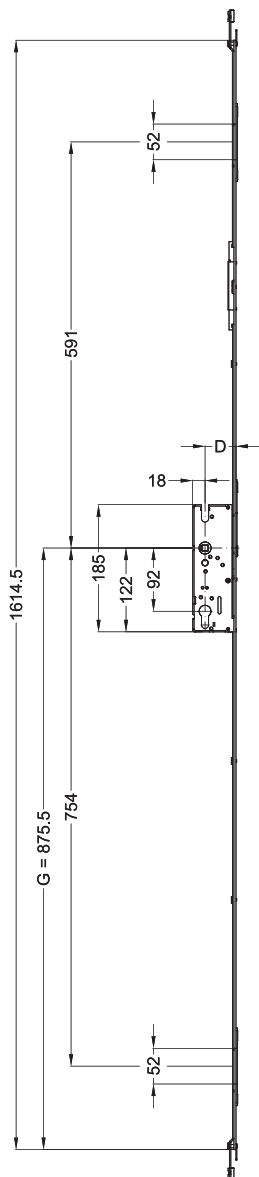

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-LD FGTE2062-900 L01/45 EU 92/8 MDEV2MC 5106699

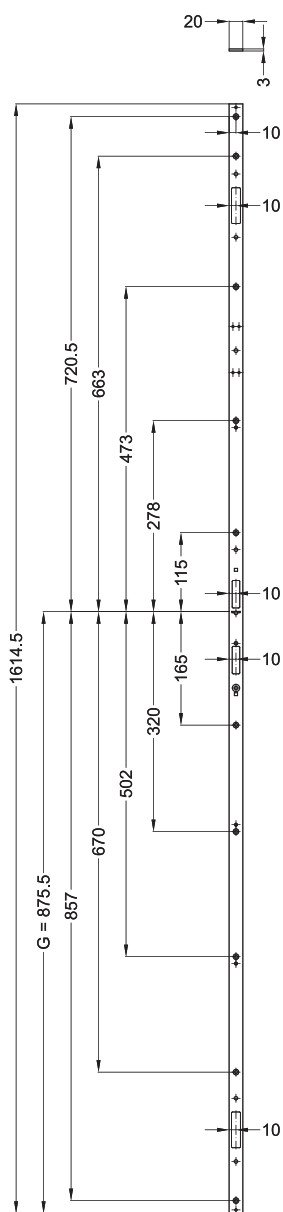


## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-LD FGTE2062-900 L01/45 EU 92/8 MDEV2MC 5106699

## Ansichten

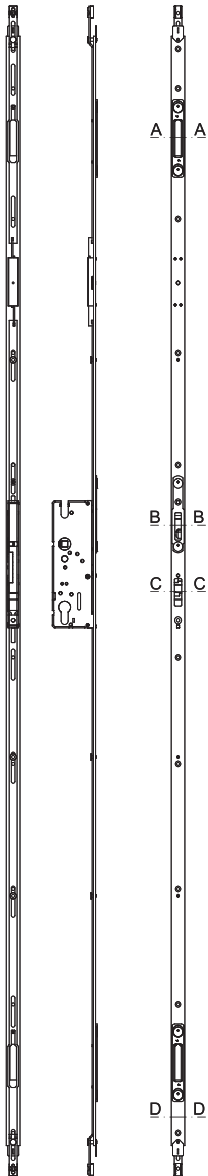

# T-LD FGTE2062-900 L01/45 EU 92/8 MDEV2MC 5106699

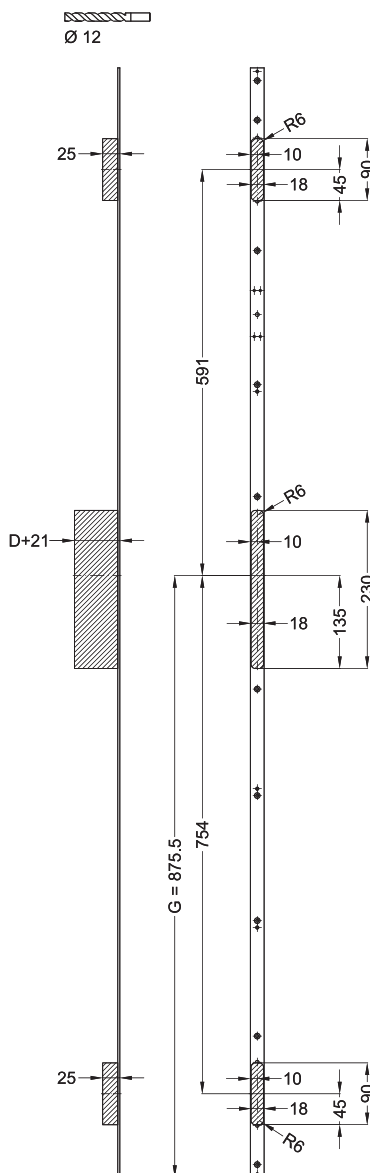

## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-LD FGTE2062-900 L01/45 EU 92/8 MDEV2MC 5106699




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D