


T-LE SBFRA F24- 908WAV3MFABTAFAR12SKGRSMC

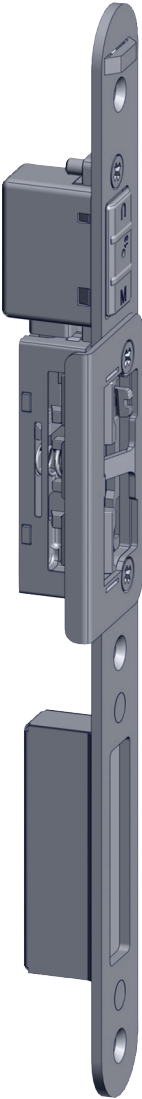


Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel

Spezifikation	
Rahmenprofil	F24-908
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpende Rahmenteil	Abgerundet
Radius	Radius 12 mm
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/92,5 TAFA FA Stark
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Auslöser AV3 vormontiert
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 MV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	10.5 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	50 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **


T-LE SBFRA F24- 908WAV3MFABTAFAR12SKGRSMC



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung



G = Griffhöhe

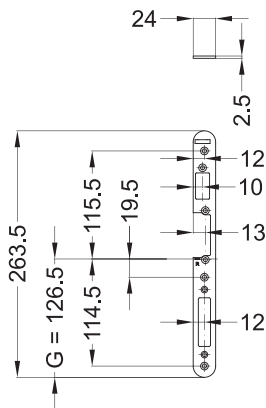

Schraubmaße

G = Griffhöhe


T-LE SBFRA F24- 908WAV3MFABTAFAR12SKGRSMC

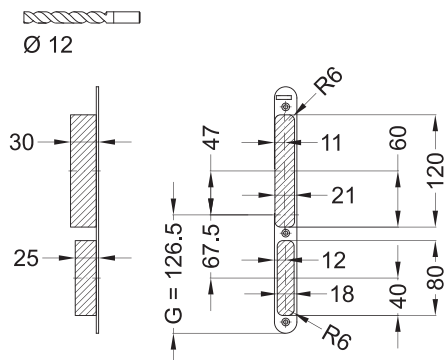**Ansichten****Fräsmaße**


G = Griffhöhe

T-LE SBFRA F24- 908WAV3MFABTAFAR12SKGRSMC


Einbaulage




A - A



B - B



C - C



D - D