


# T-LE SBFRA F24-

## 908WAV3MFABTAFAR12SKGLSMC

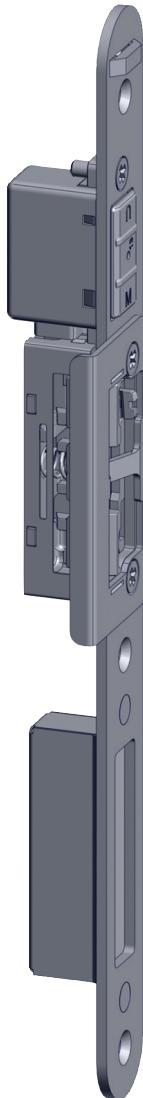

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
Produkt	Hauptverriegelung
	Falle-Riegel


Spezifikation	
Rahmenprofil	F24-908
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpende Rahmenteil	Abgerundet
Radius	Radius 12 mm
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/92,5 TAFA FA Stark
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Auslöser AV3 vormontiert
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 MV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	10.5 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	50 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

# T-LE SBFRA F24-


## 908WAV3MFABTAFAR12SKGLSMC



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


### Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

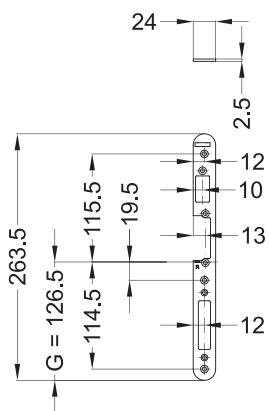


### Schraubmaße


G = Griffhöhe



T-LE SBFRA F24-  
908WAV3MFABTAFAR12SKGLSMC







## Ansichten

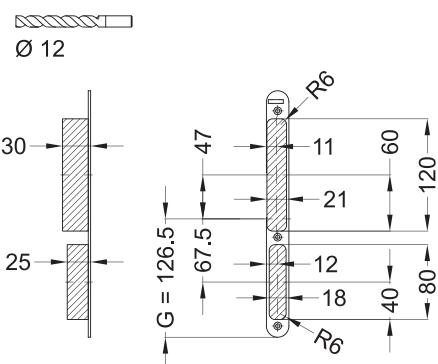

## Fräsmäße

# T-LE SBFRA F24-

## 908WAV3MFABTAFAR12SKGLSMC

**Einbaulage****A - A****B - B****C - C****D - D**