

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4592/9M2LSMC 5103631



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AV4D/Automatik
	Panik
Produktvariante	panicLock AP EN179 AV4D
	OR KG

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff, Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D OR/Schlüsselbetätigt
Panikfunktion	Umschaltfunktion B
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	AP4B - Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN EN 179:2008-04	37601342AB/D
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet


T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4592/9M2LSMC 5103631

Profilsysteme

Profilhersteller

Akotherm, Alumil, Forster,
Graute Aluminium, Hueck/
Hartmann, Kömmerling,
Raico, Sapa, Veka

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4592/9M2LSMC
5103631

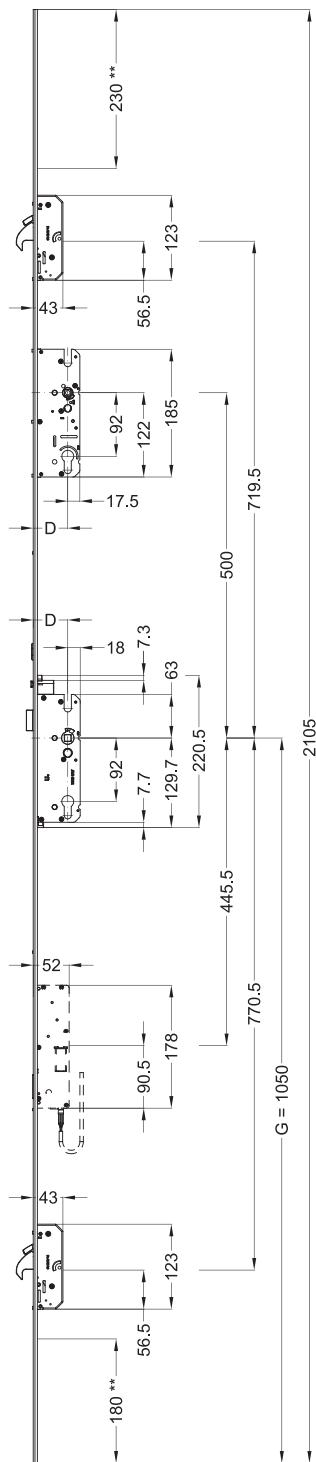

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe


(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.


T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4592/9M2LSMC 5103631

**Schraubmaße**

G = Griffhöhe

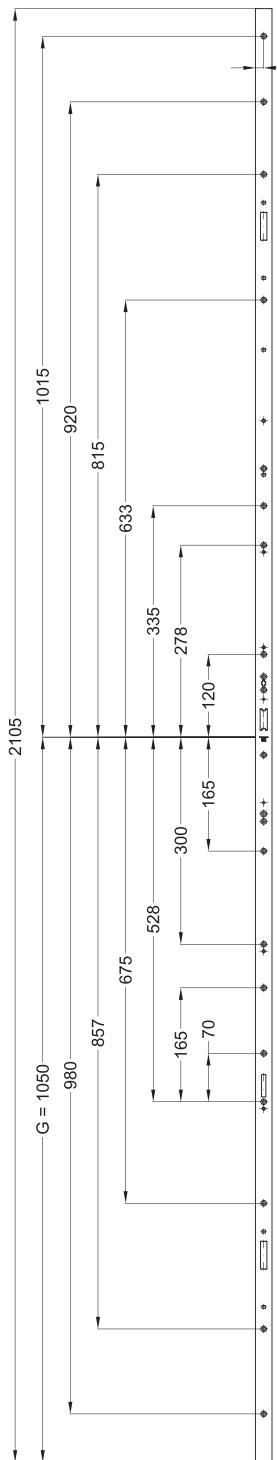


T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4592/9M2LSMC 5103631

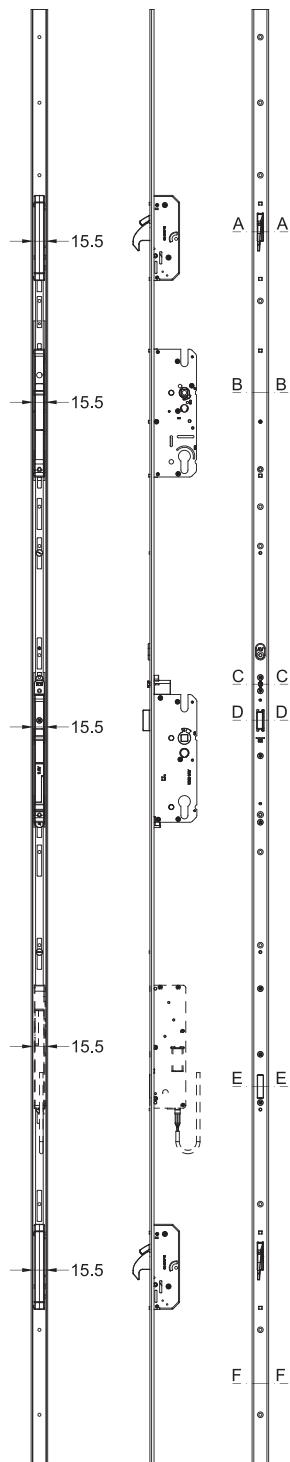

Ansichten

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4592/9M2LSMC 5103631

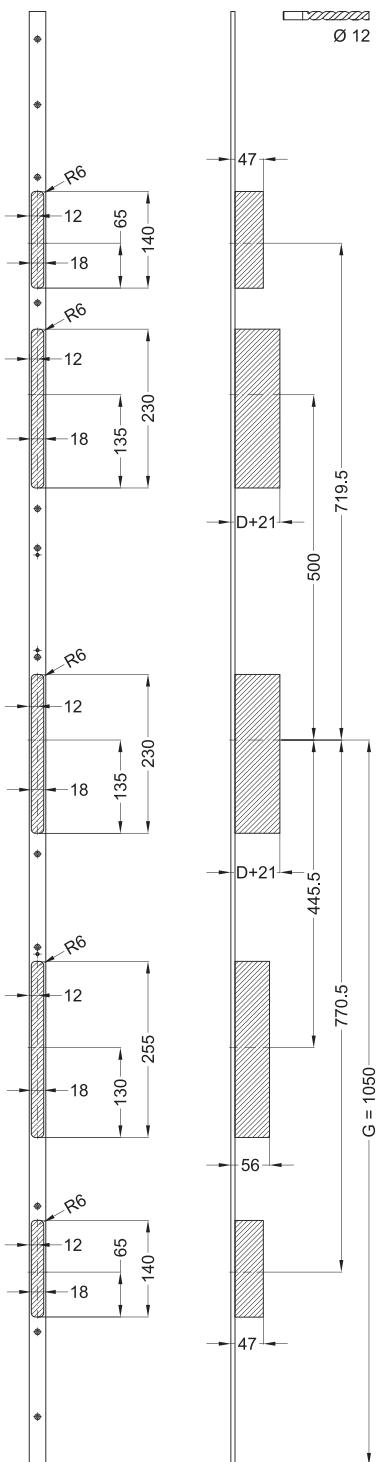


Fräsmäße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4592/9M2LSMC 5103631

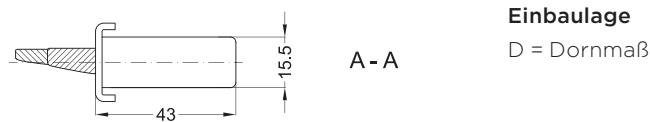**Einbaulage**

D = Dornmaß

