

T-AP179AV4DORKGB1F1660L108P/4592/9M2RSMC 5103635



Produktdetails

Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AV4D/Automatik Panik
Produktvariante	panicLock AP EN179 AV4D OR KG

Spezifikation

Profilmaterial	Kunststoff, Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D OR/Schlüsselbetätigt
Panikfunktion	Umschaltfunktion B
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	16 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	AP4B - Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung

Zertifizierung SKG	SKG **
DIN EN 179:2008-04	37601342AB/D
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet


T-AP179AV4DORKGB1F1660L108P/4592/9M2RSMC 5103635

Profilsysteme

Profilhersteller

Alphacan, Aluplast,
Deceuninck (ehemals
Inoutic), Dimex, Gealan,
Kawneer (Alcoa),
Kömmerling, LB Profile,
Rehau, Salamander, Schüco,
Stöckel, Tryba

T-AP179AV4DORKGB1F1660L108P/4592/9M2RSMC 5103635

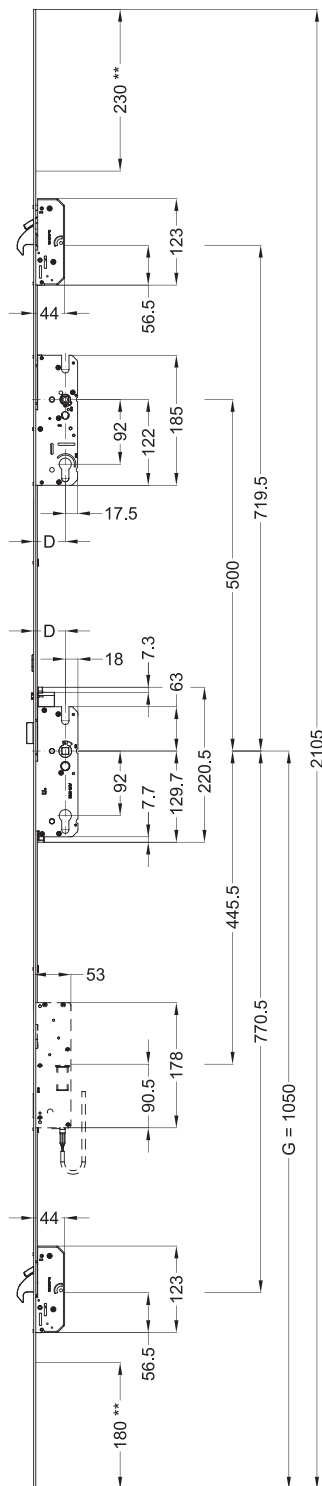

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-AP179AV4DORKGB1F1660L108P/4592/9M2RSMC 5103635


Schraubmaße

G = Griffhöhe

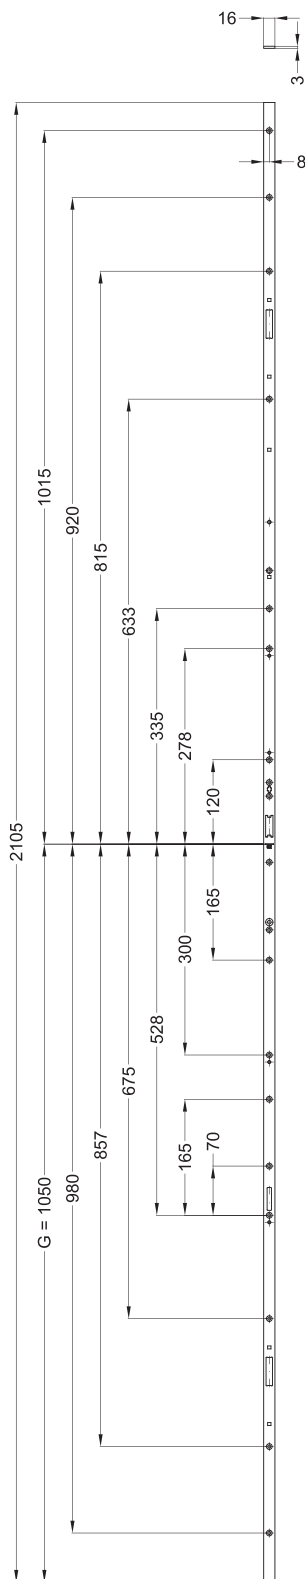


T-AP179AV4DORKGB1F1660L108P/4592/9M2RSMC 5103635

Ansichten

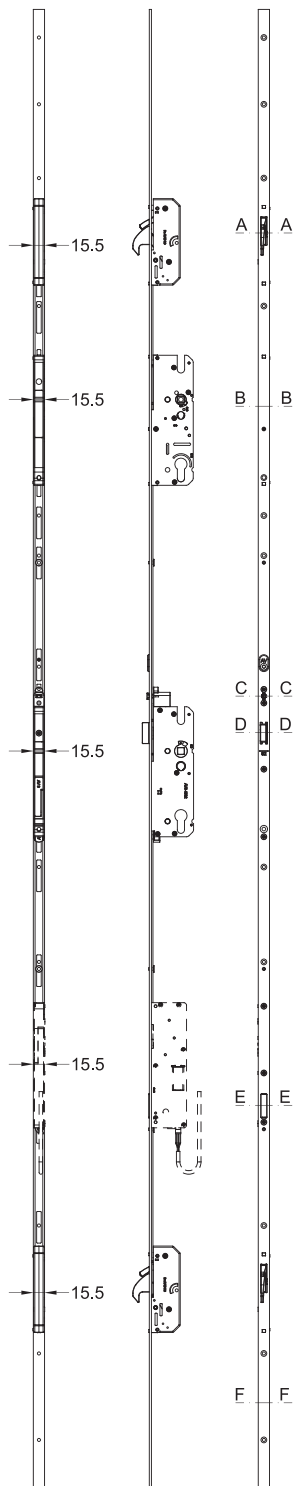

T-AP179AV4DORKGB1F1660L108P/4592/9M2RSMC 5103635

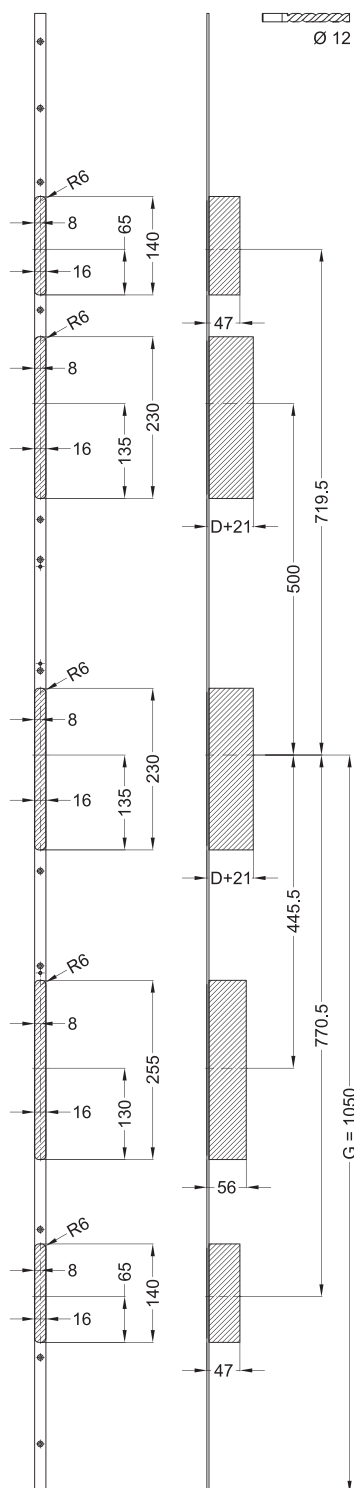


Ø 12

Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AP179AV4DORKGB1F1660L108P/4592/9M2RSMC 5103635




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F