

T-SL F3016-1-69 AVU FAB P MD UMV3 LS MC 5111416



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel


Spezifikation	
Griffhöhe	1050 mm
Rahmenprofil	F3016
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	30 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 69
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Verringert um 1 mm
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 3 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübelbohrung	Dübelbohrung 15 mm
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

T-SL F3016-1-69 AVU FAB P MD UMV3 LS MC
5111416


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung

G = Griffhöhe

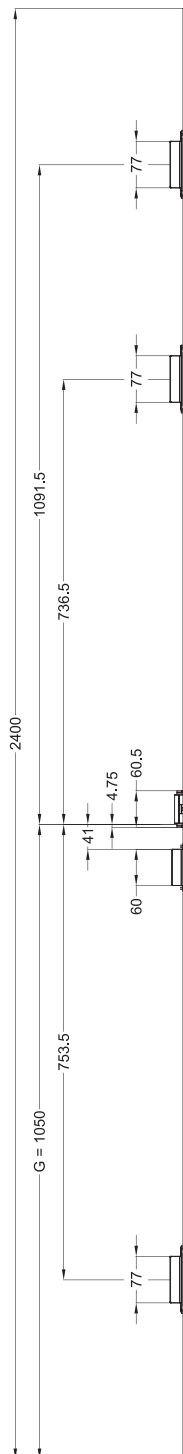

T-SL F3016-1-69 AVU FAB P MD UMV3 LS MC 5111416

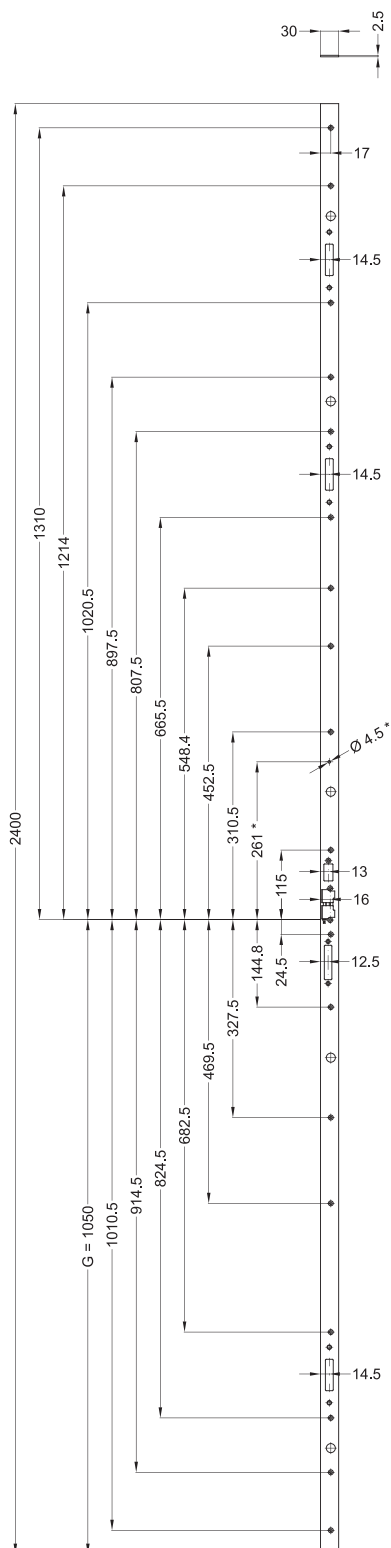

Schraubmaße


G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-SL F3016-1-69 AVU FAB P MD UMV3 LS MC 5111416


Ansichten

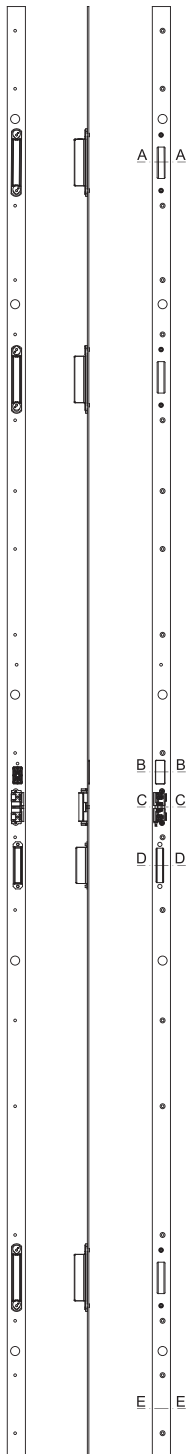

T-SL F3016-1-69 AVU FAB P MD UMV3 LS MC 5111416



Ø 12**Fräsmaße**

G = Griffhöhe

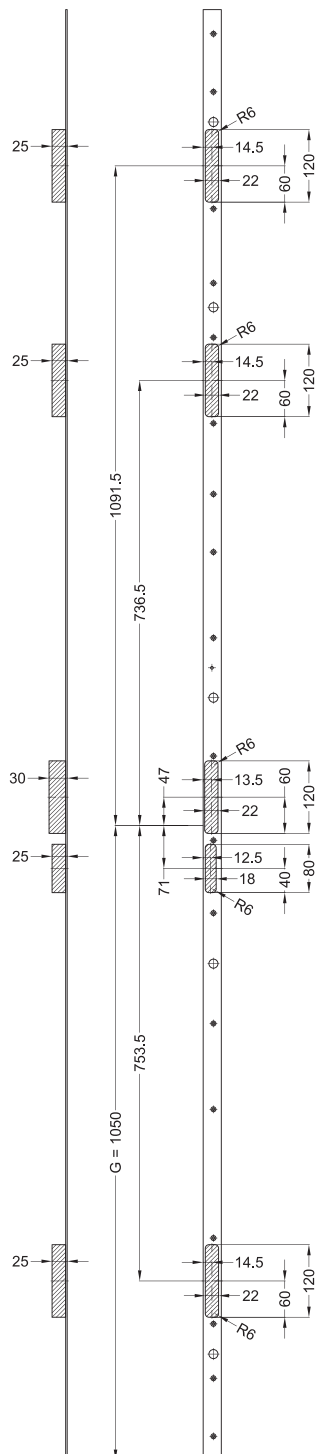


T-SL F3016-1-69 AVU FAB P MD UMV3 LS MC 5111416


Einbaulage

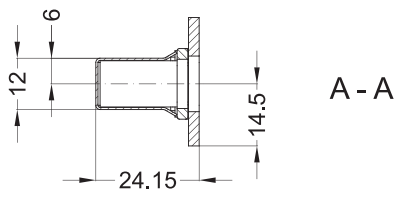


A - A




B - B

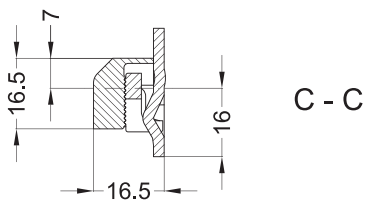

C - C

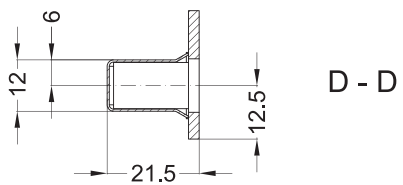

D - D



E - E

T-SL F3016-1-69 AVU FAB P MD UMV3 LS MC 5111416

Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe

DL = Dübellochung

