

# T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4092/9M2RS MC



## Produktdetails

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung              |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch              |
| Produktgruppe           | panicLock                         |
| Produkt                 | panicLock AV4D/Automatik<br>Panik |
| Produktvariante         | panicLock AP EN179 AV4D<br>OR KG  |

## Spezifikation

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Profilmaterial                 | Aluminium                      |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig aktiv               |
| Flügelfalzhöhe                 | 1.875 - 2.230 mm               |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                        |
| Schlossbetätigung              | AV4D OR/Schlüsselbetätigt      |
| Panikfunktion                  | Umschaltfunktion B             |
| Stulpart                       | U-Profil                       |
| Stulpbreite                    | 24 mm                          |
| Stulpvariante                  | Variante 60                    |
| Stulpende                      | Eckig                          |
| Dornmaß                        | 40 mm                          |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                          |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)            |
| Drückernuss                    | 9 mm                           |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss           |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D<br>Standard |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                              |
| DIN Richtung                   | DIN rechts                     |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC            |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°          |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                     |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion        |
| Zusatzschloss                  | AP4B - Zusatzschloss           |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube     |

## Zertifizierung

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **       |
| DIN EN 179:2008-04        | 37601342AB/D |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4     |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4     |
| SBD/PAS24                 | geeignet     |


# T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4092/9M2RS MC

## Profilsysteme

Profilhersteller

Hueck/Hartmann, RP  
Technik, Schüco

# T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4092/9M2RS MC

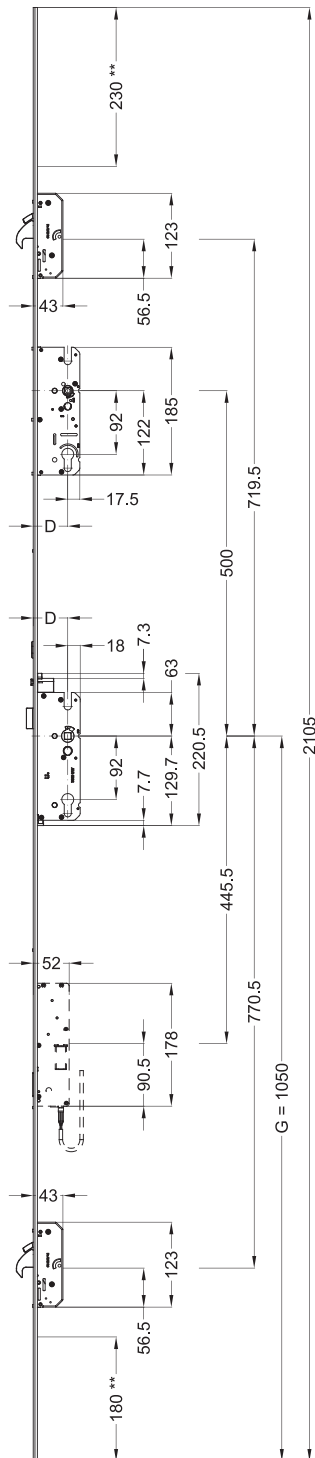

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4092/9M2RS MC




## Schraubmaße

G = Griffhöhe

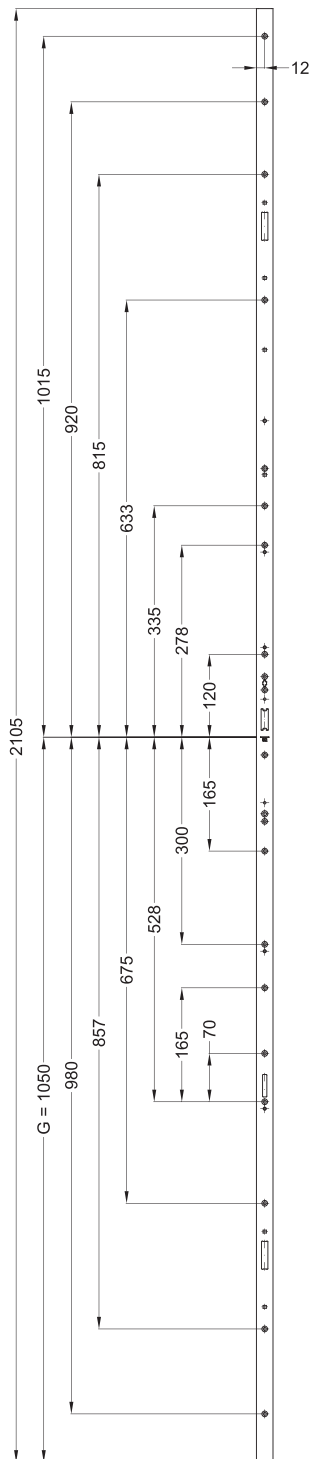


# T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4092/9M2RS MC

## Ansichten

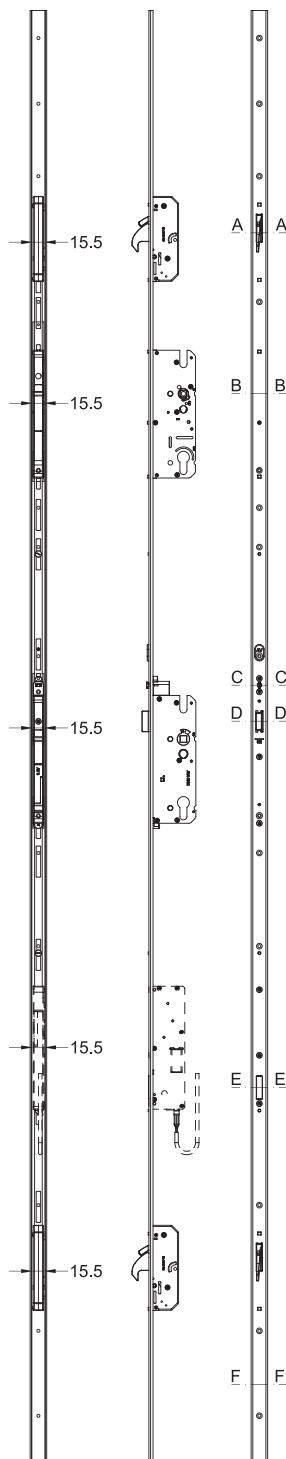

# T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4092/9M2RS MC

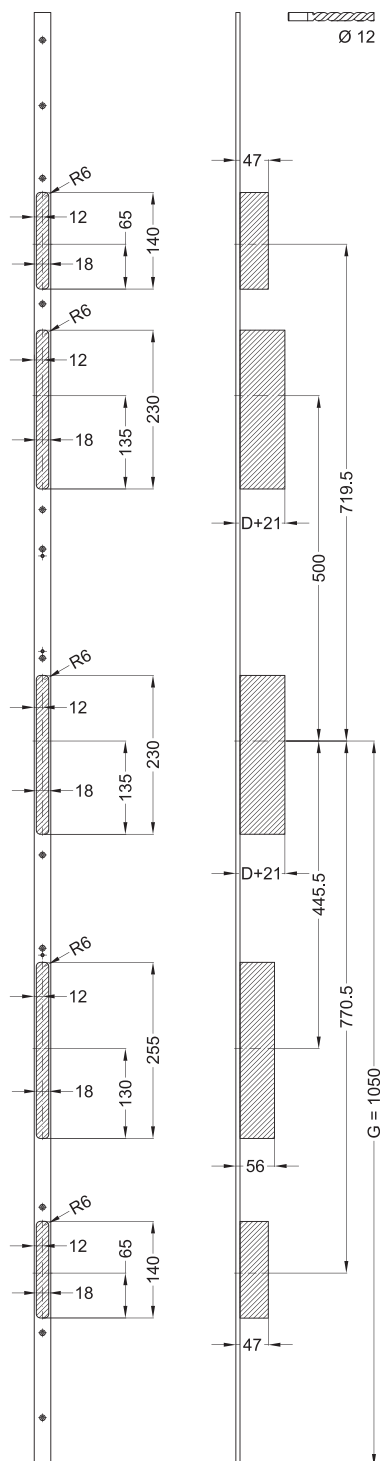


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

# T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/4092/9M2RS MC

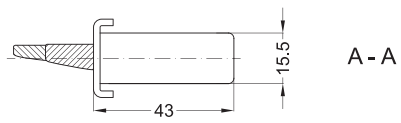

**Einbaulage**  
D = Dornmaß

