


# T-LD SLU2415-184- 69AVUFABOPMDSKGV2RSMC



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Griffhöhe	900.5 mm
Rahmenprofil	U2415
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 184-69
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	70 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübellochung	Dübellochung 15 mm
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	25 Stück
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

# T-LD SLU2415-184- 69AVUFABOPMDSKGV2RSMC

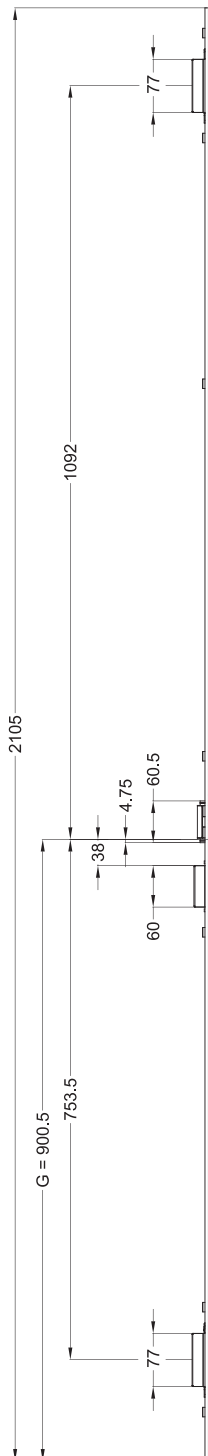


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

# T-LD SLU2415-184- 69AVUFAB0PMDSKGUMV2RSMC

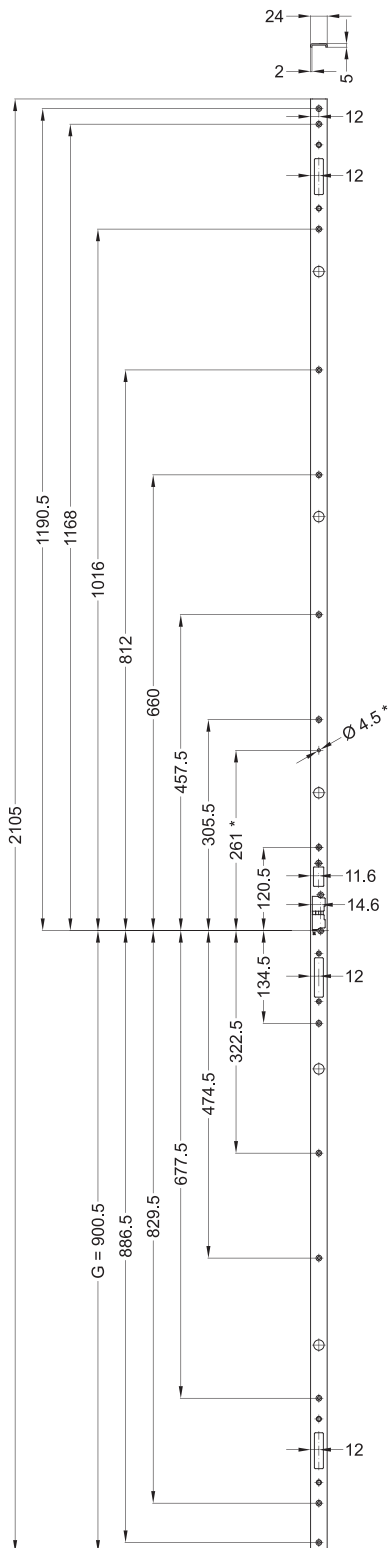

## Schraubmaße


G = Griffhöhe

(\* = Bohrung für Magnetclip)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

# T-LD SLU2415-184- 69AVUFAB0PMDSKGUMV2RSMC


## Ansichten

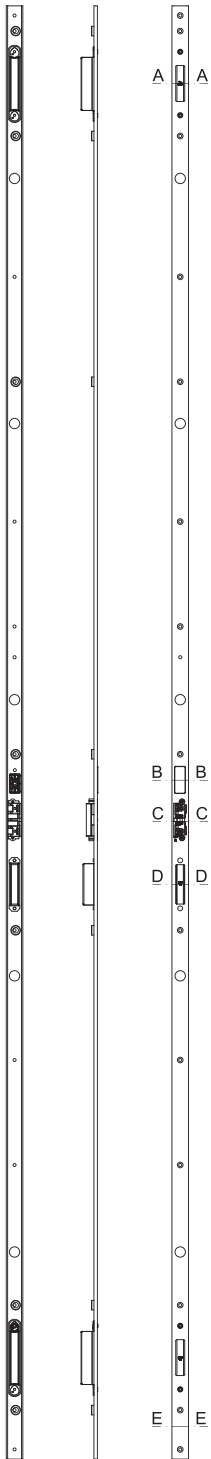

# T-LD SLU2415-184- 69AVUFABOPMDSKGUMV2RSMC




**Fräsmaße**  
G = Griffhöhe

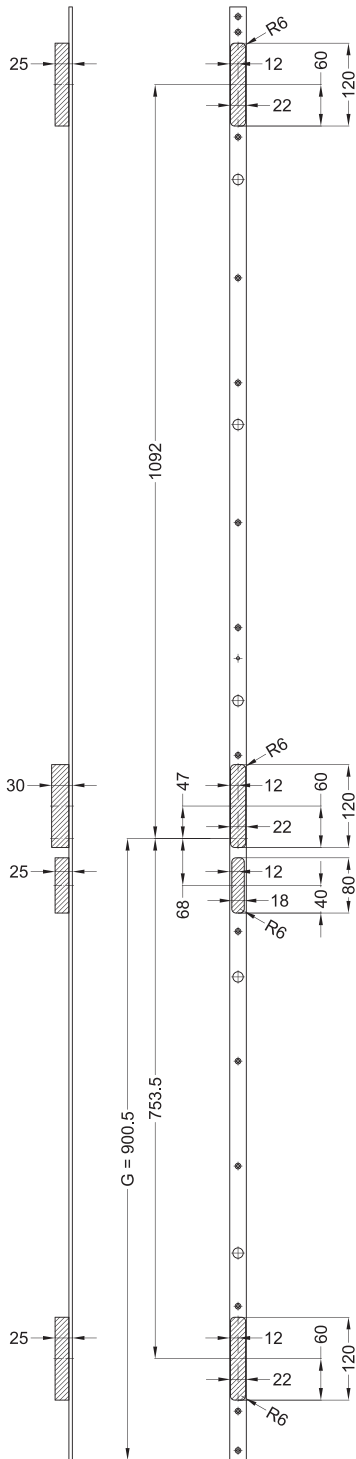


# T-LD SLU2415-184- 69AVUFABOPMDSKGUMV2RSMC


## Einbaulage

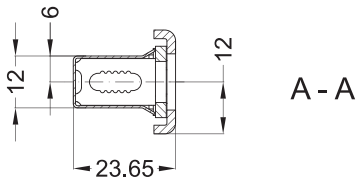


A - A




B - B

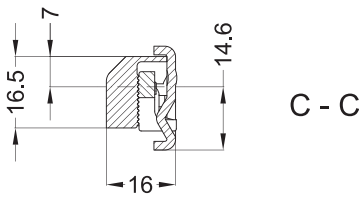

C - C

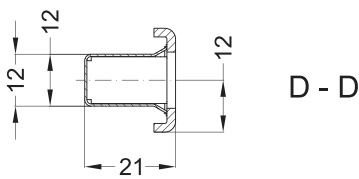

D - D



E - E

# T-LD SLU2415-184- 69AVUFABOPMDSKGV2RSMC

**Zusatzdarstellung**

G = Griffhöhe

DL = Dübellochung

