

T-LA SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS MCF 5116511




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Türfänger
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Griffhöhe	1050.5 mm
Rahmenprofil	U2413
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromattiert + finished
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Mit Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	5 Stück

T-LA SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS MCF
5116511

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung

G = Griffhöhe

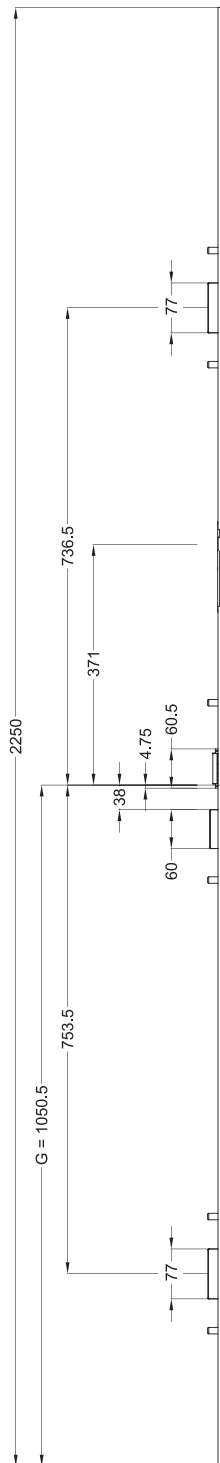


T-LA SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS MCF 5116511




Schraubmaße

G = Griffhöhe

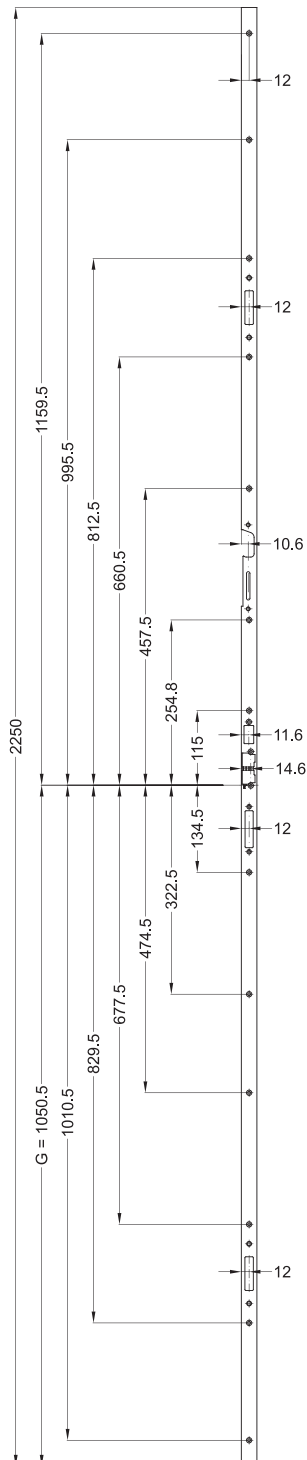


T-LA SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS MCF 5116511

Ansichten

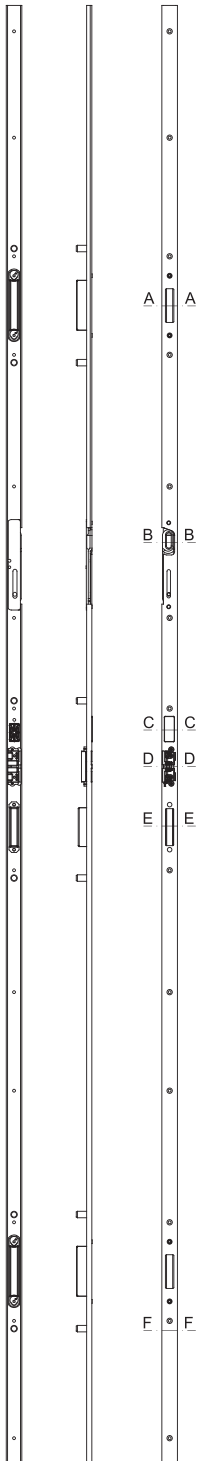

T-LA SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS MCF
5116511

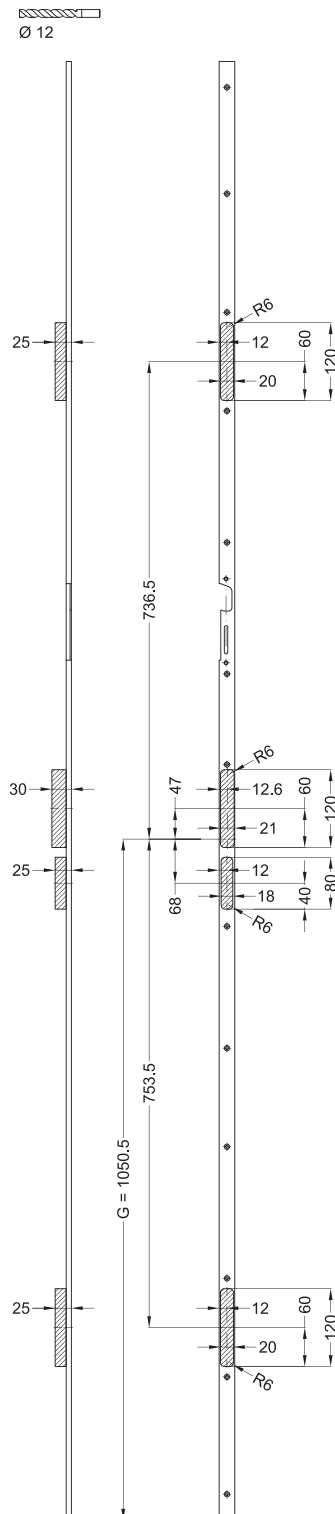

Fräsmaschine

G = Griffhöhe

T-LA SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS MCF 5116511

Einbaulage

