

T-BM+ AP U2469 L36/45S 92/9 M2 MC

5094888



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - motorisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	blueMotion/Vollmotorik Panik
Produktvariante	panicLock AP BM+

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff, Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	2.230 - 2.400 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	BM+ AP/Schlüsselbetätigt
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 69
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel TM6 Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN EN 179:2008-04	37601342AB/D
DIN EN 1125:2008-04	37601321AB
DIN EN 14846:2008-11	3S800G311
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 3
SBD/PAS24	geeignet

T-BM+ AP U2469 L36/45S 92/9 M2 MC 5094888


Profilsysteme

Profilhersteller

Akotherm, Alumil, Forster,
Graute Aluminium, Hueck/
Hartmann, Kömmerling,
Raico, Sapa, Veka

T-BM+ AP U2469 L36/45S 92/9 M2 MC

5094888

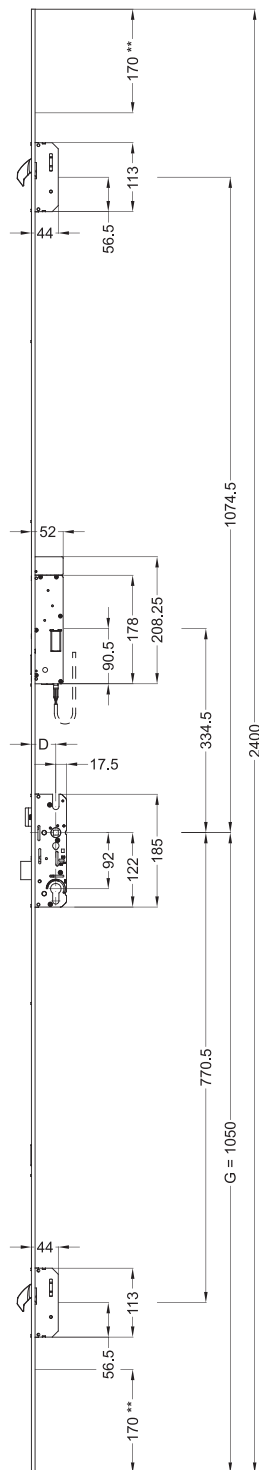

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-BM+ AP U2469 L36/45S 92/9 M2 MC 5094888

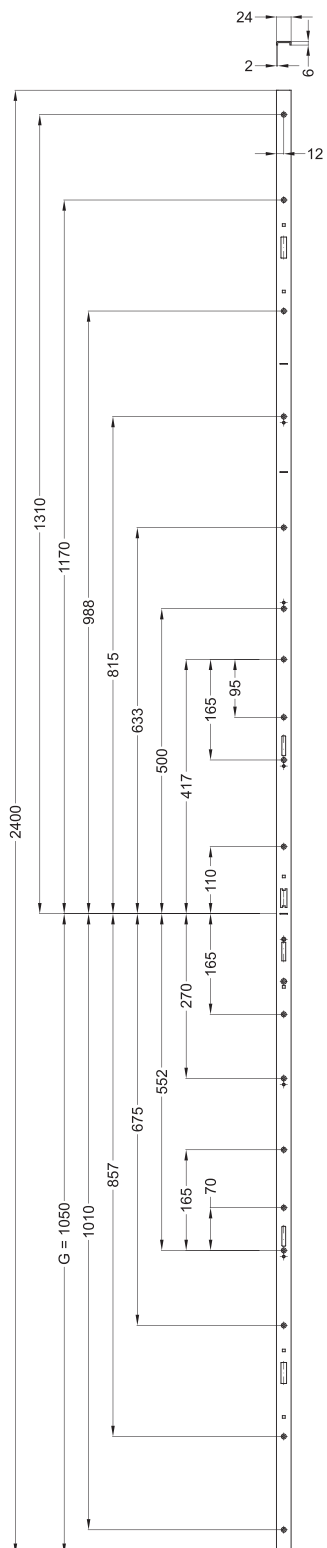


T-BM+ AP U2469 L36/45S 92/9 M2 MC 5094888

Ansichten

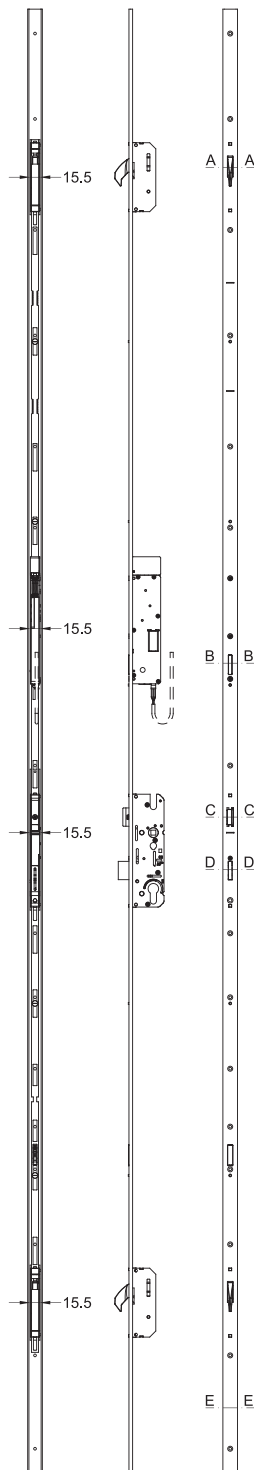

T-BM+ AP U2469 L36/45S 92/9 M2 MC

5094888

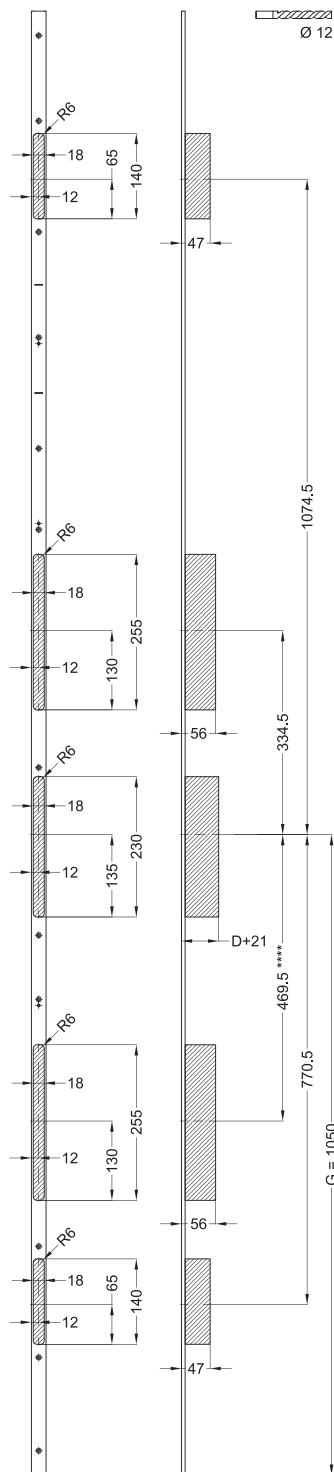

Fräsmaße

D = Dornmaß






G = Griffhöhe

**** = Alternative Motorkastenposition

T-BM+ AP U2469 L36/45S 92/9 M2 MC 5094888

Einbaulage

D = Dornmaß

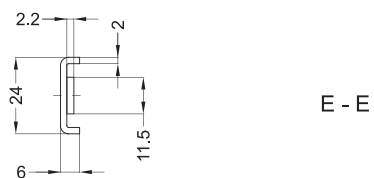

T-BM+ AP U2469 L36/45S 92/9 M2 MC 5094888

Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe

UA = Untere Ablängmöglichkeit

OA = Obere Ablängmöglichkeit

