

# T-BM+ U2460 L03/35S 92/8 M2 MC

## 5094162



| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung   |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - motorisch    |
| Produktgruppe           | blueMotion             |
| Produkt                 | blueMotion/Vollmotorik |
| Produktvariante         | blueMotion+ Standard   |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Aluminium                     |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | BM+/Schlüsselbetätigt         |
| Stulpart                       | U-Profil                      |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 60                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 35 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard    |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Standardfalle                 |
| Werkstoff Falle                | Stahl                         |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung       |           |
|----------------------|-----------|
| Zertifizierung SKG   | SKG **    |
| DIN EN 14846:2008-11 | 3S800G311 |
| DIN 18251-3:2002-11  | Klasse 3  |
| SBD/PAS24            | geeignet  |

# T-BM+ U2460 L03/35S 92/8 M2 MC 5094162


## Profilsysteme

Profilhersteller

Akootherm, Alcoa (Kawneer),  
Aluprof, Cortizo, Forster,  
Hansen Profile, Heroal,  
Hueck, Installux, Jansen,  
Kawneer (Alcoa), Klauke,  
Raico, Reynaers, Sapa,  
Schüco, Technal, TKI-  
Systemkonstruktionen,  
Wicona

# T-BM+ U2460 L03/35S 92/8 M2 MC

## 5094162

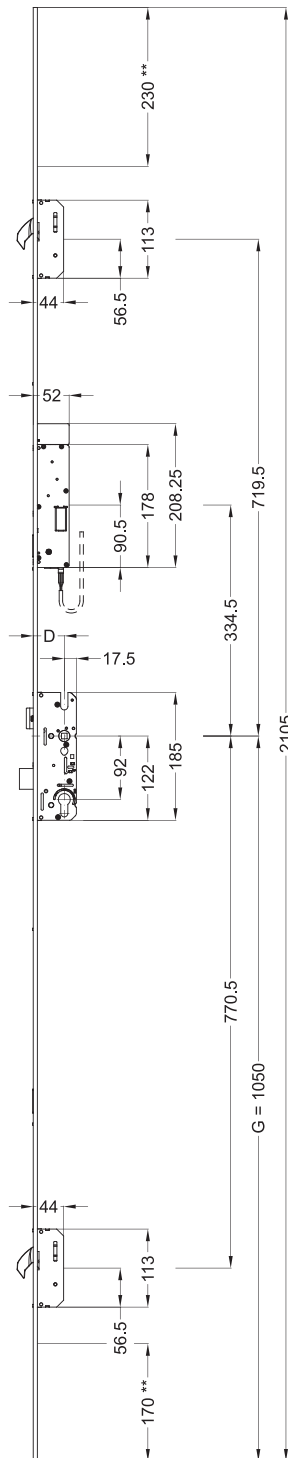

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

### Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-BM+ U2460 L03/35S 92/8 M2 MC  
5094162

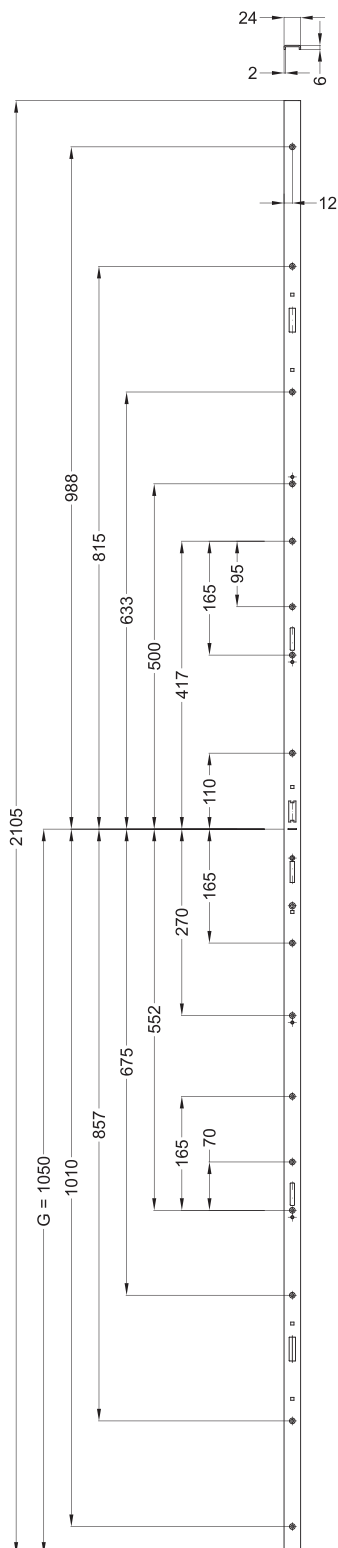


### Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-BM+ U2460 L03/35S 92/8 M2 MC 5094162

## Ansichten

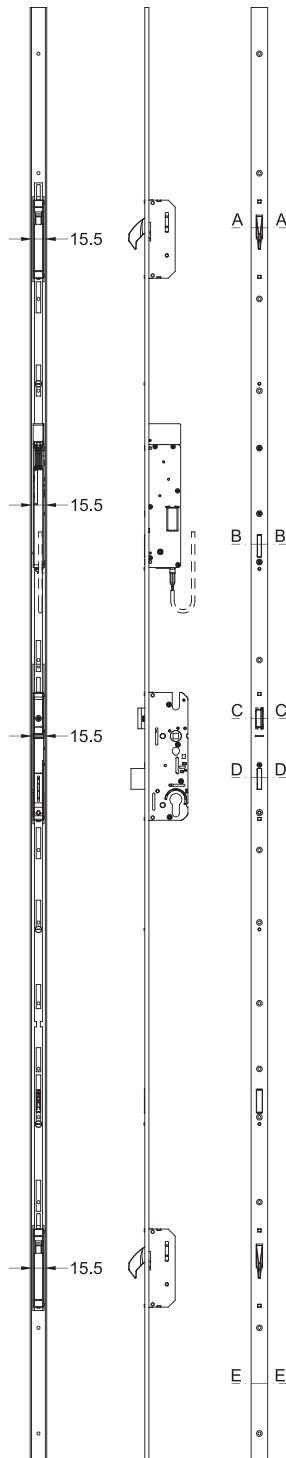

T-BM+ U2460 L03/35S 92/8 M2 MC  
5094162

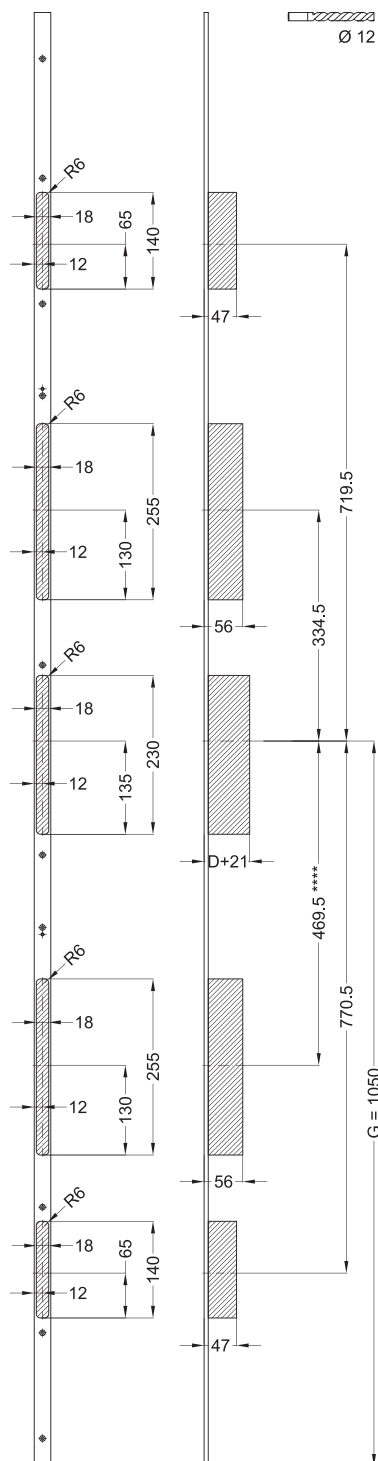

## Fräsmaschine

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

\*\*\*\* = Alternative Motorkastenposition

# T-BM+ U2460 L03/35S 92/8 M2 MC 5094162

## Einbaulage

D = Dornmaß

