

T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2LSSW 5118625




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Griffhöhe	900.5 mm
Rahmenprofil	U24184
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 184-69
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	Nachrüstbar
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Schwarz SW
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Mit Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	10 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2LSSW 5118625

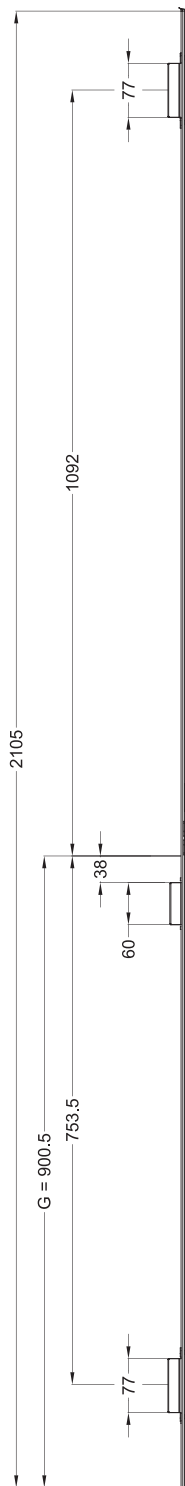


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2LSSW 5118625

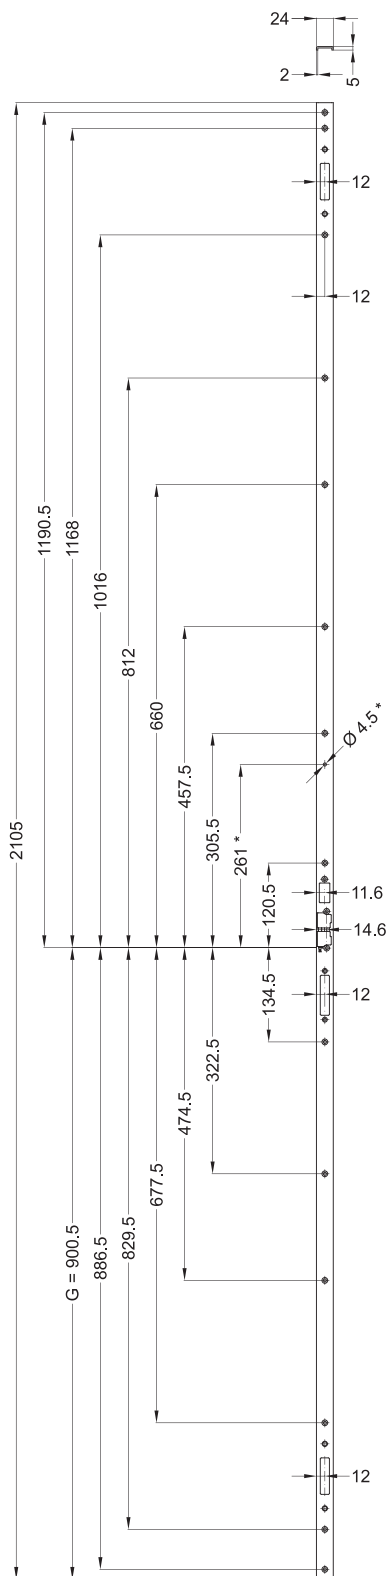

Schraubmaße


G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2LSSW 5118625

Ansichten

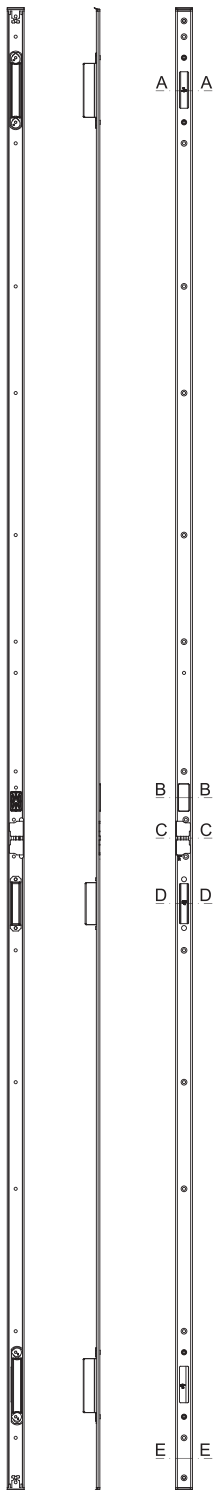


T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2LSSW
5118625

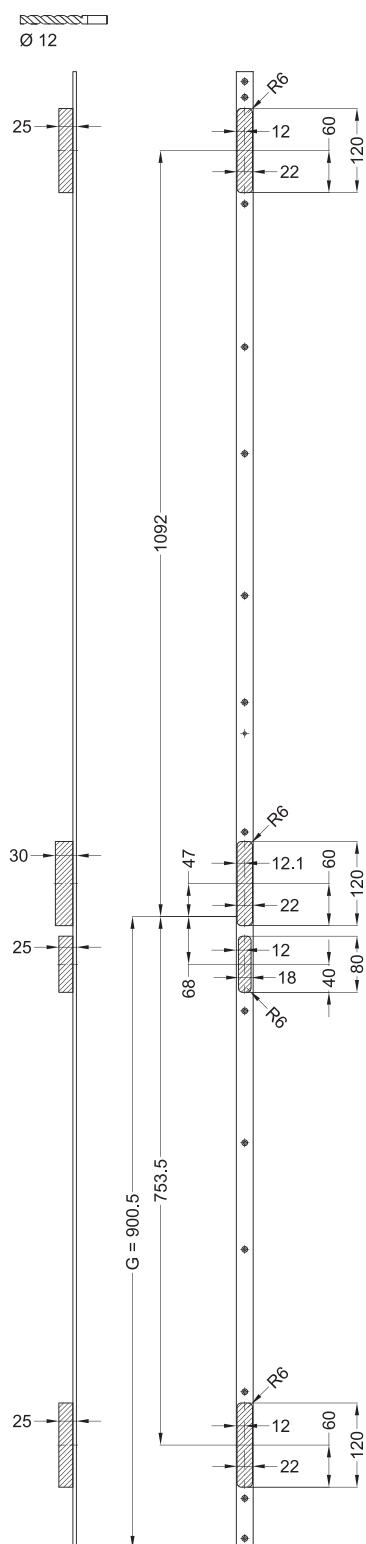

Fräsmaschine

G = Griffhöhe

T-LB SL U2418469AVUFAB1N P S SKGUMV2LSSW 5118625




A - A


Einbaulage




B - B



C - C



D - D



E - E