

# T-BM+ AP F2060 L19/65S 92/9 M2 MC 5094904



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - motorisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	blueMotion/Vollmotorik
	Panik
Produktvariante	panicLock AP BM+


  

Spezifikation	
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	BM+ AP/Schlüsselbetätigt
Panikfunktion	Wechselseitigkeit E
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	65 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel TM6 Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG ***
DIN EN 179:2008-04	37601342AB/D
DIN EN 1125:2008-04	37601321AB
DIN EN 14846:2008-11	3S800G31
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 3
SBD/PAS24	geeignet

# T-BM+ AP F2060 L19/65S 92/9 M2 MC 5094904

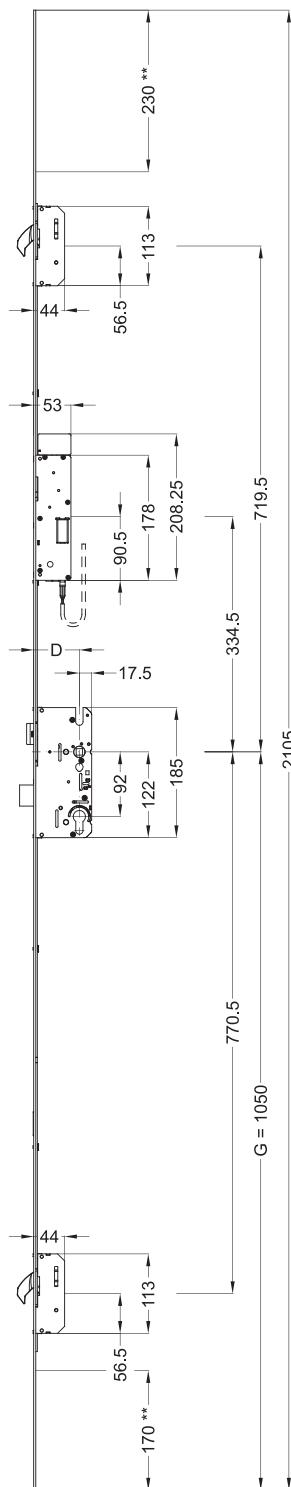

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe


(\*\* = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-BM+ AP F2060 L19/65S 92/9 M2 MC 5094904

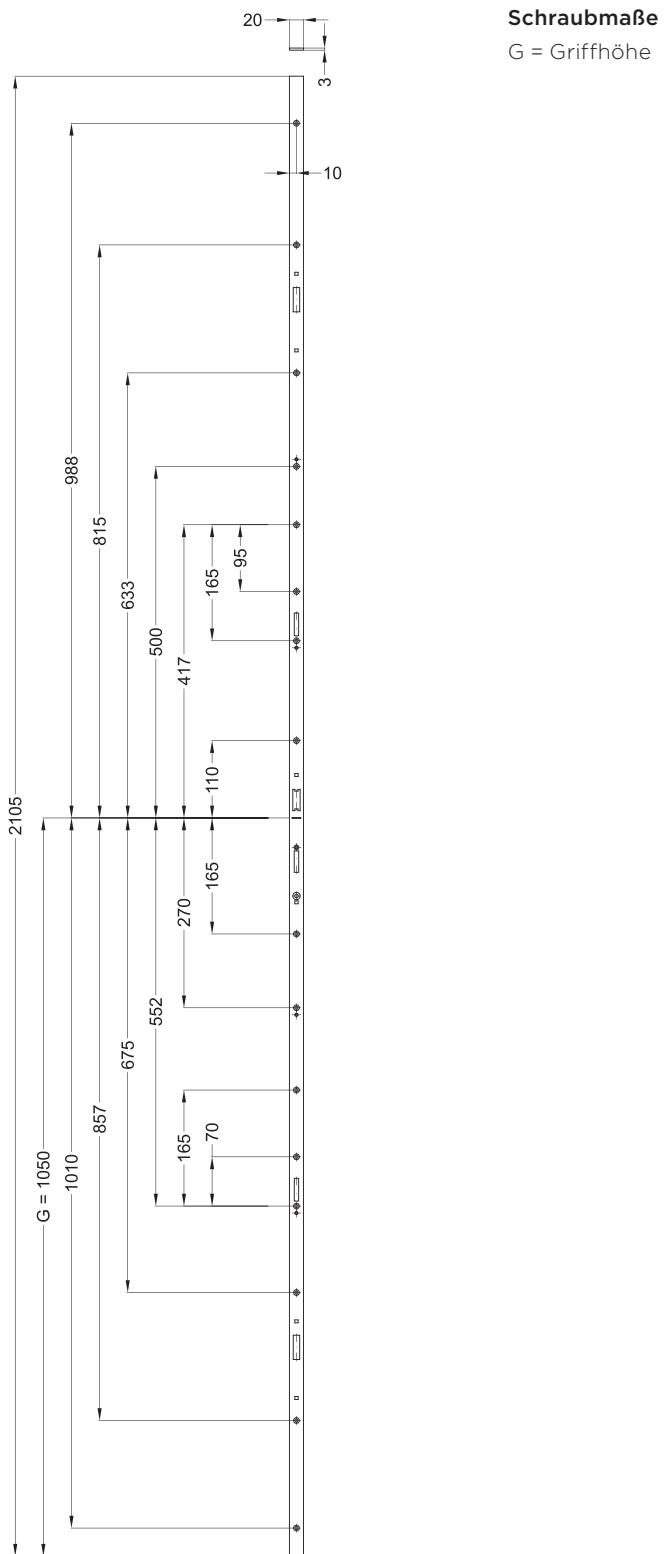


# T-BM+ AP F2060 L19/65S 92/9 M2 MC 5094904

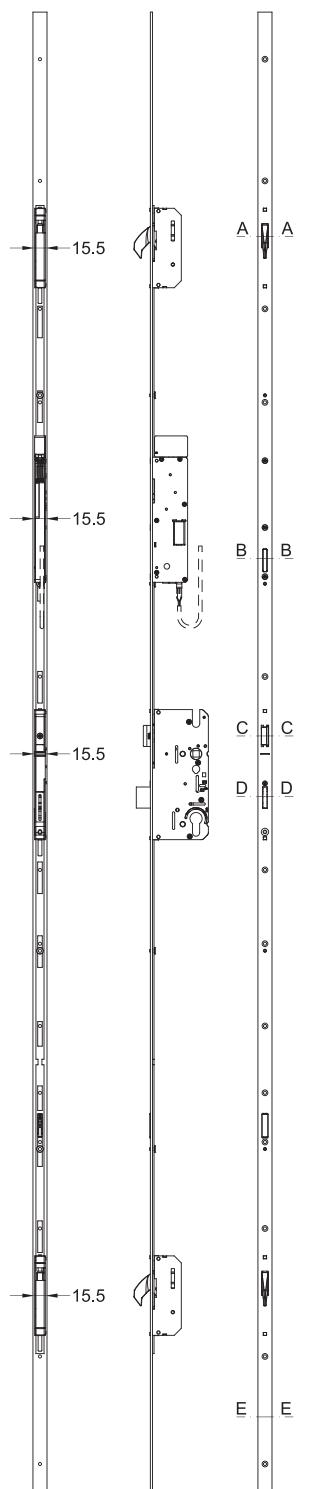


Ansichten

# T-BM+ AP F2060 L19/65S 92/9 M2 MC

## 5094904

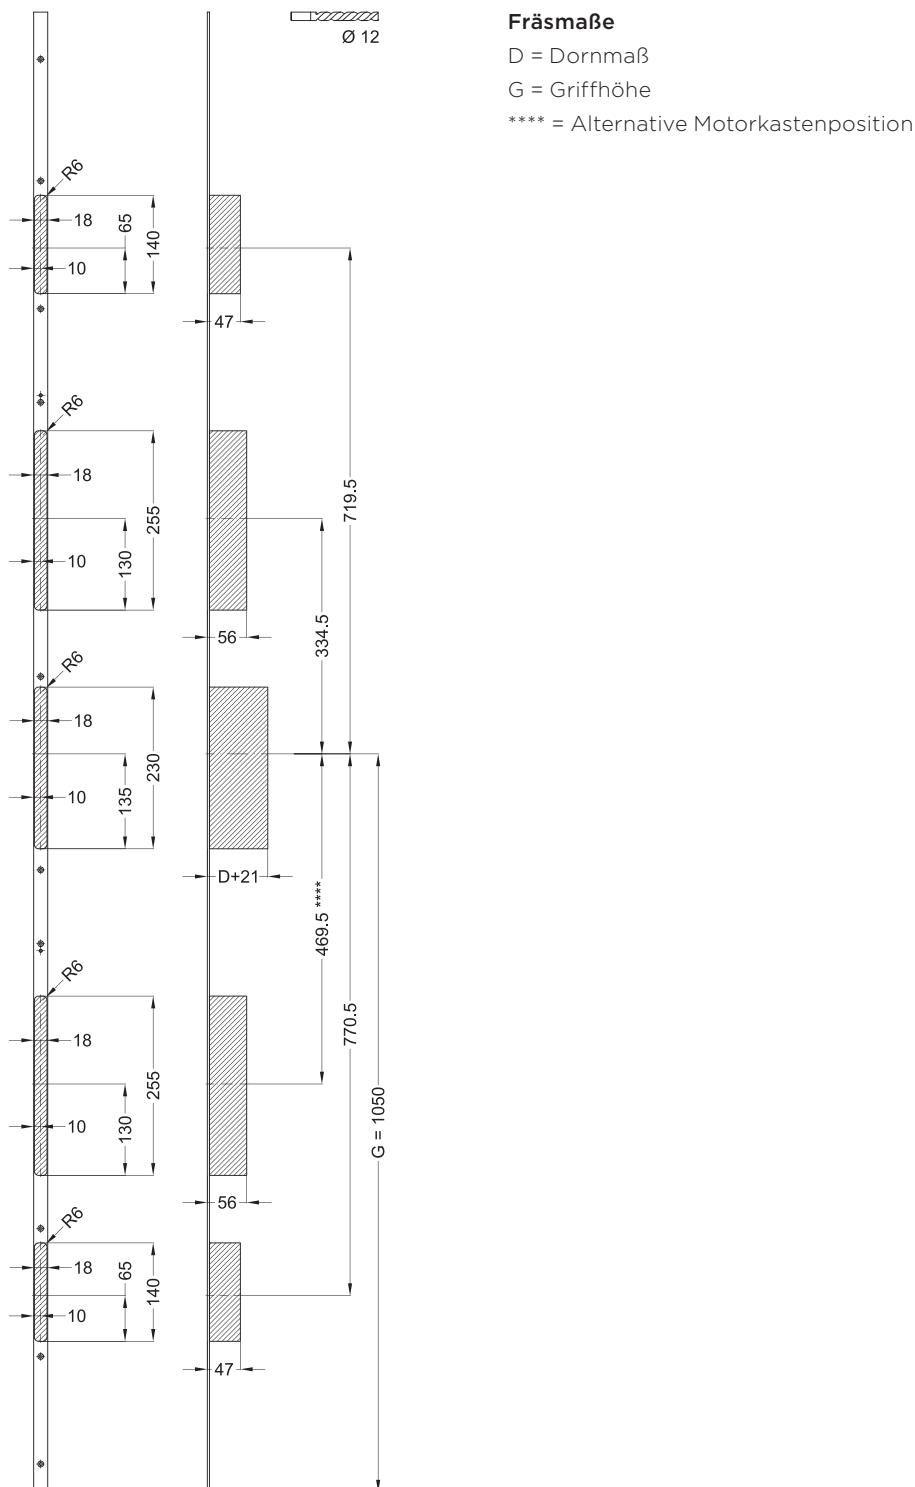

# T-BM+ AP F2060 L19/65S 92/9 M2 MC 5094904

**Einbaulage**

D = Dornmaß

