

# T-BM+ AP F2060 L107/65S 94/9KABAM2MC 5094906




| Produktdetails          |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung            |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - motorisch             |
| Produktgruppe           | panicLock                       |
| Produkt                 | blueMotion/Vollmotorik<br>Panik |
| Produktvariante         | panicLock AP BM+                |

| Spezifikation                  |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig aktiv                      |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm                      |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                               |
| Schlossbetätigung              | BM+ AP/Schlüsselbetätigt              |
| Panikfunktion                  | Wechselfunktion E                     |
| Stulpart                       | Flachstulp                            |
| Stulpbreite                    | 20 mm                                 |
| Stulpvariante                  | Variante 60                           |
| Stulpende                      | Eckig                                 |
| Dornmaß                        | 65 mm                                 |
| Abstandsmaß                    | 94 mm                                 |
| Zylindertyp                    | Schweizer Rundzylinder (z.B.<br>KABA) |
| Drückernuss                    | 9 mm                                  |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss                  |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard            |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                                     |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts                    |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC                   |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel                       |
| Fallenausführung               | Standardfalle                         |
| Werkstoff Falle                | Stahl                                 |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion               |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne<br>Zusatzschloss      |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube            |

| Zertifizierung       |              |
|----------------------|--------------|
| Zertifizierung SKG   | SKG ***      |
| DIN EN 179:2008-04   | 37601342AB/D |
| DIN EN 1125:2008-04  | 37601321AB   |
| DIN EN 14846:2008-11 | 3S800G311    |
| DIN 18251-3:2002-11  | Klasse 3     |
| SBD/PAS24            | geeignet     |

# T-BM+ AP F2060 L107/65S 94/9KABAM2MC 5094906

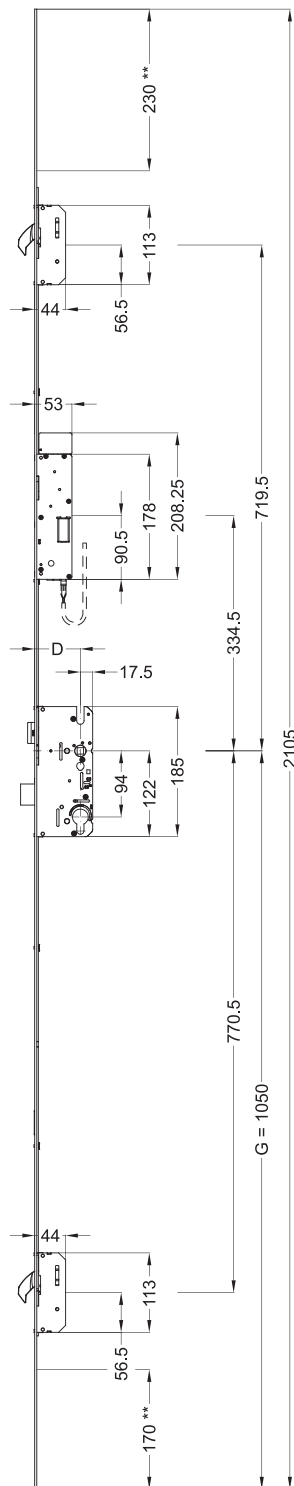

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-BM+ AP F2060 L107/65S 94/9KABAM2MC 5094906

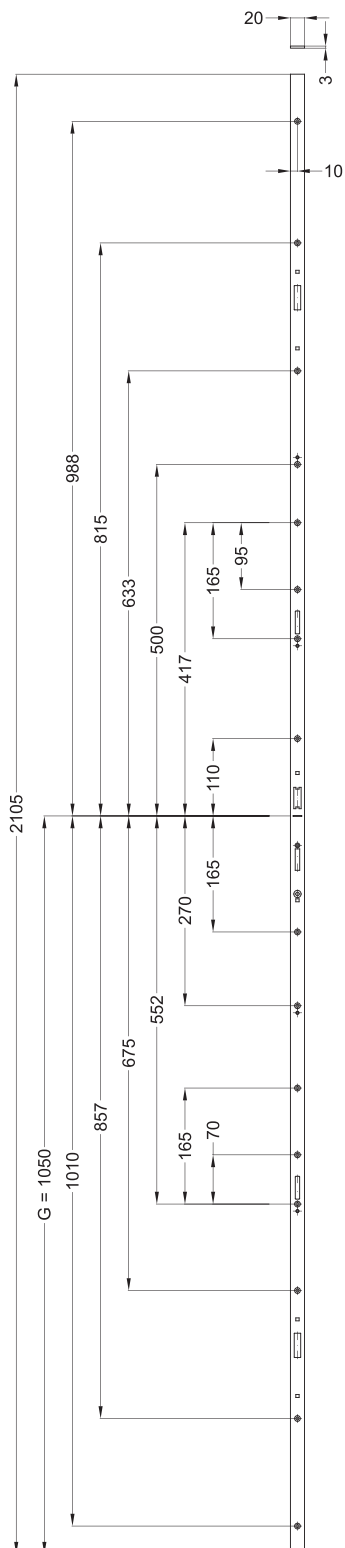


## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-BM+ AP F2060 L107/65S 94/9KABAM2MC 5094906

## Ansichten

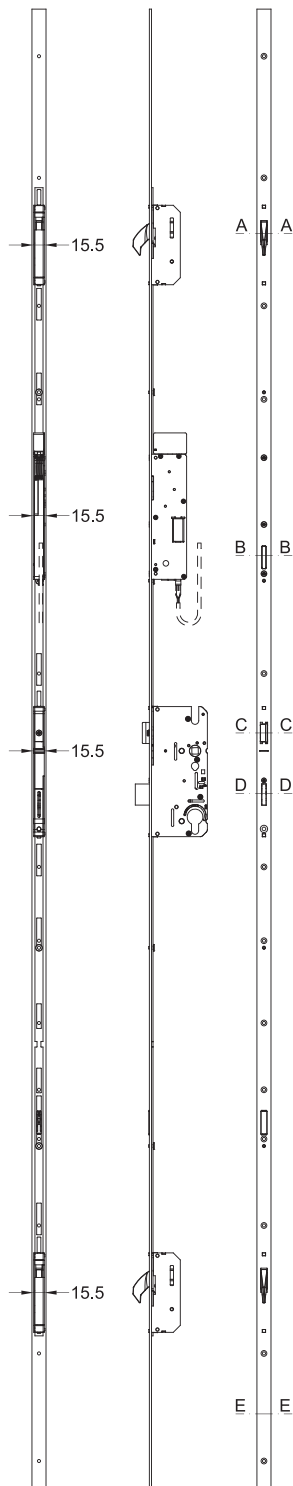

# T-BM+ AP F2060 L107/65S 94/9KABAM2MC 5094906

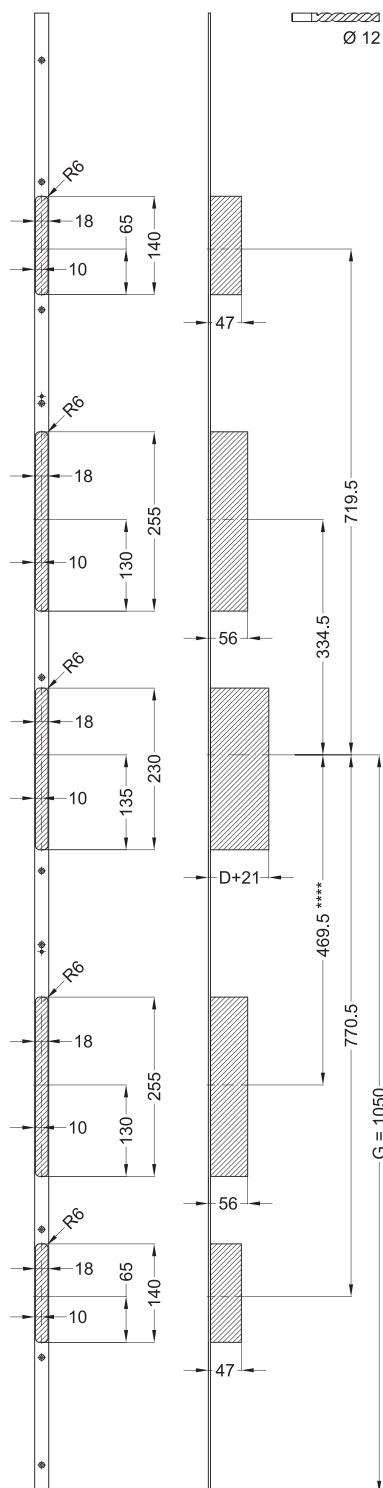


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

\*\*\*\* = Alternative Motorkastenposition


# T-BM+ AP F2060 L107/65S 94/9KABAM2MC 5094906




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E