

# T-BM+ F2460 L03/45S 94/8 KABA M2 MC

## 5094198



| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung   |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - motorisch    |
| Produktgruppe           | blueMotion             |
| Produkt                 | blueMotion/Vollmotorik |
| Produktvariante         | blueMotion+ Standard   |

| Spezifikation                  |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff, Aluminium              |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv      |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm                   |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                            |
| Schlossbetätigung              | BM+/Schlüsselbetätigt              |
| Stulpart                       | Flachstulp                         |
| Stulpbreite                    | 24 mm                              |
| Stulpvariante                  | Variante 60                        |
| Stulpende                      | Eckig                              |
| Dornmaß                        | 45 mm                              |
| Abstandsmaß                    | 94 mm                              |
| Zylindertyp                    | Schweizer Rundzylinder (z.B. KABA) |
| Drückernuss                    | 8 mm                               |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss               |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard         |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                                  |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts                 |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC                |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel                    |
| Fallenausführung               | Standardfalle                      |
| Werkstoff Falle                | Stahl                              |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion            |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss      |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube         |

| Zertifizierung       |           |
|----------------------|-----------|
| Zertifizierung SKG   | SKG **    |
| DIN EN 14846:2008-11 | 3S800G311 |
| DIN 18251-3:2002-11  | Klasse 3  |
| SBD/PAS24            | geeignet  |

# T-BM+ F2460 L03/45S 94/8 KABA M2 MC 5094198


## Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aluplast,  
Deceuninck (ehemals  
Inoutic), Gealan, Rehau,  
Schüco, Wicona

# T-BM+ F2460 L03/45S 94/8 KABA M2 MC

## 5094198

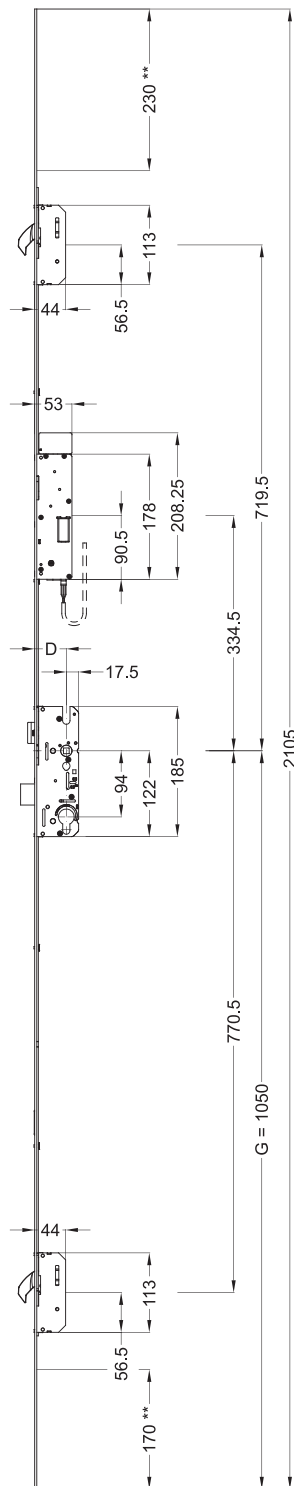

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

### Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-BM+ F2460 L03/45S 94/8 KABA M2 MC 5094198

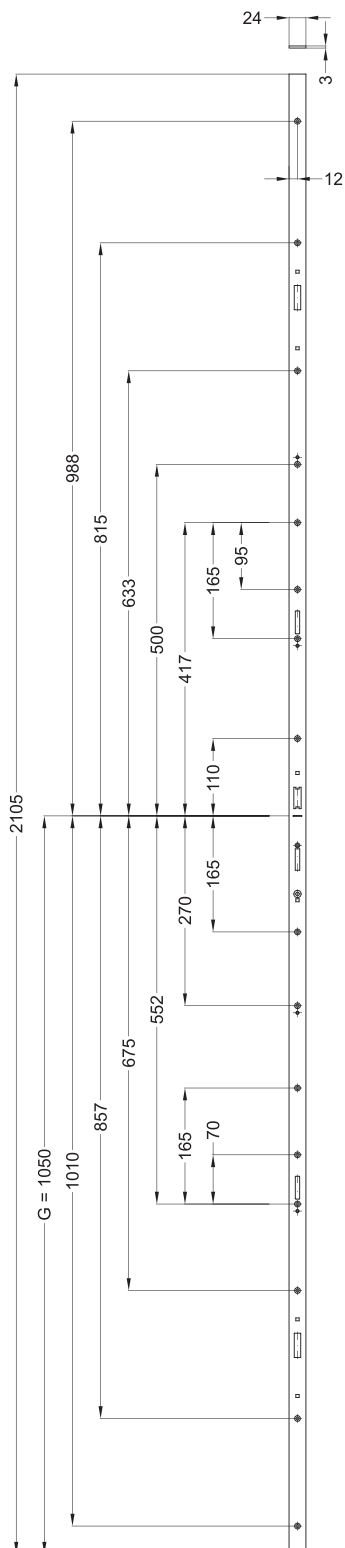


## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-BM+ F2460 L03/45S 94/8 KABA M2 MC 5094198

## Ansichten

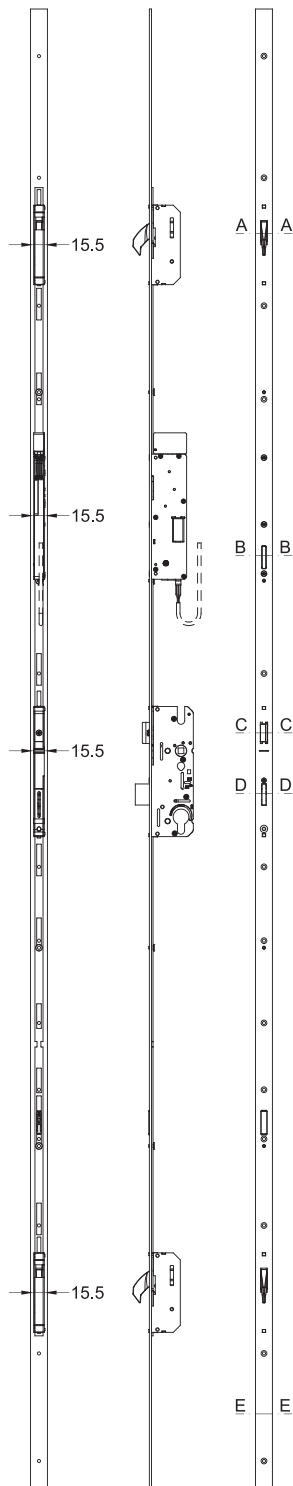

T-BM+ F2460 L03/45S 94/8 KABA M2 MC  
5094198

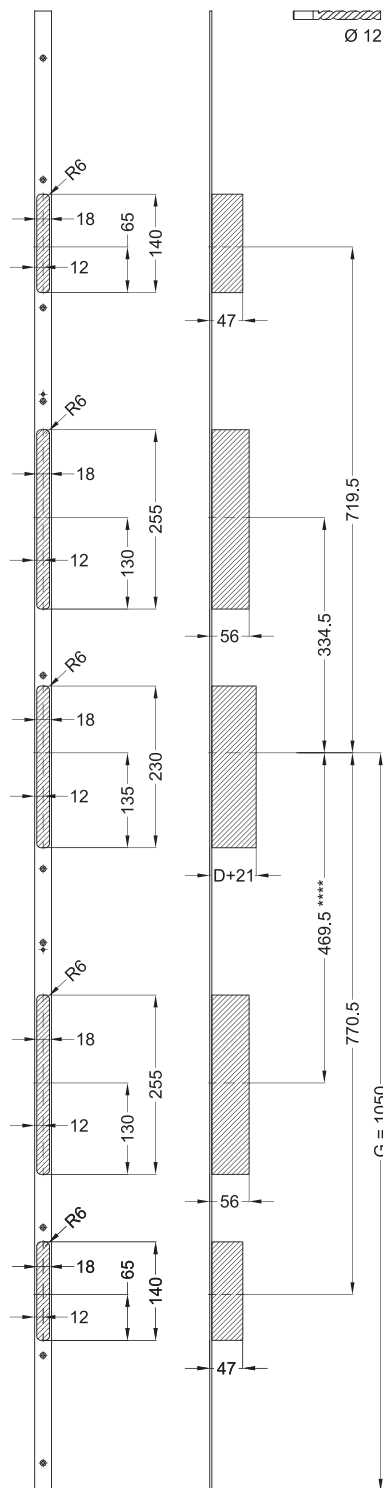


## Fräsmäße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

\*\*\*\* = Alternative Motorkastenposition

# T-BM+ F2460 L03/45S 94/8 KABA M2 MC 5094198



**Einbaulage**  
D = Dornmaß

