

T-BM+ F2069 L13/55S 92/8 M2 MC

5094513



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - motorisch
Produktgruppe	blueMotion
Produkt	blueMotion/Vollmotorik
Produktvariante	blueMotion+ Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	2.230 - 2.400 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	BM+/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 69
Stulpende	Eckig
Dornmaß	55 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel TM6 Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG ***
DIN EN 14846:2008-11	3S800G311
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 3
SBD/PAS24	geeignet

T-BM+ F2069 L13/55S 92/8 M2 MC 5094513


Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, Roplasto,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-BM+ F2069 L13/55S 92/8 M2 MC

5094513

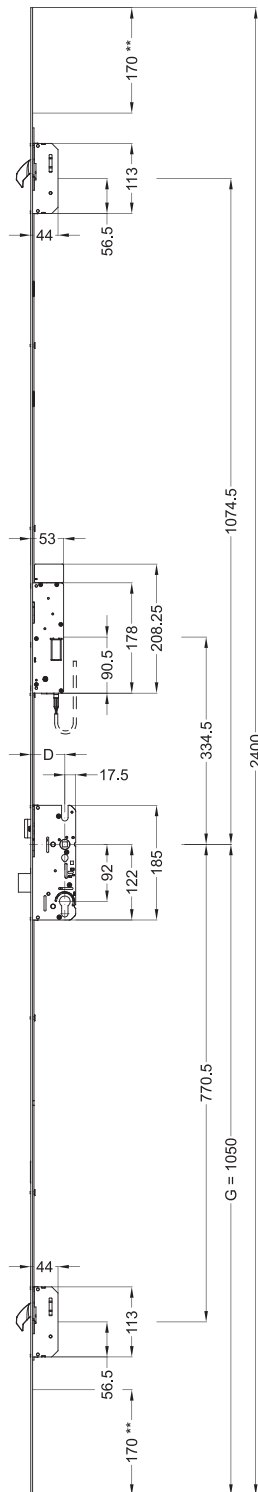

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß


G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.


T-BM+ F2069 L13/55S 92/8 M2 MC

5094513

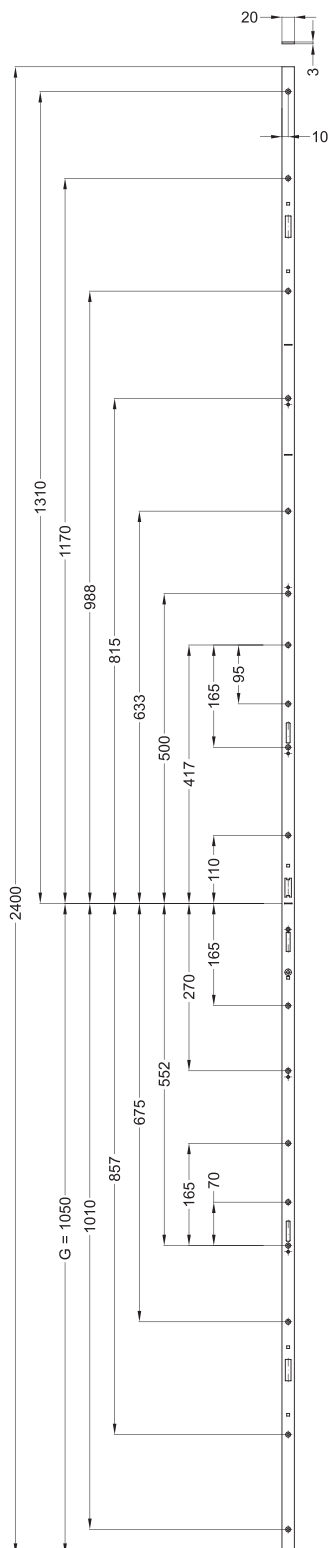


T-BM+ F2069 L13/55S 92/8 M2 MC 5094513

Ansichten

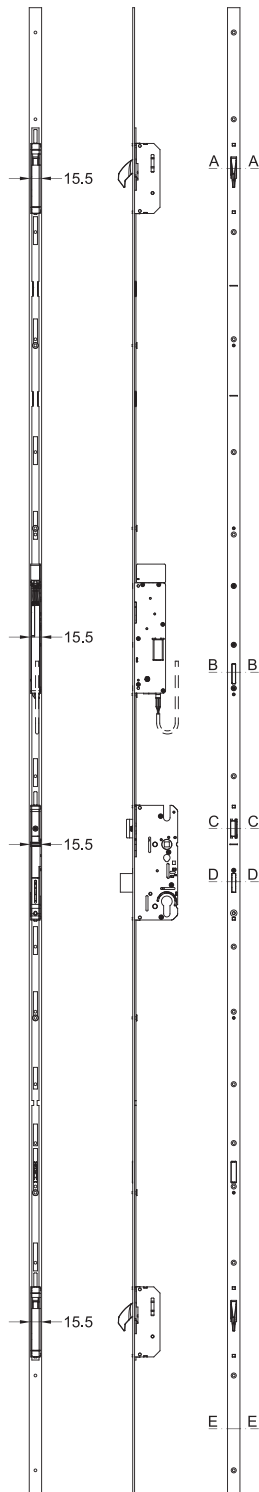

T-BM+ F2069 L13/55S 92/8 M2 MC
5094513

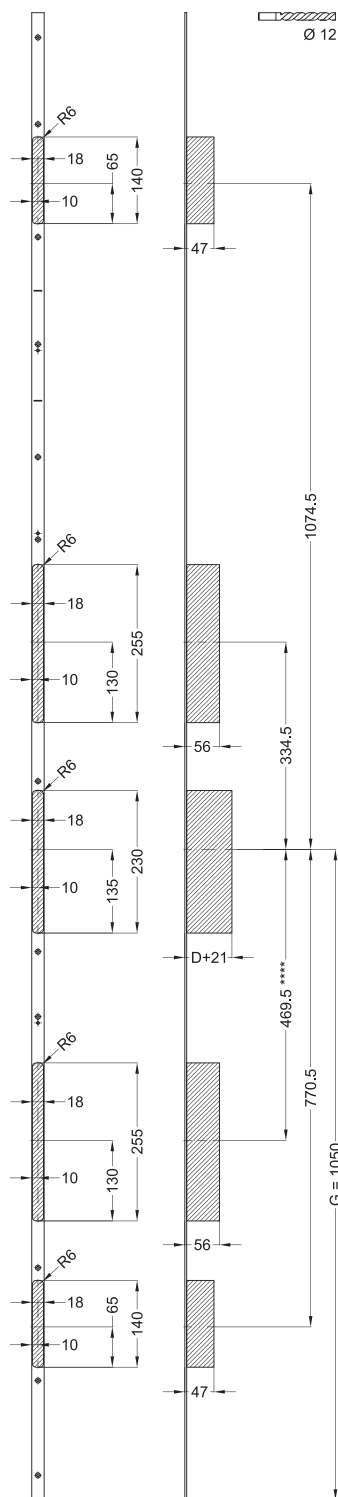

Fräsmaschine

D = Dornmaß





G = Griffhöhe

**** = Alternative Motorkastenposition


T-BM+ F2069 L13/55S 92/8 M2 MC 5094513

Einbaulage

D = Dornmaß



T-BM+ F2069 L13/55S 92/8 M2 MC 5094513



Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe

UA = Untere Ablängmöglichkeit

OA = Obere Ablängmöglichkeit