

T-AP4 1125 UTEE2460 L10 55/9 UMEV2 RS MC 5111158



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AP4/Inaktiv Panik E
Produktvariante	panicLock AP4 Inaktiv EN1125

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	2-flügelig inaktiv
Flügelfalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	55 mm
Abstandsmaß	92 mm
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Ohne Falle
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar

Zertifizierung	
DIN EN 1125:2008-04	37601321AC


T-AP4 1125 UTEE2460 L10 55/9 UMEV2 RS MC 5111158

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluprof, Alumil, Forster,
Heroal, Raico, Schüco

T-AP4 1125 UTEE2460 L10 55/9 UMEV2 RS MC 5111158

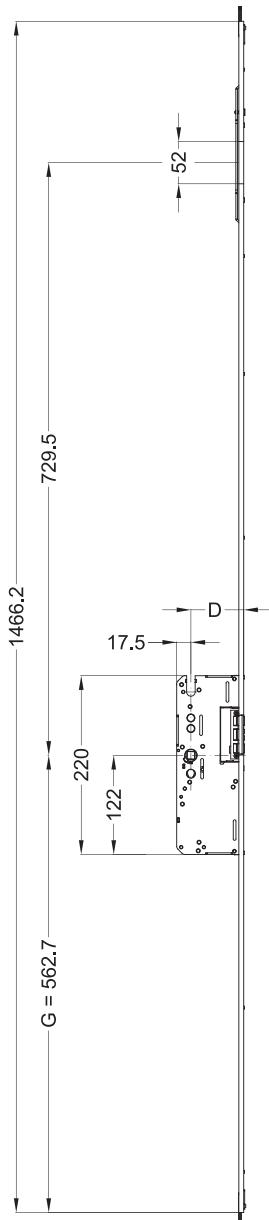


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AP4 1125 UTEE2460 L10 55/9 UMEV2 RS MC 5111158

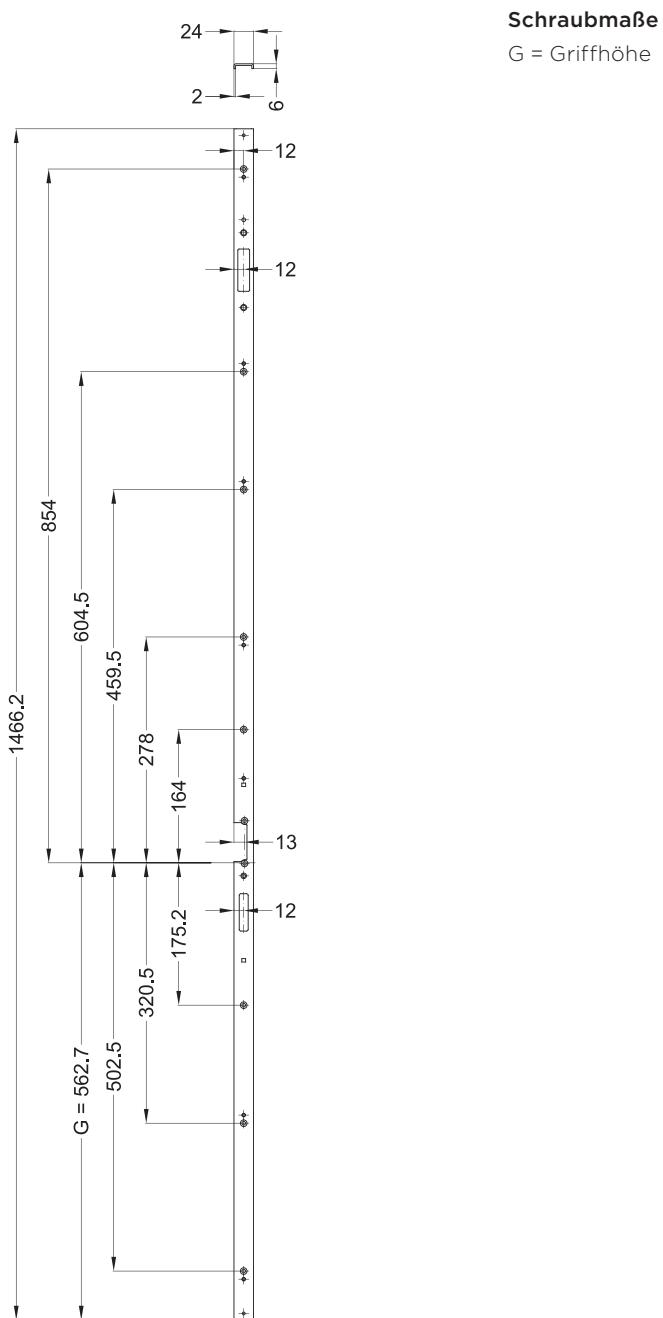


T-AP4 1125 UTEE2460 L10 55/9 UMEV2 RS MC 5111158

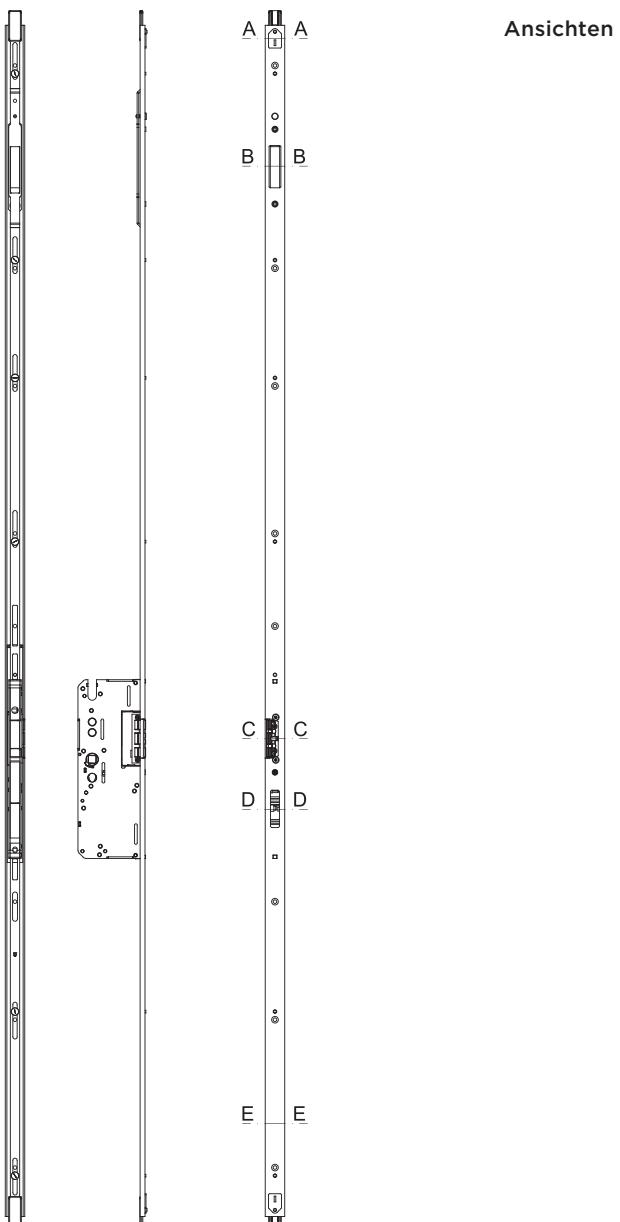

Ansichten

T-AP4 1125 UTEE2460 L10 55/9 UMEV2 RS MC

5111158

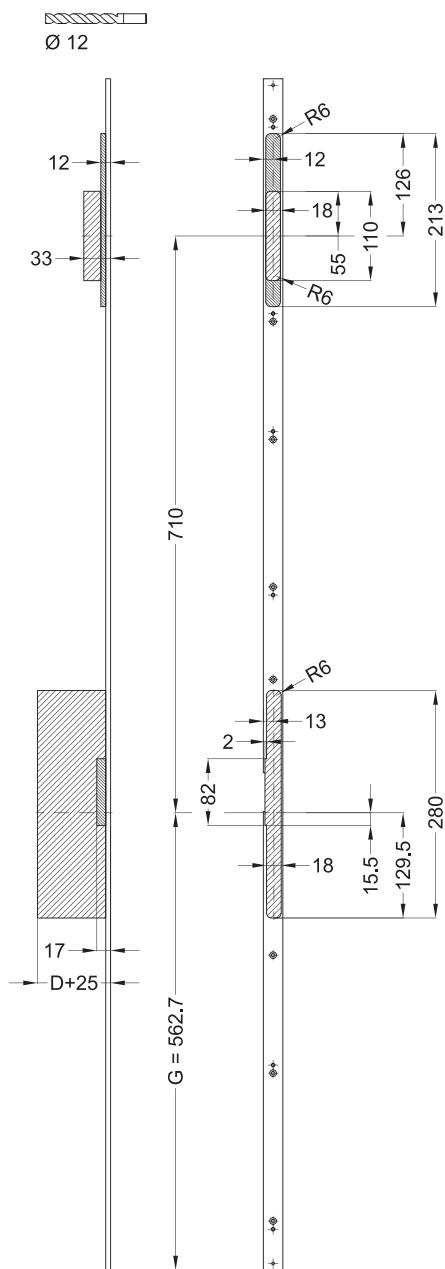

Fräsmäße

D = Dornmaß


G = Griffhöhe

(FH = Die Bohrungen mit dem Durchmesser Ø12 mm sind nur bei Holztüren notwendig.)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-AP4 1125 UTEE2460 L10 55/9 UMEV2 RS MC


5111158

**Einbaulage**


D = Dornmaß




B - B

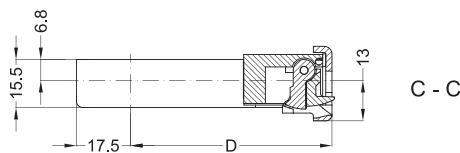

C - C



D - D



E - E